

重耐塩仕様



M3 六角穴付ボルト

六角レンチ (付属) 呼び2.5

ジョイントボックス蓋部


153

2-M4 六角穴付ボルト


六角レンチ (付属) 呼び? 5

4-M4 六角穴付ボルト

六角レンチ (付属) 呼び2.5

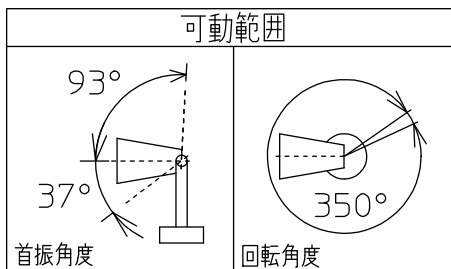


姿^ヲ

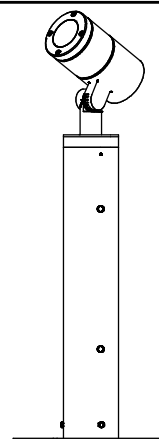

定格光束	830Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	51.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間


使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定専用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- ベースプレートの取付面は水平・平滑に仕上ってください。
下図のように器具の傾きの原因になります。
- 器具の複数台設置する場合はベースの辺を基準としてレベル出しを行って設置してください。設置方向のバラツキの原因になります。

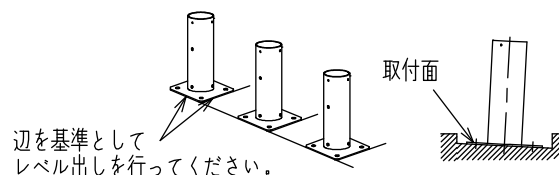

 安全に関するご注意


- この器具は、一般通常環境以外の所、サウナや業務用浴室では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
 - 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
 - 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
 - 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。
また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
 - 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、
不点灯の原因になります。
 - 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
 - 必ず、M10の取付ボルト（別途）をご用意ください。転倒の原因となります。
 - ホール内は十分な排水処理を行ってください。また、通気穴（1ヶ所）はふさがらないでください。感電の原因となります。
- 



取付ボルトの条件

- 出しろは30mmにしてください。

150mmX150mm

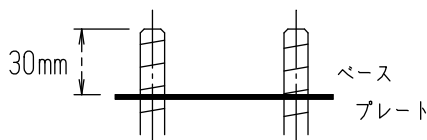

8	ベースプレート	ステンレス	黒塗装	機 能	防雨・防湿用			特記事項 1/2照度角 14° 調光器併用不可 防水・防塵性能：IP65(灯具部)
7	ボール	アルミ型材	ステンカラー色塗装	取付場所	屋外 地面固定専用			
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	□出線			
5	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	16 W	定格電圧	100-242V	
4	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	24VA(100V)/27VA(200V)/30VA(242V)			
3	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 16W 演色性 Ra83 白色 (4000K)			
2	ジョイントボックス蓋	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装					
1	ジョイントボックス	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装					
スイッチ無し								
No.	部 品 名	材 質	備 考	総重量	約 4.2 kg			鹿毛 坂本 ①