DAIKO

防雨・防湿ポール灯

品番 LLP-7027WUE・LLA-7033U

重耐塩仕様



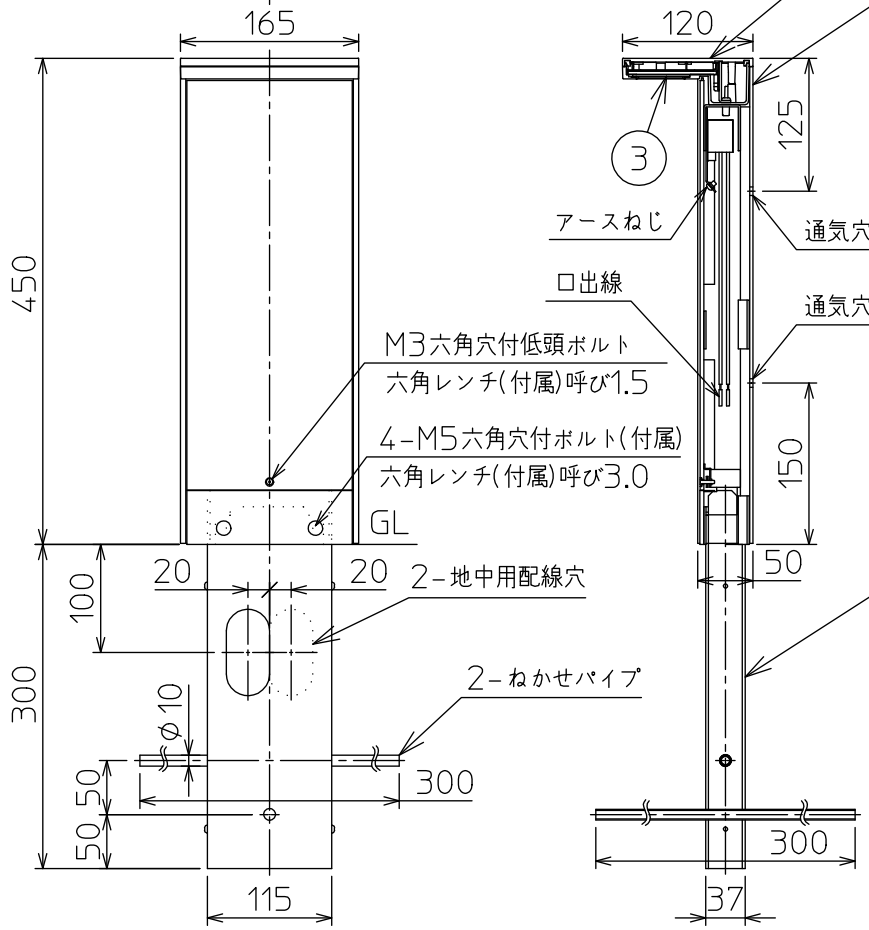

姿図

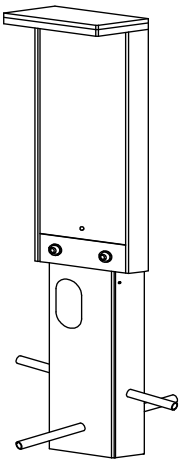

定格光束	350Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	38.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、業務浴室では使用しないでください。
  感電・漏電・故障の原因になります。
- 通気穴(2ヶ所)はふさがないでください。
  感電の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。
  感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。
  感電の原因になります。

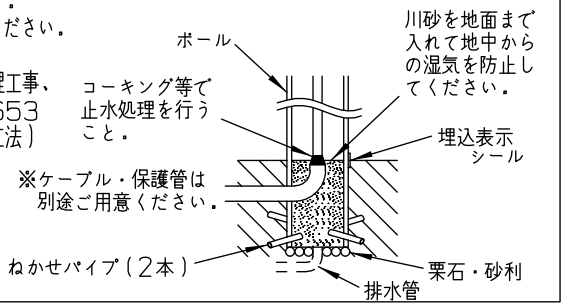

使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地中埋込専用器具です。
  特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
  感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当っている状態で点灯させないでください。
  光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
  樹林の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。
  また、樹林の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
  感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
  器具破損の原因になります。

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4	埋込用取付台	ステンレス板	黒塗装
3	カバー	アクリル	透明
2	支柱カバー	アルミ型材	ステンカラー色塗装
1	灯具	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装

機能	防雨・防湿用		
取付場所	屋外　地中埋込専用		
電源接続	口出線		
消費電力	9 W	定格電圧	100~242V
電気容量	15VA(100V)/20VA(200V)/25VA(242V)		
LED付 交換不可	LED 9W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)		
総重量	約 6.1 kg		

特記事項
防水・防塵性能：IP65(灯具部)
調光器併用不可

スイッチ無し

鹿毛　坂本　①

第三角法　(単位：mm)

大光電機株式会社