



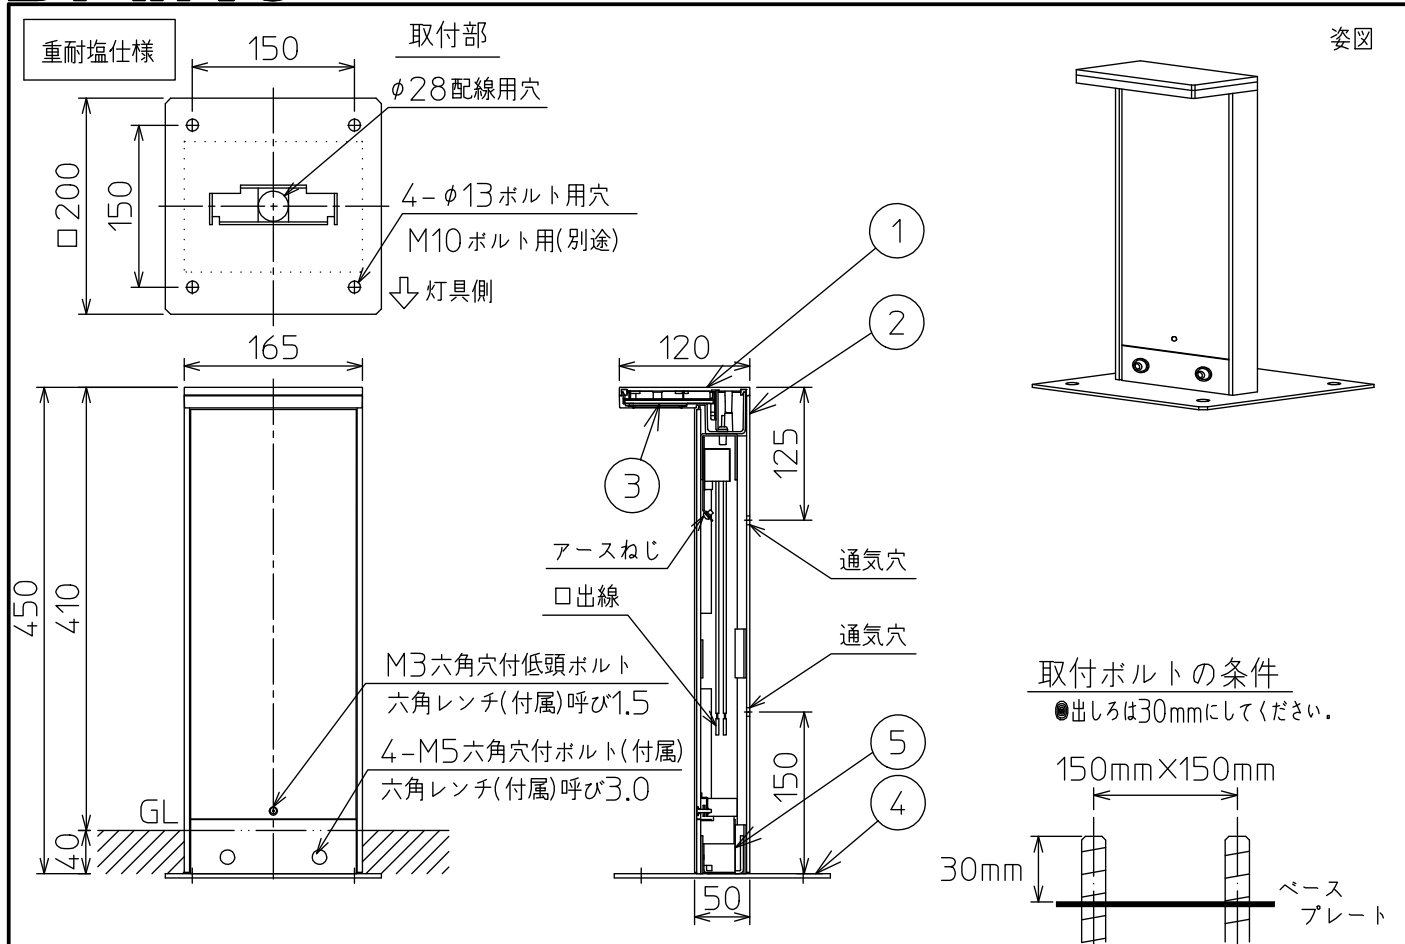


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、業務浴室では使用しないでください。
感電・漏電・故障の原因になります。
- 通気穴(2ヶ所)はふさがないでください。
感電の原因になります。
- 必ず、M10の取付ボルト(別途)をご使用ください。
転倒の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。
感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。
感電の原因になります。



使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定専用器具です。
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
- ベースプレートの取付面は、水平・平滑に仕上げてください。
右図のように器具の傾きの原因になります。
- 器具を複数台設置する場合は、ベースプレートの辺を基準としてレベル出しを行って設置してください。設置方向のバラツキの原因になります。

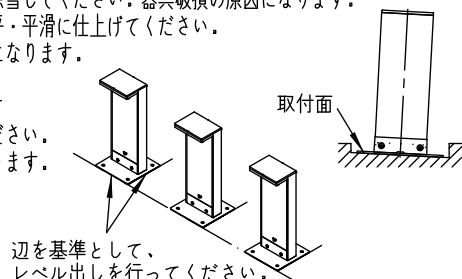

定格光束	300Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	33.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

機能	防雨・防湿用
取付場所	屋外 地面固定専用
電源接続	口出線
消費電力	9 W 定格電圧 100~242V
電気容量	15VA(100V)/20VA(200V)/25VA(242V)
LED付交換不可	LED 9W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)

特記事項
防水・防塵性能:IP65(灯具部)
調光器併用不可

スイッチ無し

No.	部品名	材質	備考
6			
5	器具取付金具	ステンレス板	黒塗装
4	ベース金具	ステンレス板	黒塗装
3	カバー	アクリル	透明
2	支柱カバー	アルミ型材	ステンカラー色塗装
1	灯具	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装

総重量	約 5.6 kg
-----	----------

鹿毛 坂本 ①