



重耐塩仕様

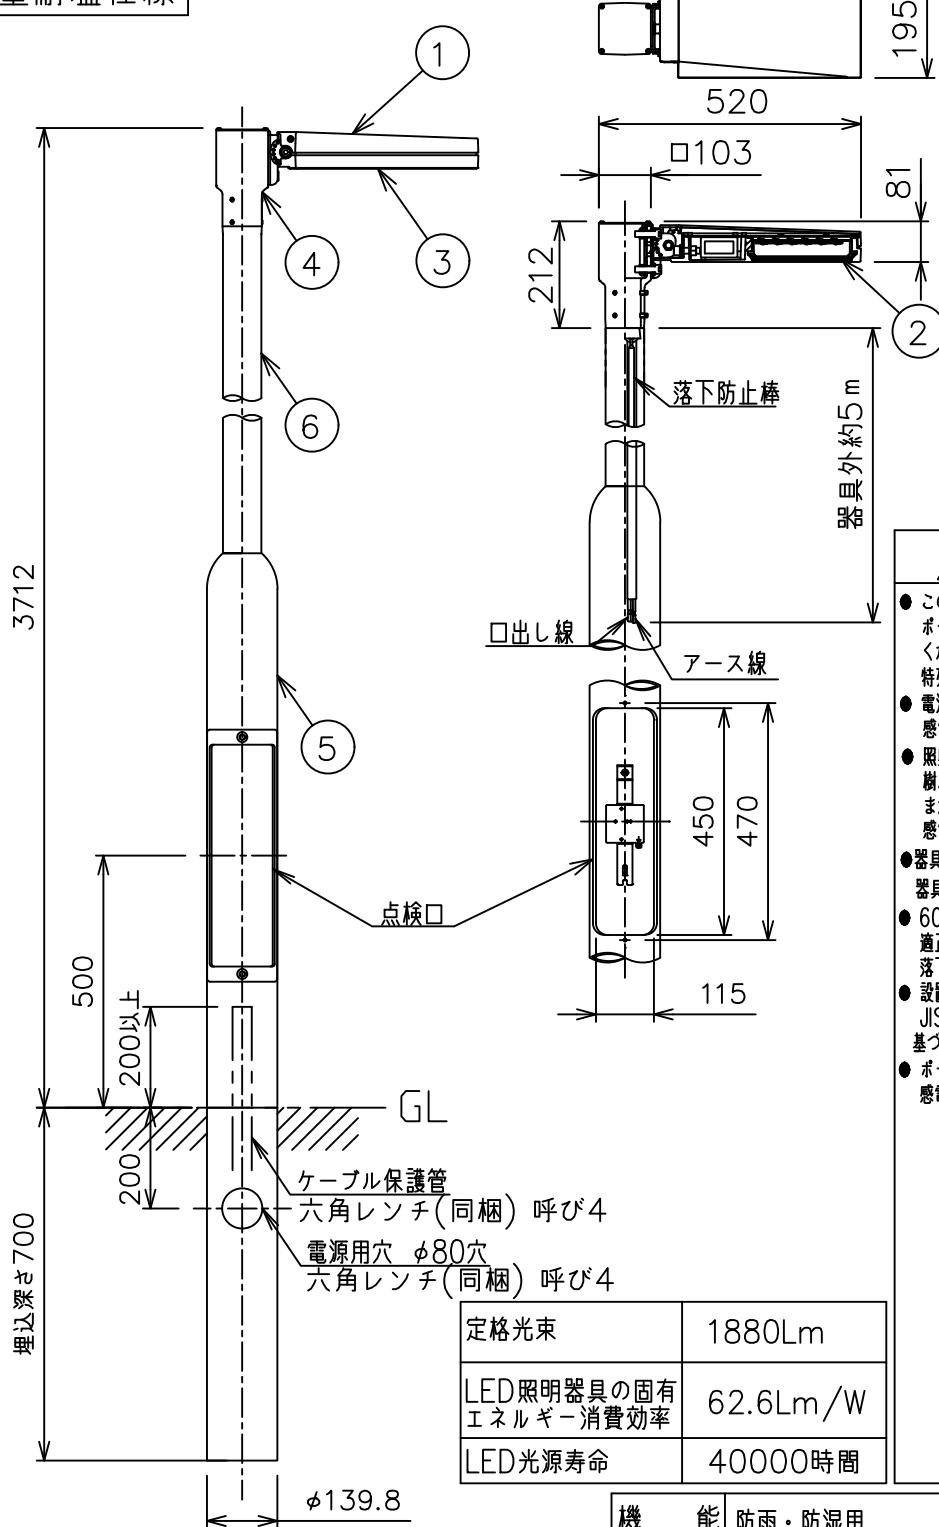

△ 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形ポール取付専用器具です。サウナ、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
- 60m/s仕様です。仕様図または取扱説明書に従って、適正な適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種設置工事をJIS C 3653(電力ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。感電の原因になります。

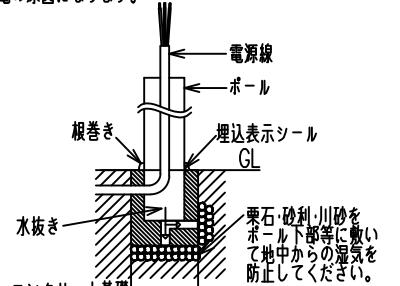

No.	部品名	材質	備考	機能		特記事項
				取付場所	防雨・防湿用	
6	上部ポール	鋼管 t 2.8	溶融亜鉛メッキ+ステンカラー塗装	電源接続	屋外 地中埋込専用	防水・防塵性能: IP65(灯具部)
5	下部ポール	鋼管 t 3.5	溶融亜鉛メッキ+ステンカラー塗装	消費電力	30 W	調光器併用不可
4	アーム	アルミ鋳物	ステンカラー塗装	電気容量	定格電圧 100~242V	雷サージ 15kV(コモンモード)
3	枠	アルミ鋳物	ステンカラー塗装	LED 付	LED 30W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)	キャプタイヤコード 約5m付
2	前面パネル	アクリル	乳白			カットアウトスイッチを別途ご用意下さい。
1	灯具	アルミ鋳物	ステンカラー塗装	交換不可		
No. 部品名 材質 備考				器具重量 約 44 kg	鹿毛 谷口 ①	