DAIKO

防雨・防湿ポール灯

品番 LLP-7032LU・LLA-7036U

重耐塩仕様

取付部

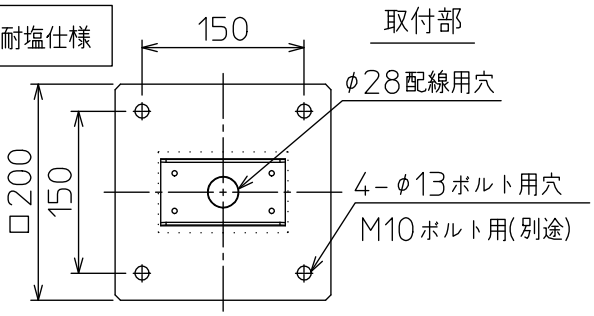

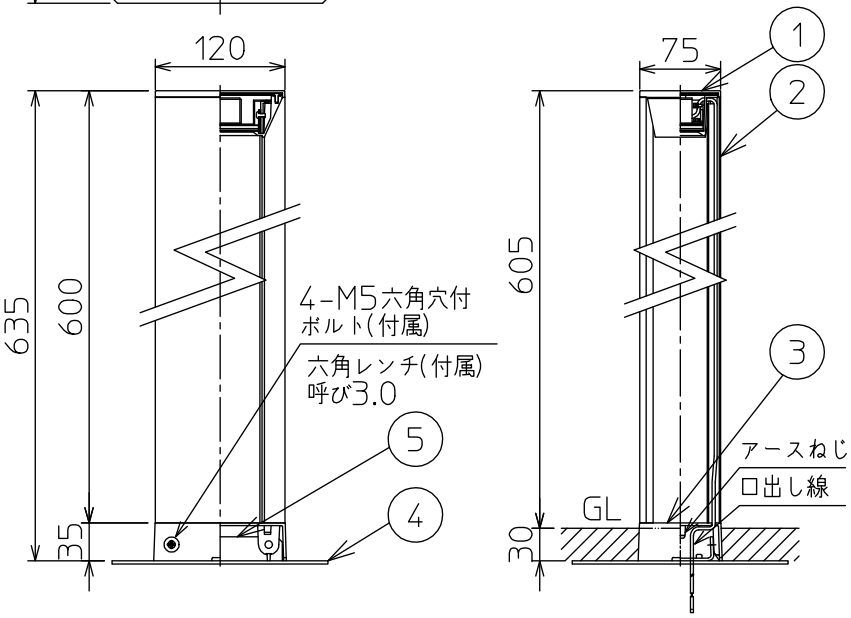

姿図

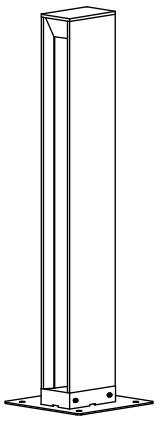

取付ボルトの条件

●出しろは25mmにしてください.

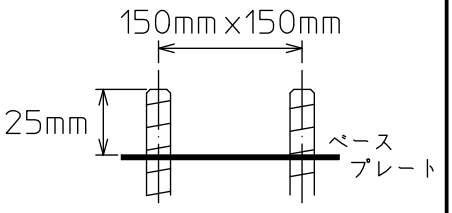

定格光束	180Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	28.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

●この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、業務浴室では使用しないでください.
感電・漏電・故障の原因になります.
●通気穴(2ヶ所)はふさがないでください.
感電の原因になります.
●必ず、M10の取付ボルト(別途)をご使用ください.
転倒の原因になります.
●設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を JIS C 3653 (電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください.
感電・火災の原因になります.
●ポール内は十分な排水処理を行ってください.
感電の原因になります.
●必ず付属の低圧電線防湿用バックレジンを使用し、各取扱説明書を十分参照の上施行作業を行ってください.
感電・火災の原因になります.



使用上のご注意

●この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定専用器具です.
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください.
●電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください.感電・火災の原因になります.
●直射日光が当っている状態で点灯させないでください.光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります.
●照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください.樹林の立ち枯れ、器具焼損の原因になります.また、樹林の成長や枯葉の堆積も考慮してください.感電・火災の原因になります.
●器具が積雪で埋もれないように除雪してください.器具破損の原因になります.
●ベースプレートの取付面は、水平・平滑に仕上げてください.
右図のように器具の傾きの原因になります.
●器具を複数台設置する場合は、ベースプレートの辺を基準としてレベル出しを行って設置してください.
設置方向のバラツキの原因になります.

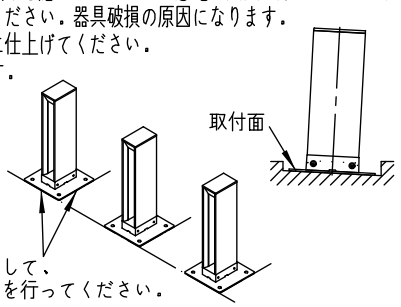

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5	器具取付け金具	ステンレス	黒塗装
4	プレート	ステンレス	黒塗装
3	ベース	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装
2	支柱	アルミ型材	ステンカラー色塗装
1	灯具	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装

機能	防雨・防湿用		
取付場所	屋外 地面固定専用		
電源接続	□出線		
消費電力	6.3W	定格電圧	100V
電気容量	11 VA		
LED付 交換不可	LED 6.3W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)		
総重量	約 3.7 kg		

特記事項
両側配光タイプ
防水・防塵性能:IP65(灯具部)
調光器併用不可

スイッチ無し

鹿毛 坂本 ①

第三角法 (単位:mm)

大光電機株式会社