

重耐塩仕様

M3 六角穴付ボルト

六角レンチ(付属)呼び2.5

ジョイントボックス蓋部

2-M4 六角穴付ボルト

六角レンチ(付属)呼び2.5

4-M4 六角穴付ボルト



六角レンチ(付属)呼び2.5

M5 六角穴付ボルト


六角レンチ(付属)呼び4

アースねじ

器具外5m

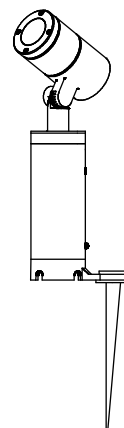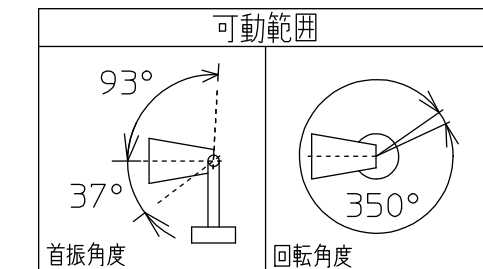

姿図

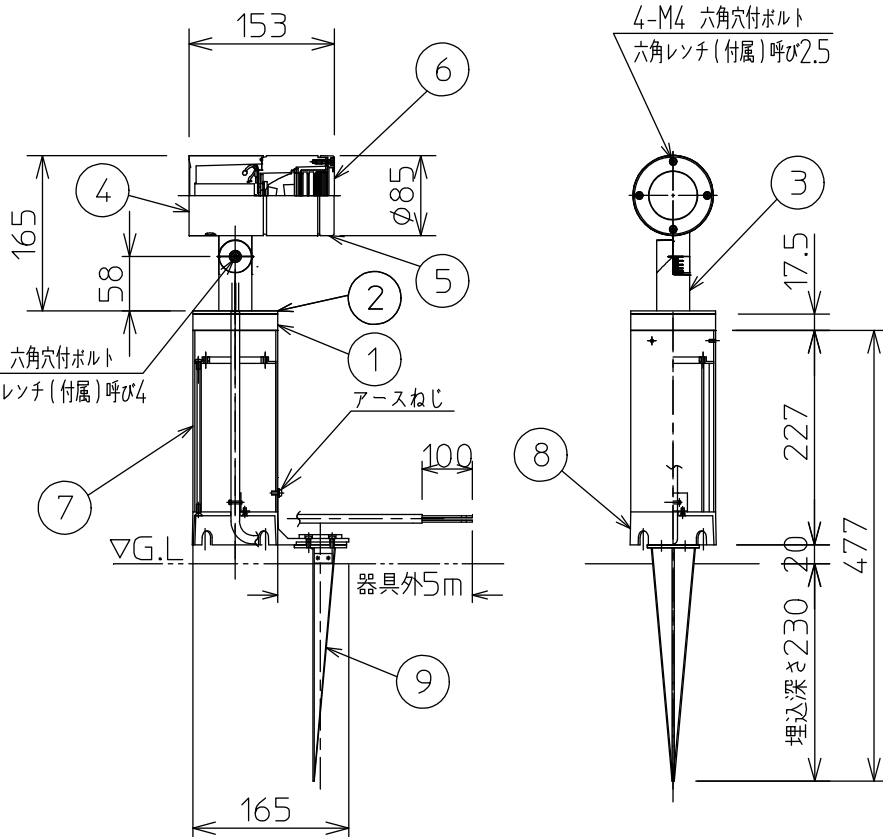

定格光束	830Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	51.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。特殊環境での使用はご相談ください。

安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境での使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因となります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因となります。

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨・防湿用	特記事項
9	スパイク	ステンレス	ステンカラー色塗装	取付場所	屋外 地中埋込専用	1/2照度角 14° 調光器併用不可 防水・防塵性能: IP65(灯具部)
8	スパイク本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電源接続	口出線	
7	ボール	アルミ型材	ステンカラー色塗装	消費電力	16 W 定格電圧 100-242V	
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電気容量	24VA(100V)/27VA(200V)/30VA(242V)	
5	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 16W 演色性 Ra83 白色 (4000K)	スイッチ無し
4	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装			
3	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装			
2	ジョイントボックス蓋	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装			
1	ジョイントボックス	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	総重量	約 2.9 kg	鹿毛 坂本 ①