




### 重耐塩仕様

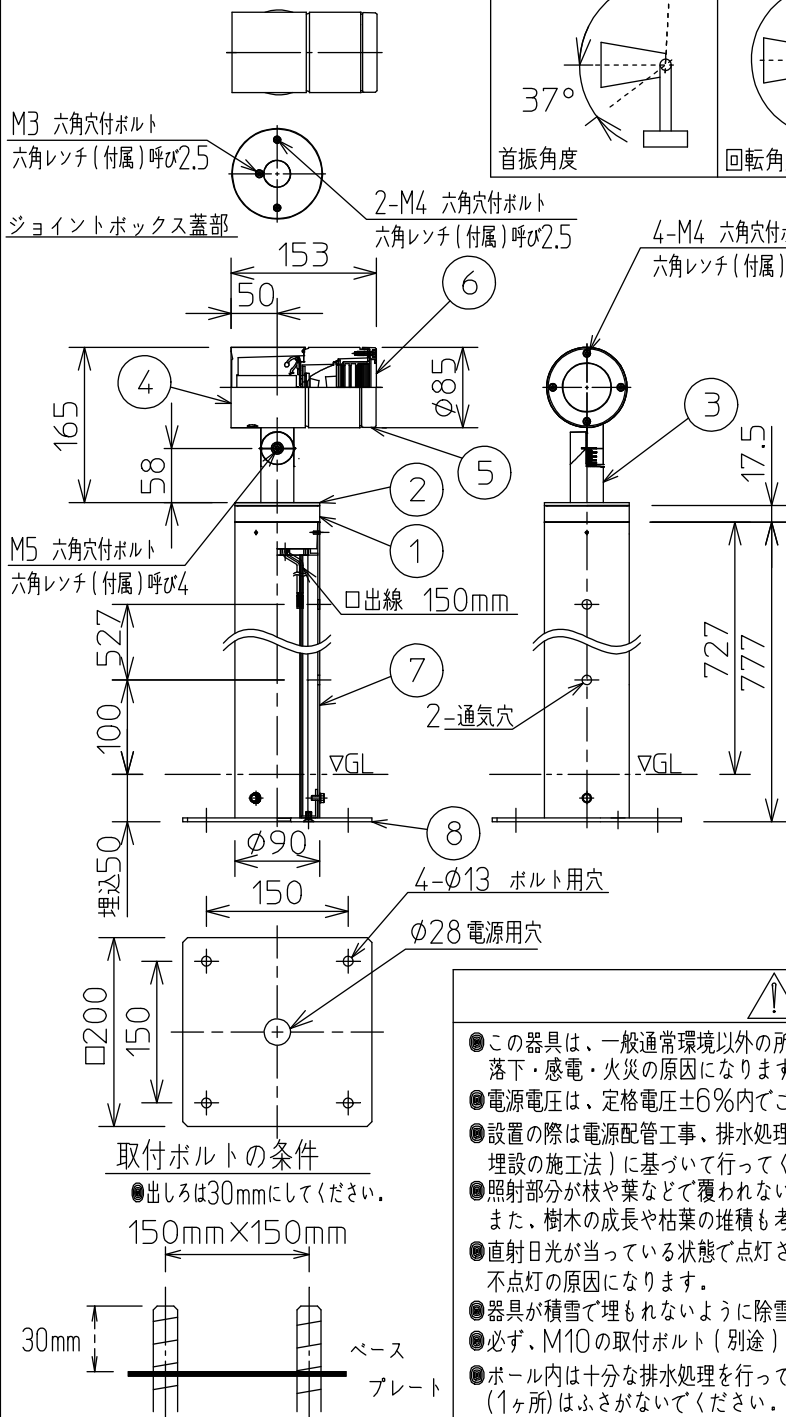

### 可動範囲

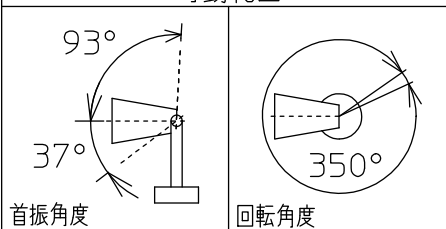


### 姿図



|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 790Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 49.3Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |


### 使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定専用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- ベースプレートの取付面は水平・平滑に仕上げてください。下図のように器具の傾きの原因になります。
- 器具の複数台設置する場合はベースの辺を基準としてレベル出しを行って設置してください。設置方向のバラツキの原因になります。

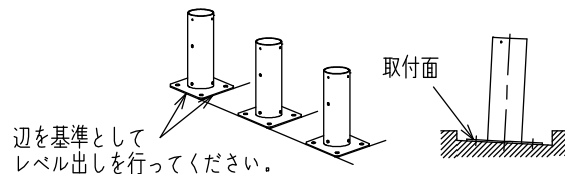

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境以外の所、サウナや業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653 (電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
- 必ず、M10の取付ボルト (別途) をご用意ください。転倒の原因となります。
- ボール内は十分な排水処理を行ってください。また、通気穴 (1ヶ所) はふさがないでください。感電の原因となります。



|     |            |          |           |                  |                                    |                                                      |
|-----|------------|----------|-----------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 8   | ベースプレート    | ステンレス    | 黒塗装       | 機能               | 防雨・防湿用                             | 特記事項<br>1/2照度角 14°<br>調光器併用不可<br>防水・防塵性能: IP65 (灯具部) |
| 7   | ボール        | アルミ型材    | ステンカラー色塗装 | 取付場所             | 屋外 地面固定専用                          |                                                      |
| 6   | 前面ガラス      | 強化ガラス    | 透明        | 電源接続             | 口出線                                |                                                      |
| 5   | 前面カバー      | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 | 消費電力             | 16 W 定格電圧 100-242V                 |                                                      |
| 4   | 本体         | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 | 電気容量             | 24VA(100V)/27VA(200V)/30VA(242V)   |                                                      |
| 3   | アーム        | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 | LED<br>付<br>交換不可 | LED 16W<br>演色性 Ra83<br>電球色 (3000K) | スイッチ無し                                               |
| 2   | ジョイントボックス蓋 | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 |                  |                                    |                                                      |
| 1   | ジョイントボックス  | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 |                  |                                    |                                                      |
| No. | 部 品 名      | 材 質      | 備 考       | 総重量              | 約 4.7 kg                           | 鹿毛 坂本 ①                                              |