
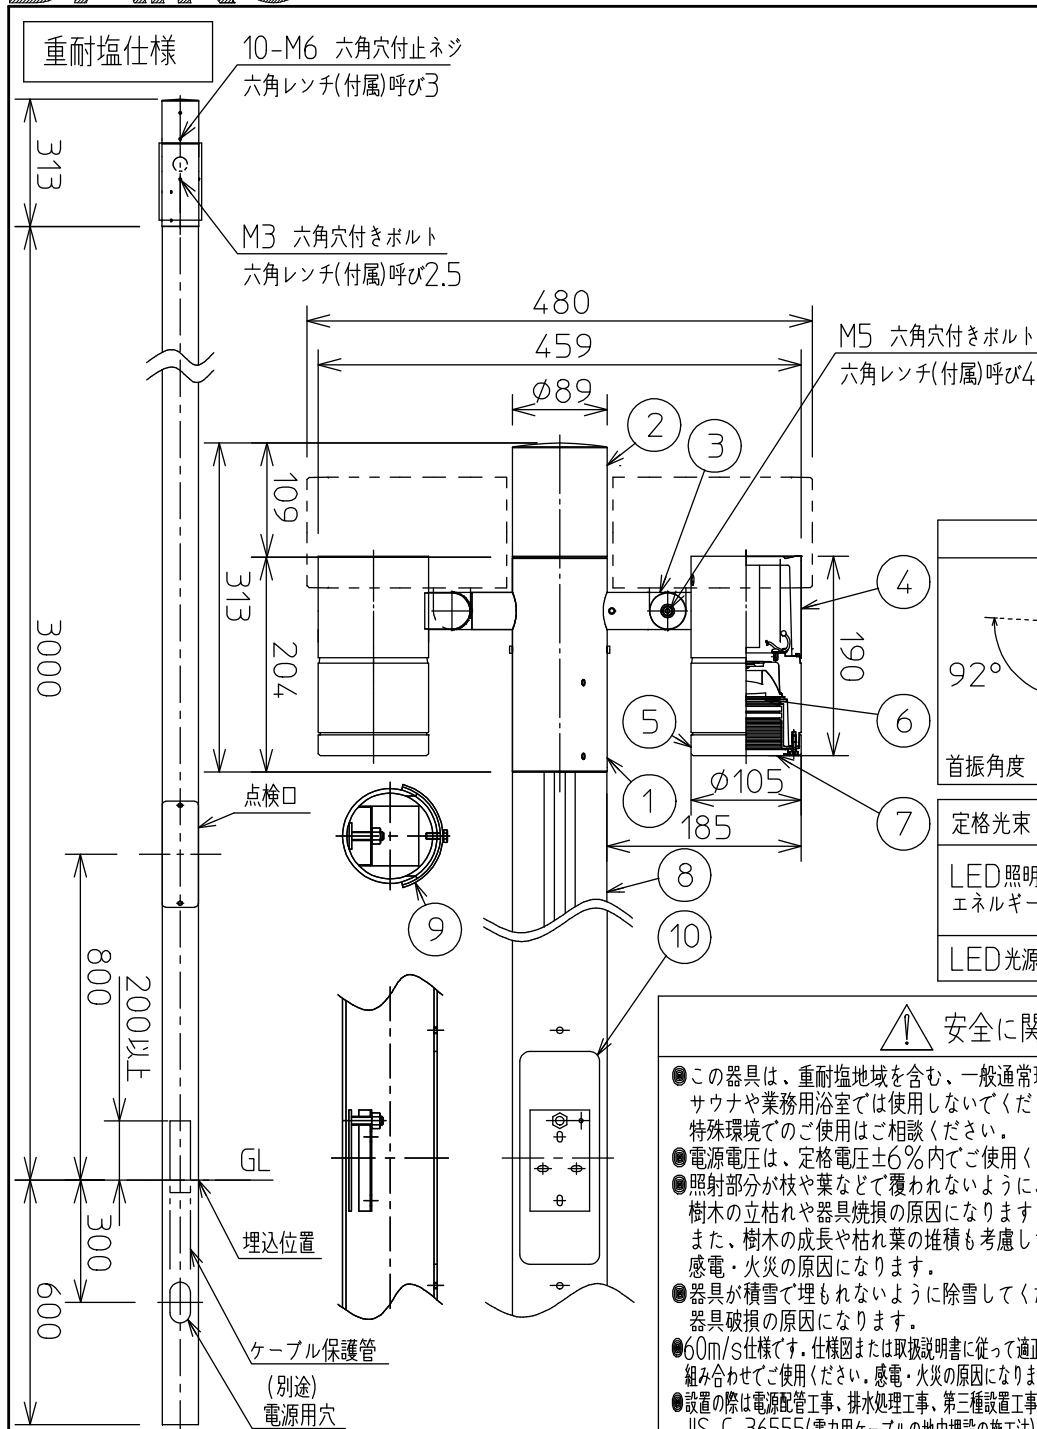





姿^①义

可動範囲	
 首振角度	 回転角度
定格光束	6160Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	81.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の防雨・防湿形地中埋込専用器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境でのご使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
- 樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。
- また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。
- 感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋れないように除雪してください。
- 器具破損の原因になります。
- 60m/s仕様です。仕様図または取扱説明書に従って適正な組み合わせてご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種設置工事を、JIS C 36555(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。
- 感電の原因になります。
- 
- ※ケーブル・保護管は別途ご用意ください。
- コンクリート基礎
- (標準的な地盤の場合)幅(角)または丸500×深さ800
(灯具等の組合せ、設置風速により変わる場合があります)



10	カットアウトスイッチ取付板	ステンレス	ステンカラー色塗装
9	点検口フタ	ステンレス	ステンカラー色塗装
8	ボール	ステンレス	ステンカラー色塗装
7	前面ガラス	強化ガラス	透明
6	制御レンズ	ポリカーボネート	透明
5	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装
4	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装
3	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装
2	ボールヘッドカバー	鋳物	ステンカラー色塗装
1	ボール	鋳物	ステンカラー色塗装
No.	部 品 名	材 質	備 考

機能	防雨・防湿用			特記事項 1/2照度角 18° 調光器併用不可 防水・防塵性能：IP65(灯具部)
取付場所	屋外 地中埋込専用			
電源接続	口出線			
消費電力	76 W	定格電圧	100-242V	
電気容量	78VA(100V/200V)/82VA(242V)			
LED 付 交換不可	LED 76W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)			カットアウトスイッチを 別途ご用意ください。
総重量	約		34.2kg	鹿毛 坂本 ①