




姿図

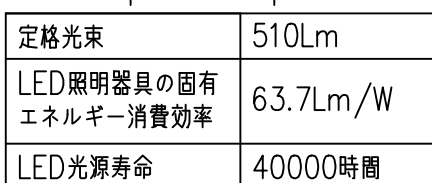

- この器具は、重腐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定専用器具です。
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- ベースプレートの取付面は水平・平滑に仕えてください。
下図のように器具の傾きの原因になります。
- 器具の複数台設置する場合はベースの刃を基準としてレベル出しを行って設置してください。
設置方向のバラツキの原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。
光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹林の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。
また、樹林の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
器具破損の原因になります。

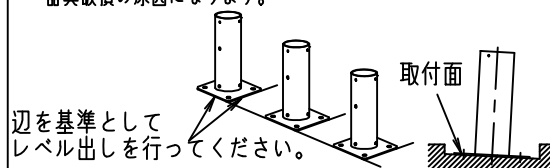

- 必ず、M10の取付ボルト（別途）をご使用ください。
転倒の原因となります。
- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂や
業務浴室では使用しないでください。
感電・漏電・故障の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を
JIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）
に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を
行ってください。また、通気穴
（1ヶ所）はふさがないでください。
感電の原因となります。



大光電機株式会社