

重耐塩仕様

M3 六角穴付ボルト

六角レンチ(付属)呼び2.5

ジョイントボックス蓋部

2-M4 六角穴付ボルト

六角レンチ(付属)呼び2.5

4-M4 六角穴付ボルト

六角レンチ(付属)呼び2.5

M5 六角穴付ボルト

六角レンチ(付属)呼び4

口出線 150mm

通気穴

▽GL

4-Φ13 ボルト用穴

Φ28 電源用穴

取付ボルトの条件

●出しは30mmにしてください。

150mm×150mm

30mm

ベース  
プレート

可動範囲

93°


37°

首振角度

回転角度

350°


姿図

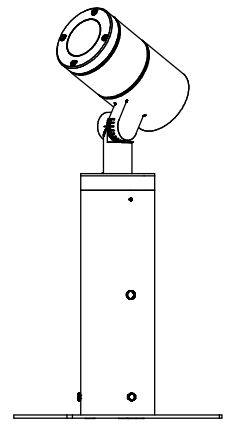

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 760Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 47.5Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |


使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定専用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- ベースプレートの取付面は水平・平滑に仕上げてください。下図のように器具の傾きの原因になります。
- 器具の複数台設置する場合はベースの辺を基準としてレベル出しを行って設置してください。設置方向のバラツキの原因になります。

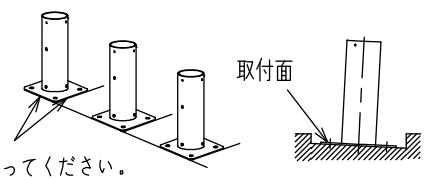

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境以外の所、サウナや業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
- 必ず、M10の取付ボルト(別途)をご用意ください。転倒の原因となります。
- ボール内は十分な排水処理を行ってください。また、通気穴(1ヶ所)はふさがらないでください。感電の原因となります。



|     |            |          |           |                  |                                    |      |          |                                                    |
|-----|------------|----------|-----------|------------------|------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------|
| 8   | ベースプレート    | ステンレス    | 黒塗装       | 機 能              | 防雨・防湿用                             |      |          | 特記事項<br>1/2照度角 14°<br>調光器併用不可<br>防水・防塵性能：IP65(灯具部) |
| 7   | ボール        | アルミ型材    | ステンカラー色塗装 | 取付場所             | 屋外 地面固定専用                          |      |          |                                                    |
| 6   | 前面ガラス      | 強化ガラス    | 透明        | 電源接続             | 口出線                                |      |          |                                                    |
| 5   | 前面カバー      | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 | 消費電力             | 16 W                               | 定格電圧 | 100-242V |                                                    |
| 4   | 本体         | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 | 電気容量             | 24VA(100V)/27VA(200V)/30VA(242V)   |      |          |                                                    |
| 3   | アーム        | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 | LED<br>付<br>交換不可 | LED 16W<br>演色性 Ra83<br>電球色 (2700K) |      |          | スイッチ無し                                             |
| 2   | ジョイントボックス蓋 | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 |                  |                                    |      |          |                                                    |
| 1   | ジョイントボックス  | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 |                  |                                    |      |          |                                                    |
| No. | 部 品 名      | 材 質      | 備 考       | 総重量 約 3.8kg      |                                    |      | 鹿毛 坂本 ①  |                                                    |