



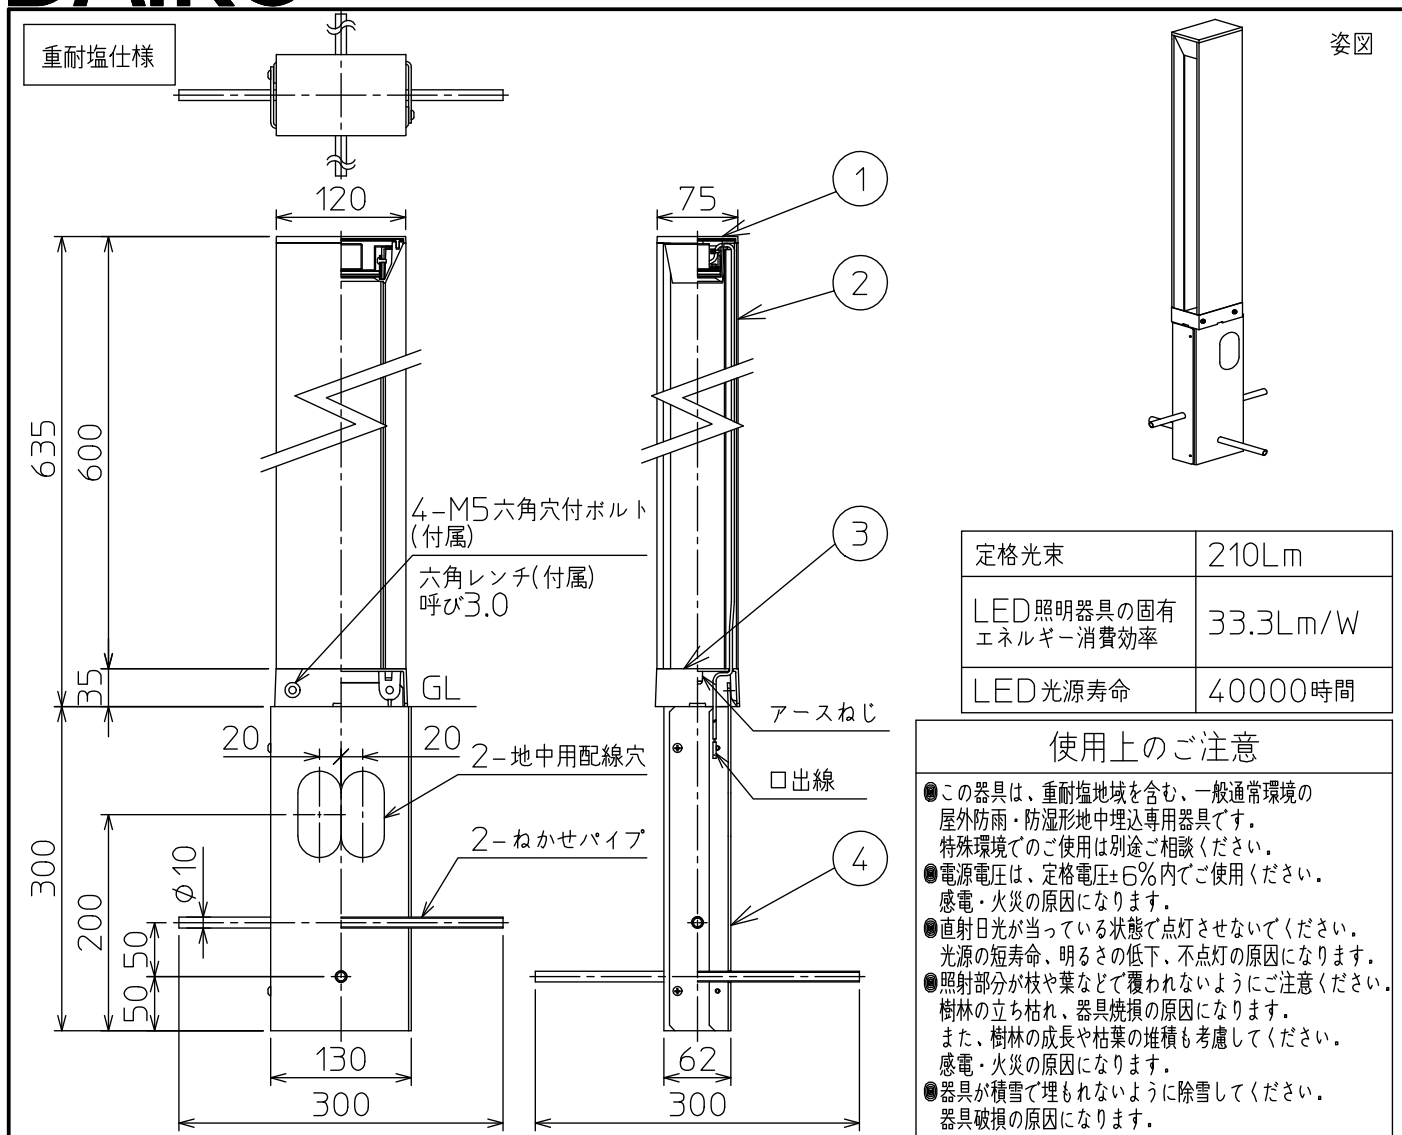

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、業務浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因になります。
- 通気穴(2ヶ所)はふさがないでください。感電の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653 (電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。感電の原因になります。
- 必ず付属の低圧電線防湿用バックレジンを使用し、各取扱説明書を十分参照の上施工作業を行ってください。感電・火災の原因になります。

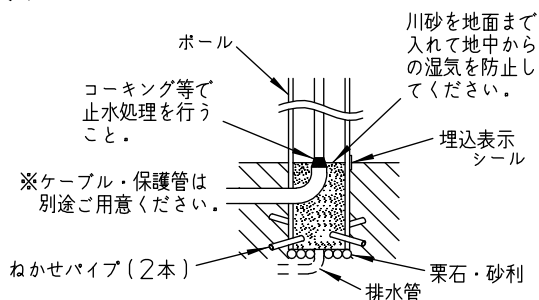

				機能	防雨・防湿用	特記事項 両側配光タイプ 防水・防塵性能: IP65 (灯具部) 調光器併用不可	
7				取付場所	屋外 地中埋込専用		
6				電源接続	口出線		
5				消費電力	6.3 W 定格電圧 100 V		
4	埋込用取付台	ステンレス板	黒塗装	電気容量	11 VA		
3	ベース	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 6.3W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)	スイッチ無し	
2	支柱	アルミ型材	ステンカラー色塗装				
1	灯具	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装				
No.	部 品 名	材 質	備 考	総重量	約 4.6 kg	鹿毛	坂本 ①