




重耐塩仕様

姿図

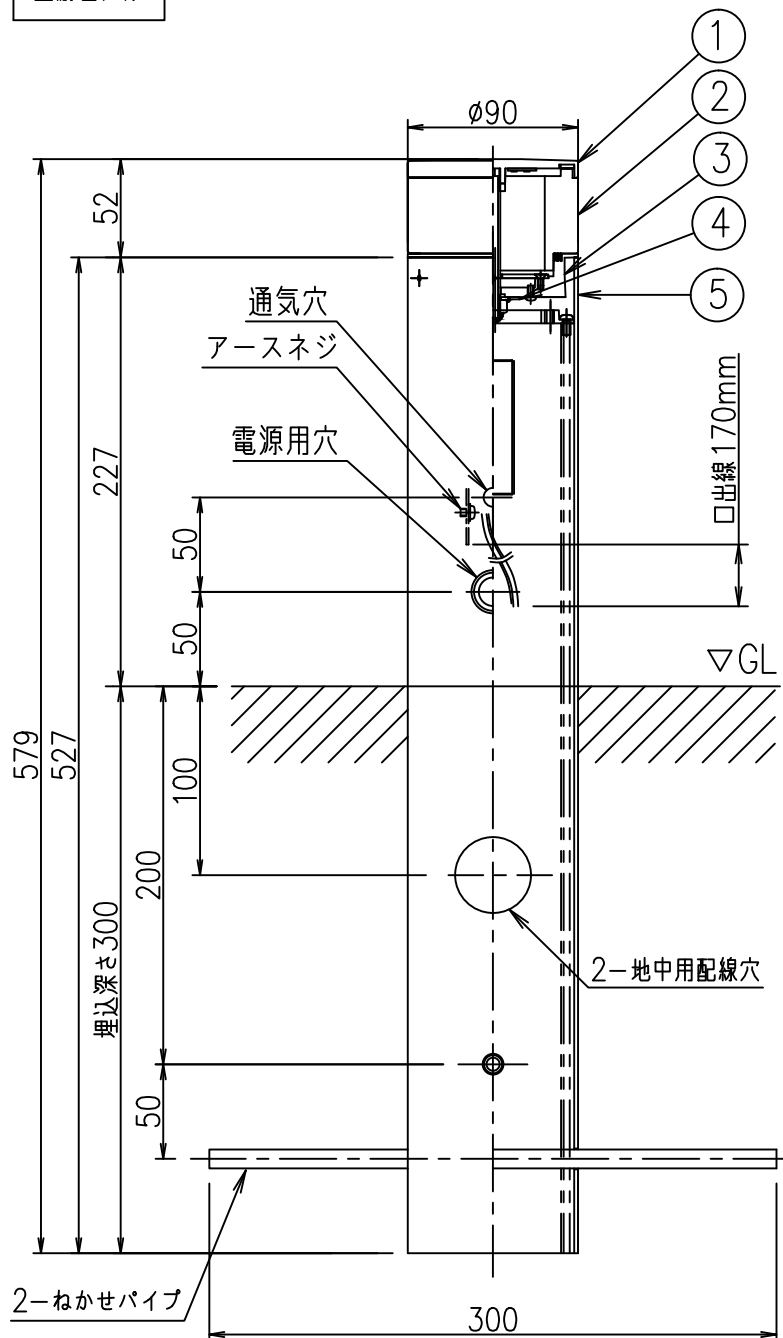

## 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂や業務浴室では使用しないでください。  
感電・漏電・故障の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を、JIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。  
また、通気穴（1ヶ所）はふさがらないでください。  
感電の原因になります。

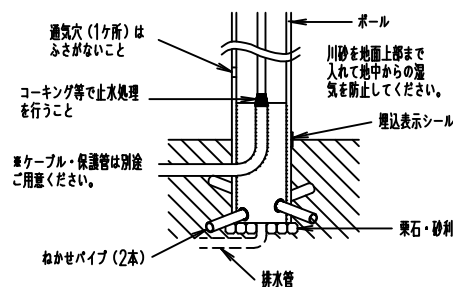

## 使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地中埋込専用器具です。  
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。  
感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。  
光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。  
樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。  
また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。  
感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。  
器具破損の原因になります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 460Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 57.5Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|         |       |          |           |                  |                                  |      |          |                                      |
|---------|-------|----------|-----------|------------------|----------------------------------|------|----------|--------------------------------------|
| LED光源寿命 |       | 40000時間  |           | 機 能              | 防雨・防湿用                           |      |          | 特記事項<br>防水、防塵性能 IP65（灯具部）<br>調光器併用不可 |
| 7       |       |          |           | 取付場所             | 屋外 地中埋込専用                        |      |          |                                      |
| 6       |       |          |           | 電源接続             | □出線                              |      |          |                                      |
| 5       | ポール   | アルミ型材    | ステンカラー色塗装 | 消費電力             | 8 W                              | 定格電圧 | 100~242V |                                      |
| 4       | L金具   | ステンレス    |           | 電気容量             | 14VA(100V)/18VA(200V)/21VA(242V) |      |          |                                      |
| 3       | 本体    | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 | LED<br>付<br>交換不可 | LED 8W<br>演色性Ra83<br>電球色(2700K)  |      |          | スイッチ無し                               |
| 2       | カバー   | アクリル     | 透明(内面消し)  |                  |                                  |      |          |                                      |
| 1       | 化粧カバー | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 |                  |                                  |      |          |                                      |
| No.     | 部 品 名 | 材 質      | 備 考       | 総重量              | 約 1.7 kg                         |      |          | 鹿毛 坂本 ①                              |