DAIKO

# 防雨・防湿ポールスポットライト

品番 LLP-7112NUM・LLA-7041U

重耐塩仕様

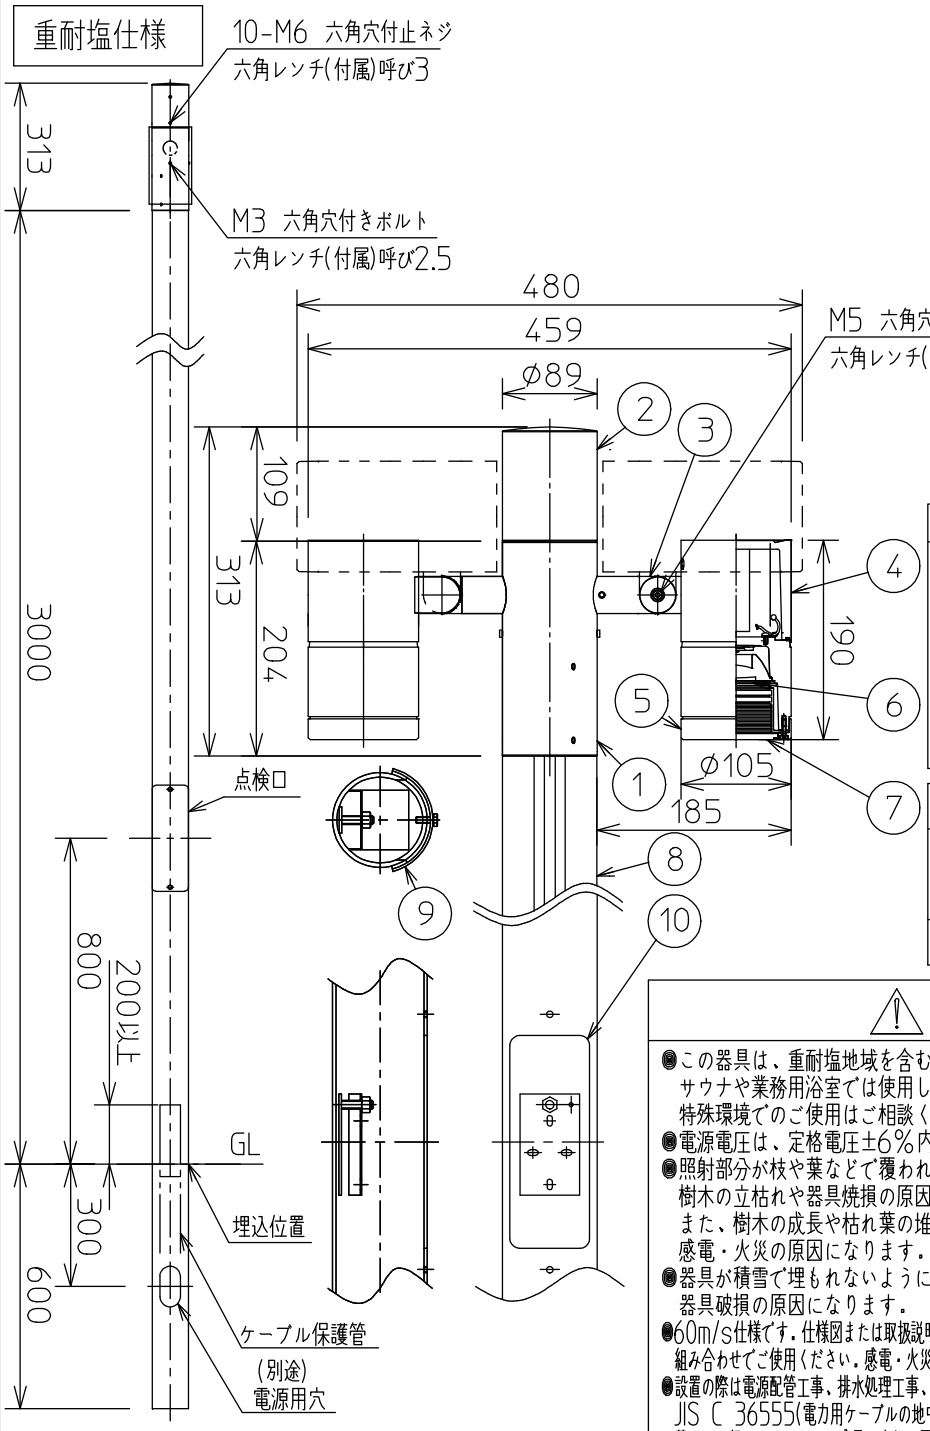


姿図



## 可動範囲

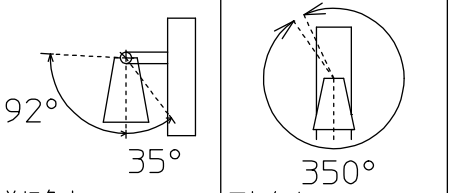


首振角度　回転角度

| | |
|---|---|
| 定格光束 | 3060Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 58.8Lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

## ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の防雨・防湿形地中埋込専用器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境でのご使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
- 60m/s仕様です。仕様図または取扱説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種設置工事を、JIS C 36555(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。感電の原因になります。




| No. | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10 | カットアウトスイッチ取付板 | ステンレス | ステンカラー色塗装 |
| 9 | 点検口フタ | ステンレス | ステンカラー色塗装 |
| 8 | ポール | ステンレス | ステンカラー色塗装 |
| 7 | 前面ガラス | 強化ガラス | 透明 |
| 6 | 制御レンズ | ポリカーボネート | 透明 |
| 5 | 前面カバー | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 |
| 4 | 本体 | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 |
| 3 | アーム | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 |
| 2 | ボールヘッドカバー | 鋳物 | ステンカラー色塗装 |
| 1 | ボール | 鋳物 | ステンカラー色塗装 |

| | |
|---|---|
| 機能 | 防雨・防湿用 |
| 取付場所 | 屋外　地中埋込専用 |
| 電源接続 | 口出線 |
| 消費電力 | 52 W　定格電圧 100-242V |
| 電気容量 | 52VA(100V/200V)/63VA(242V) |
| LED付 交換不可 | LED 52W<br>演色性 Ra83<br>白色 (4000K) |
| 総重量 | 約 33.9kg |

特記事項

1/2照度角 14°

調光器併用不可

防水・防塵性能：IP65(灯具部)

カットアウトスイッチを別途ご用意ください。

鹿毛　坂本　①

第三角法　(単位：mm)

大光電機株式会社