DAIKO

防雨・防湿スポットライト

品番 LLS-7102YUM・LLA-7016UE

重耐塩仕様



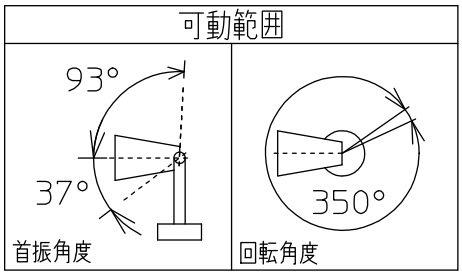

姿図

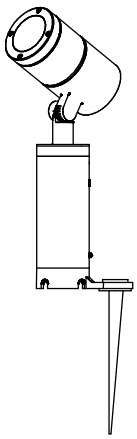

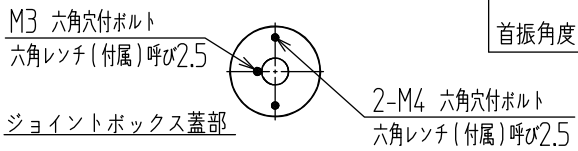

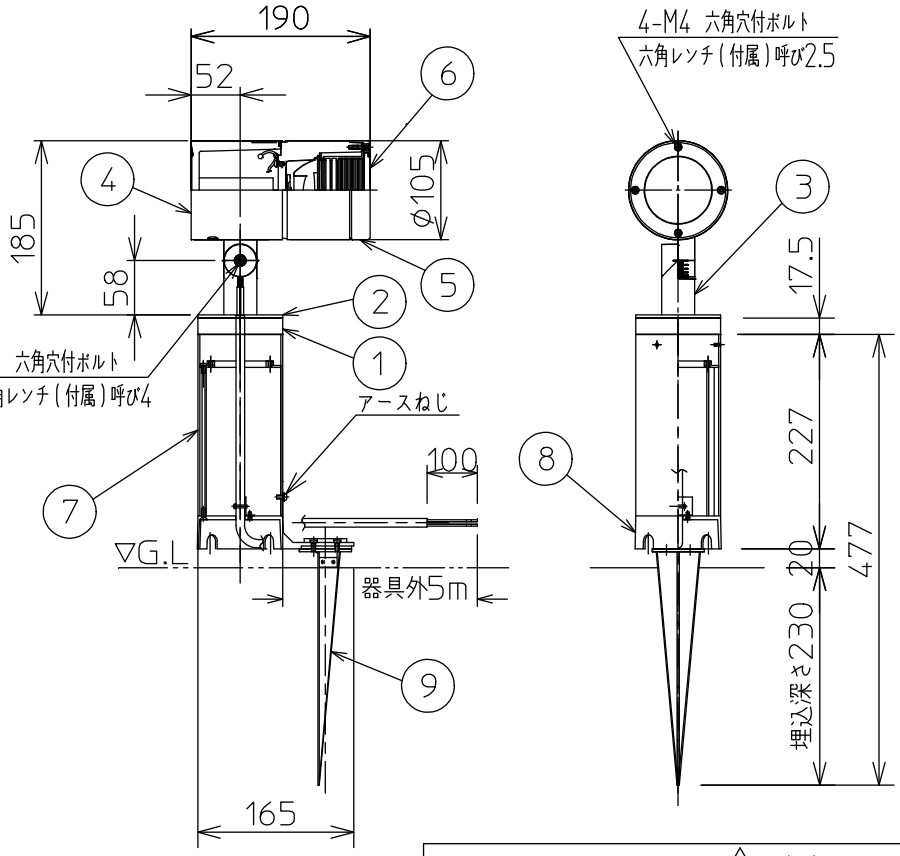



定格光束	1460Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	56.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

使用上のご注意

●この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。
特殊環境でのご使用はご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意

● この器具は，重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形器具です．サウナや業務用浴室では使用しないでください．感電・漏電・故障の原因となります．特殊環境でのご使用はご相談ください．
●電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください．感電・火災の原因になります．
●照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください．樹木の立枯れや器具焼損の原因になります．
また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください．感電・火災の原因になります．
● 器具が積雪で埋もれないように除雪してください．器具破損の原因になります．

No.	部品名	材質	備考
9	スパイク	ステンレス	ステンカラー色塗装
8	スパイク本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装
7	ポール	アルミ型材	ステンカラー色塗装
6	前面ガラス	強化ガラス	透明
5	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装
4	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装
3	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装
2	ジョイントボックス蓋	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装
1	ジョイントボックス	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装

機能	防雨・防湿用
取付場所	屋外　地中埋込専用
電源接続	口出線
消費電力	26 W　定格電圧 100-242V
電気容量	26VA(100V/200V)/32VA(242V)
LED付 交換不可	LED 26W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)
総重量	約 3.9kg

特記事項
1/2照度角 14°
調光器併用不可
防水・防塵性能：IP65(灯具部)

スイッチ無し

鹿毛　坂本　①

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社