
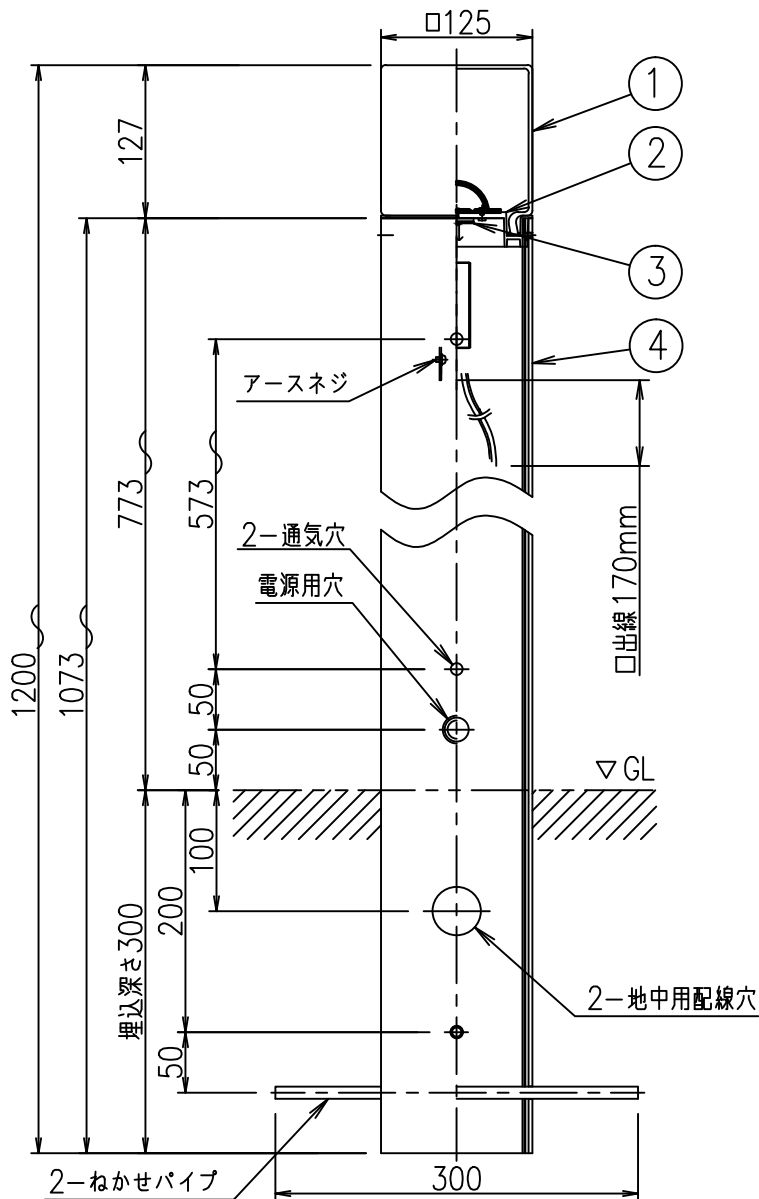



重耐塩仕様

姿図



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂や業務浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を、JIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。また、通気穴（2ヶ所）はふさがらないでください。感電の原因になります。

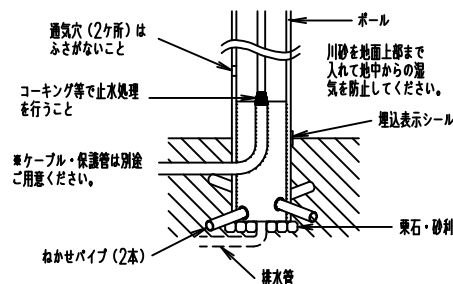

使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地中埋込専用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 465Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 58.1Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|     |     |          |           | 機能               | 防雨・防湿用                           | 特記事項<br>防雨・防塵性能：IP65（灯具部）<br>調光器併用不可 |
|-----|-----|----------|-----------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 7   |     |          |           | 取付場所             | 屋外 地中埋込専用                        |                                      |
| 6   |     |          |           | 電源接続             | □出線                              |                                      |
| 5   |     |          |           | 消費電力             | 8 W 定格電圧 100~242V                |                                      |
| 4   | ポール | アルミ型材    | ステンカラー色塗装 | 電気容量             | 14VA(100V)/18VA(200V)/21VA(242V) |                                      |
| 3   | L金具 | ステンレス    |           | LED<br>付<br>交換不可 | LED 8W<br>演色性Ra83<br>電球色(2700K)  | スイッチ無し                               |
| 2   | 本体  | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 |                  |                                  |                                      |
| 1   | カバー | ガラス      | 乳白（消し）    |                  |                                  |                                      |
| No. | 部品名 | 材質       | 備考        | 総重量              | 約 6.2 kg                         | 鹿毛 坂本 ①                              |