




姿図

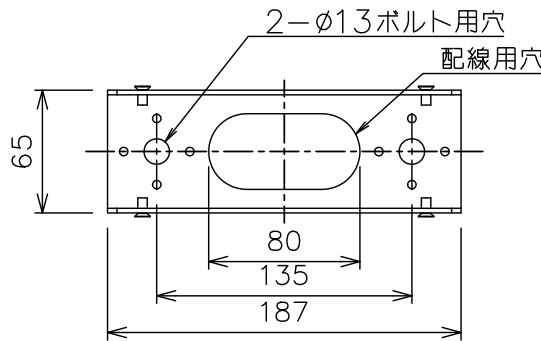

重耐塩仕様

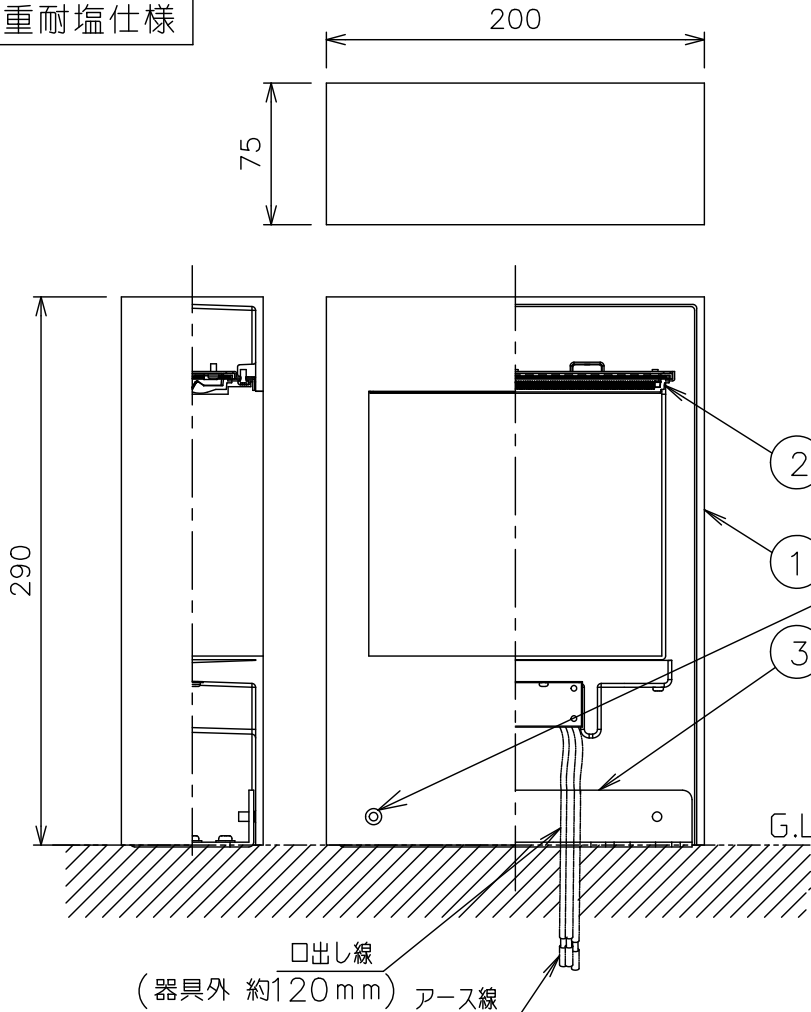

⚠️ 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地中埋込専用器具です。サウナ、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境での使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
- 必ず付属の低圧電線防湿用バックレジンを使用し、各取扱説明書を十分参照の上施工作業を行ってください。感電・火災の原因になります。
- 必ず、M10の取付ボルト(別途)をご使用ください。転倒の原因となります。
- ベースプレートの取付面は水平・平滑に仕上げてください。右図のように器具の傾きの原因になります。
- 器具の複数台設置する場合はベースの辺を基準としてレベル出しを行って設置してください。設置方向のバラツキの原因になります。

取付面
辺を基準としてレベル出しを行ってください。

定格光束	375Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	41.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

機能				防雨・防湿用		特記事項 防水・防塵性能：IP65(灯具部) 調光器併用不可 遮光板付き スイッチ無し	
取付場所				屋外 地中埋込専用			
電源接続				口出线			
消費電力				9 W	定格電圧 100~242V		
電気容量				15VA(100V)/20VA(200V)/23VA(242V)			
3	ベースプレート	ステンレス	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED9W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し	
2	レンズ	アクリル	透明(マット)				
1	本体	アルミ鋳物	ステンカラー色塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.4 kg		鹿毛 狩野 ①