

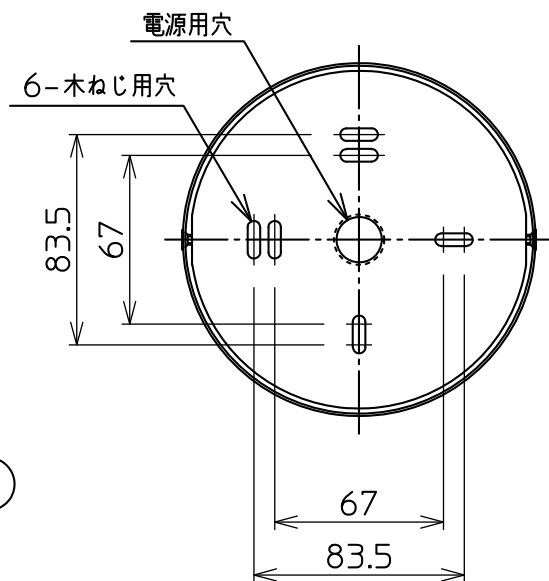


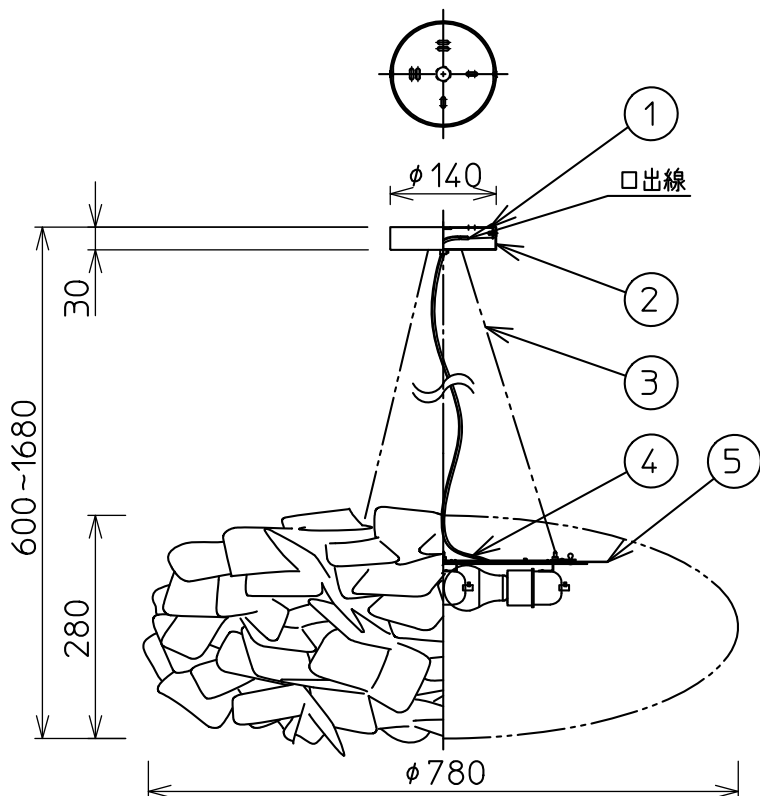

取付部詳細

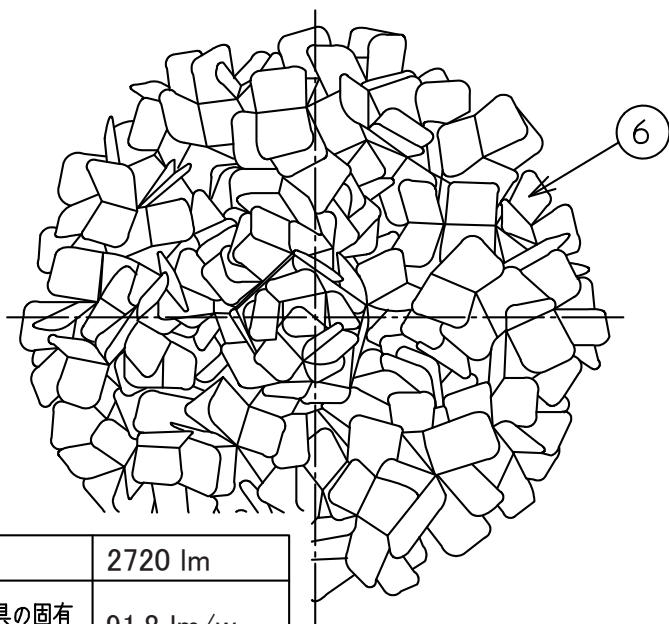

定格光束	2720 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	91.8 lm/w
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意
● この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。 ● 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。 ● この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 調光器併用不可 吊高さ調整可能
7				取付場所	屋内 天井吊下専用			
6	セード	Opalflex®	白(グラデーション)	電源接続	口出線			
5	本体	鋼板	白塗装	消費電力	29.6 W	定格電圧	100 V	
4	平行コード	PVC	透明	電器容量	48 VA			
3	ワイヤー	ステンレス	φ1.2	LED 付 交換可	LED電球 7.4W×4灯 演色性 Ra83 電球色2700K LDA7L-G/60W/B27K×4灯 E26 大光電機(株)製			
2	フランジ	鋼板	白塗装					
1	取付座	亜鉛鋼板						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.4 kg			峠田 大瀧 ②