DAIKO

シーリング

品番DXL-81352

姿図

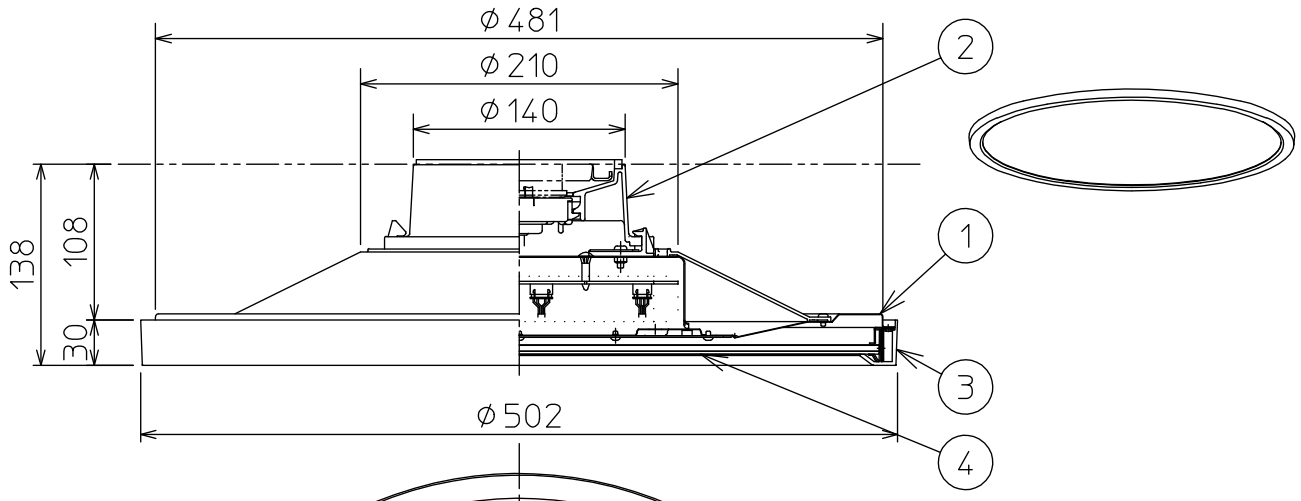

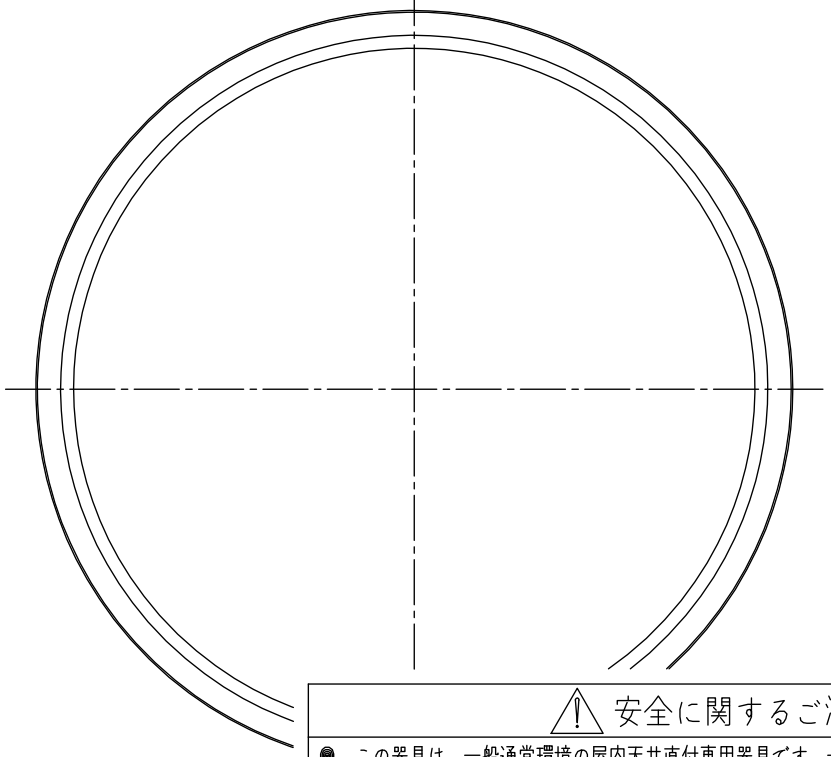

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋内天井直付専用器具です．一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、さん、格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください．
  落下・感電・火災の原因になります．
- 電源電圧は、定格電圧±6％内でご使用ください．感電・火災の原因になります．
- この器具は、クイック取付方式です．角形（丸形）引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください．
  落下・感電・火災の原因になります．
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください．誤動作の原因になります．
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります．

定格光束	5200Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	119.5Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4	カバー	アクリル	乳白（マット）
3	枠	ABS樹脂	黒
2	本体	プラスチック	白
1	本体	鋼板	白

機能	一般用		
取付場所	屋内　天井直付専用		
電源接続	引掛シーリング		
消費電力	43.5W	定格電圧	100V
電気容量	45 VA		
LED付 交換不可	LED43.5W 演色性 Ra83 昼光色 6500K~電球色 2700K		
器具重量	約 4.2 kg		

特記事項
クイック取付式　リモコン付
調色機能付
調色11段切替（6500K~2700K）
調光機能付
調光10段切替（5%~100%）
保安灯2段階調光
調光器併用不可
シーソコントローラーは使用できません．

プルレススイッチ付
（上下点灯－下点灯－上点灯－保安灯－0）

峠田　伊藤　①

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社