

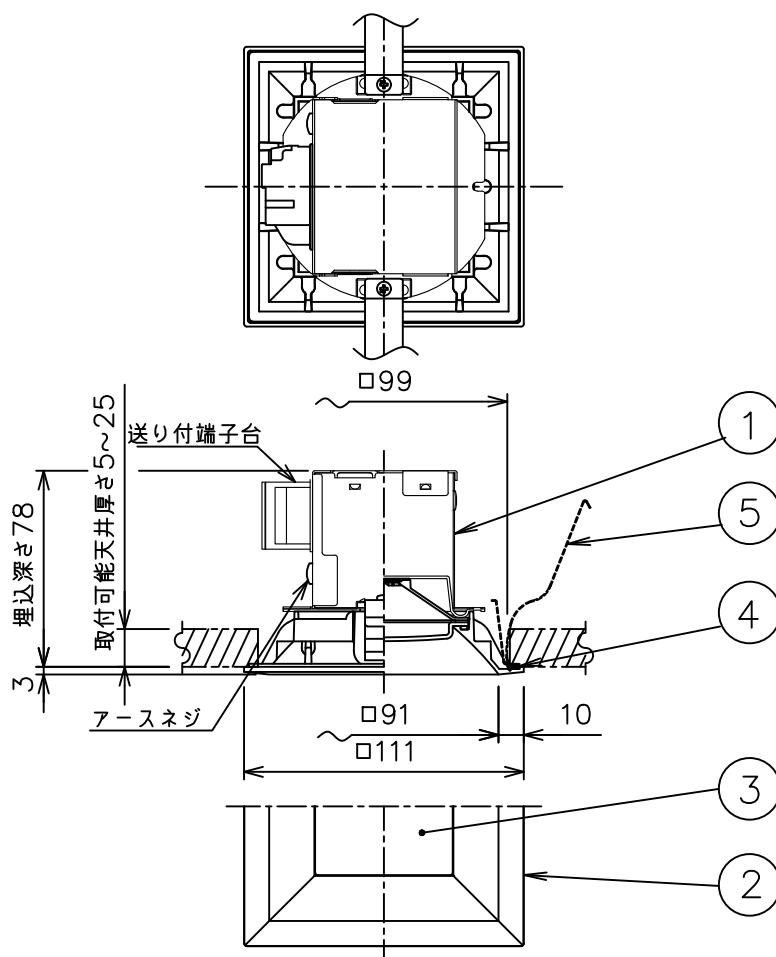


姿図



定格光束	700Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	82.3Lm/W
LED光源寿命	60000時間

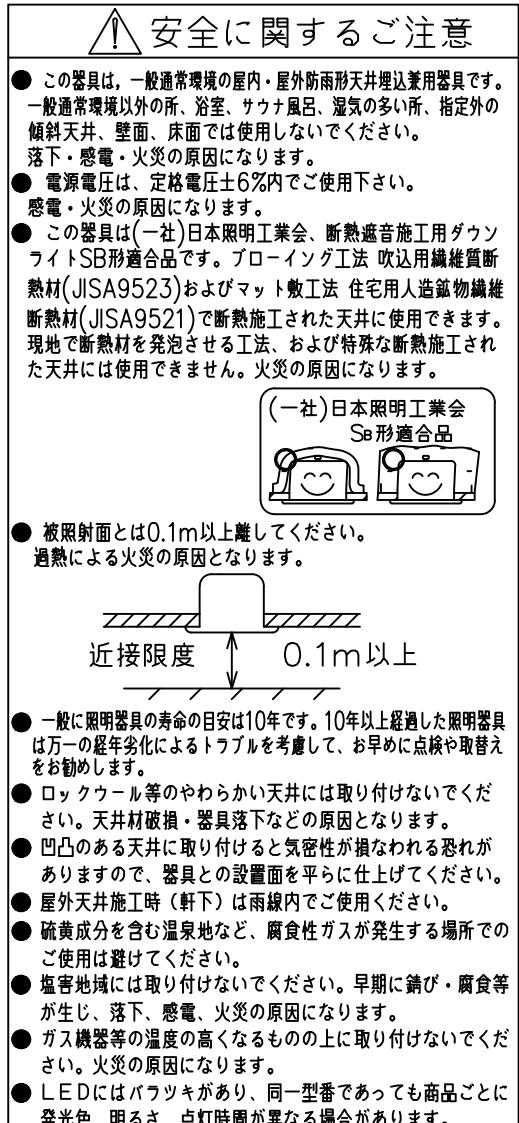

No.	部品名	材質	備考	機能		防雨用		特記事項
				取付場所	屋内・屋外 天井埋込兼用	電源接続	送り付端子台	
5	取付バネ	ステンレス板		消費電力	8.5W	定格電圧	100 V	
4	枠パッキン	EPT	白	電気容量	9VA			
3	前面カバー	アクリル	乳白(マット)	LED 付	LED8.5W 演色性 Ra83 温白色(3500K)			1/2照度角 60° 配光は傾斜天井対応となっておりません。 温度保護機能付 調光可能 1%~100% LED専用調光器別売。
2	枠	アルミダイカスト	白塗装					
1	本体	亜鉛鋼板				交換不可		
第三角法 (単位:mm)				器具重量	約 0.4 kg	峠田 曽川	①	スイッチ無し