
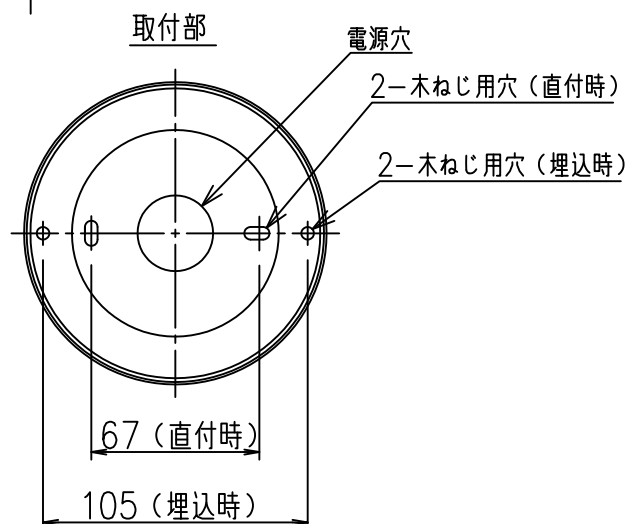
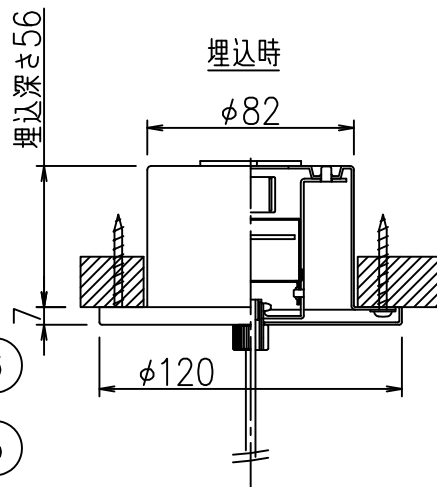


姿図

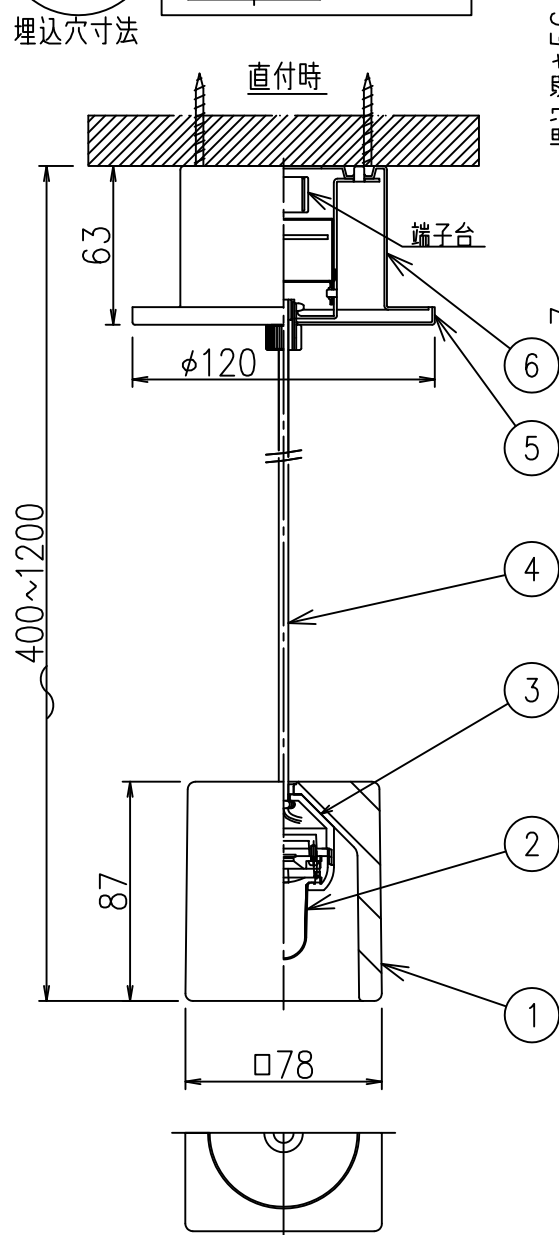

定格光束	160Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	35.5Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込・吊下げ兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- ブローイング工法（住宅用吹込用繊維質断熱材（JIS A 9523））およびマット敷工法（住宅用人工鉱物繊維断熱材（JIS A 9521））で断熱施工された天井に使用できます。特殊な断熱施工された天井は使用できません。火災の原因になります。

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 天井埋込・吊下げ兼用				天井直付・埋込兼用 吊高さ調節可能 フローリング工法・マット敷き 工法使用可能（高気密対応） 調光器併用不可
6	収納フランジ	鋼板	白塗装	電源接続	端子台				
5	フランジカバー	鋼板	白塗装	消費電力	4.5 W	定格電圧	100 V		
4	キャブタイヤコード	塩化ビニル	白	電気容量	9 VA				
3	本体	アルミダイカスト	白塗装	適合ランプ	LED4.5W				
2	レンズ	ポリカーボネート	透明消し	付・別売	演色性 Ra83 電球色（2700K）				
1	カバー	ガラス	透明（内面消し）						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.3 kg			松原 坂本 ②	