

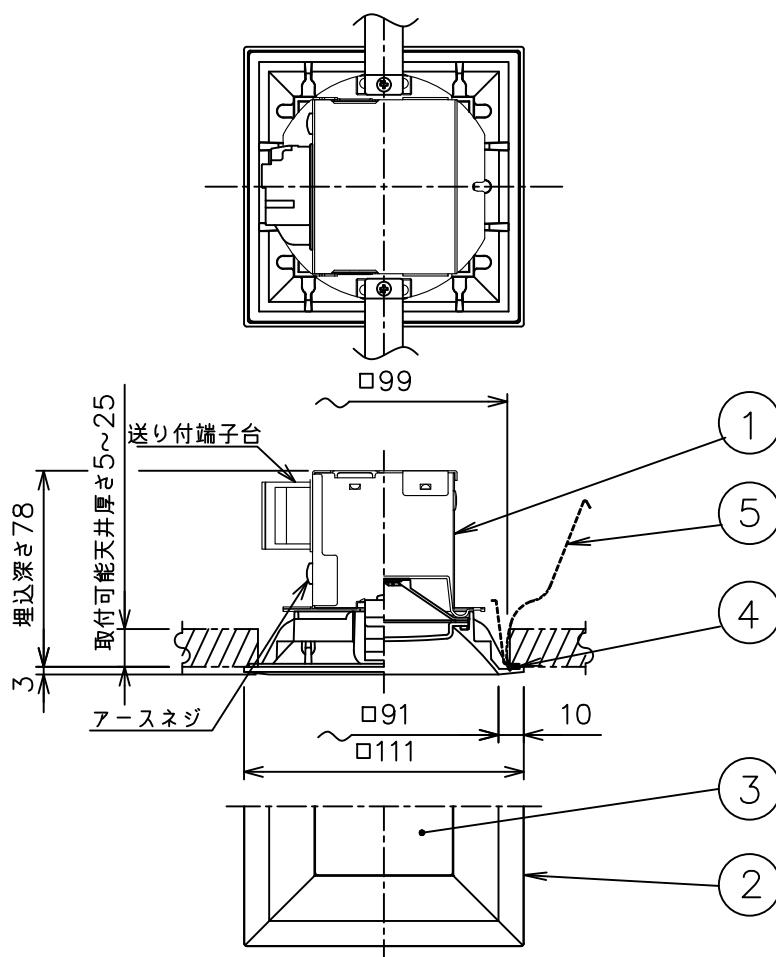


姿図



定格光束	580Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	68.2Lm/W
LED光源寿命	60000時間

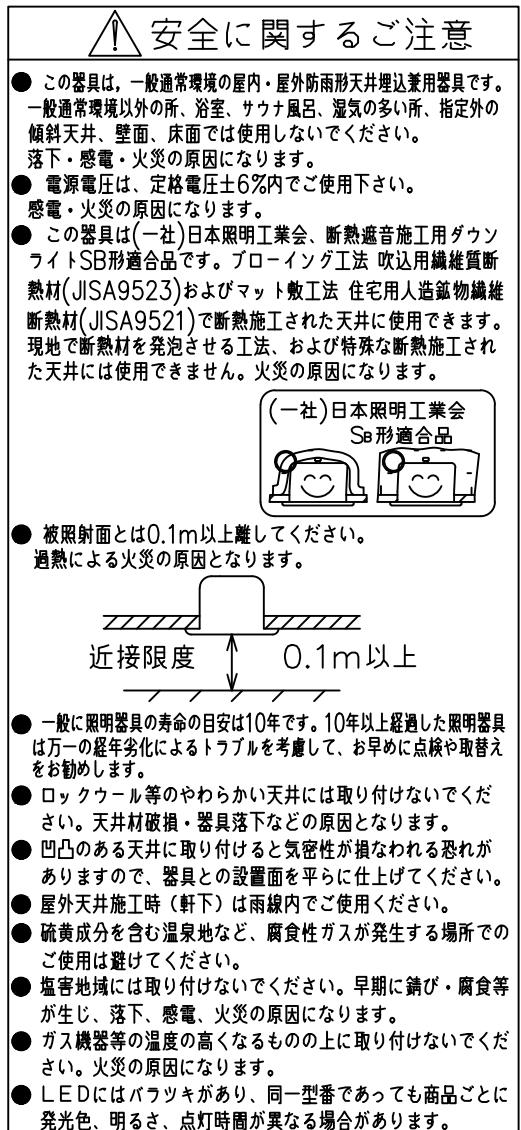

No.	部品名	材質	備考	機能		防雨用		特記事項
				取付場所	電源接続	消費電力	電気容量	
5	取付バネ	ステンレス板		屋内・屋外 天井埋込兼用	送り付端子台	8.5W	定格電圧 100 V	1/2照度角 60° 配光は傾斜天井対応となっておりません。
4	枠パッキン	EPT	黒			LED付	LED8.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	温度保護機能付 調光可能 1%~100% LED専用調光器別売。
3	前面カバー	アクリル	乳白(マット)					スイッチ無し
2	枠	アルミダイカスト	黒塗装					
1	本体	亜鉛鋼板						
No. 部品名 材質 備考				器具重量 約 0.4 kg		峠田 曽川 ①		