

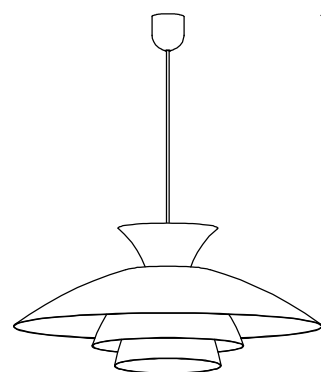
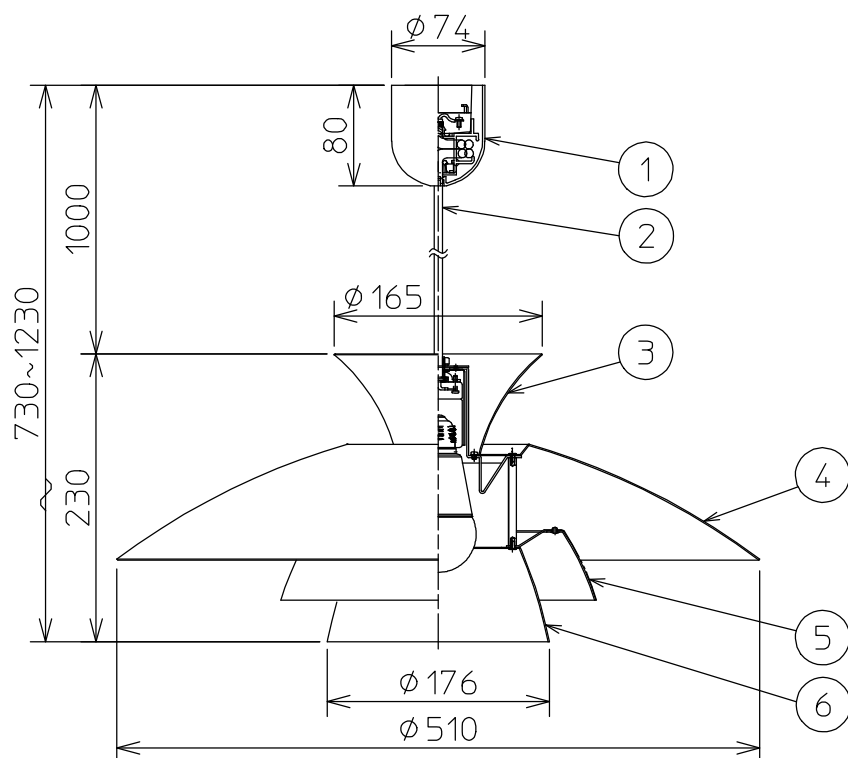


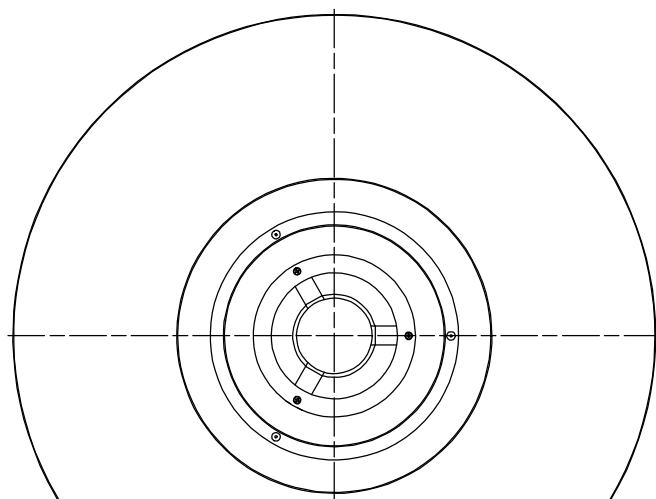

姿図

取付部詳細

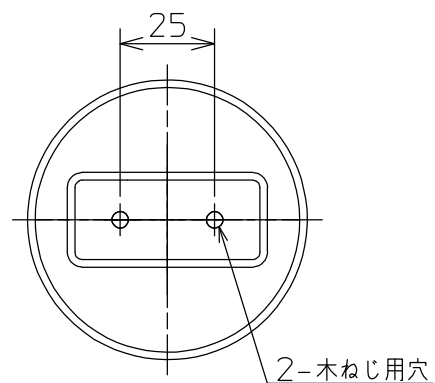

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は引掛けシーリングプラグ取付方式です。角形(丸形)引掛けシーリングプラグまたはツバ付丸形シーリングの引掛け穴に引掛けシーリングプラグの引掛け刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。

定格光束	900Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	69.2Lm/W
LED光源寿命	30000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	上下面一部開放 吊高さ調節可能 調光器併用不可	
6	カバー(下)	鋼板	黒塗装(内面白塗装)	電源接続	引掛けシーリング		
5	カバー(中)	鋼板	木目調印刷ウォールナット(内面白塗装)	消費電力	13 W 定格電圧 100 V		
4	カバー(上)	鋼板	黒塗装(内面白塗装)	電気容量	23 VA		
3	上飾り	鋼板	白塗装	LED 付 交換可	LED電球13W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA13L-G x1灯付 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒				
1	フランジ	ポリスチレン樹脂	黒				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.8 kg	老田 上西 ②	