


姿図

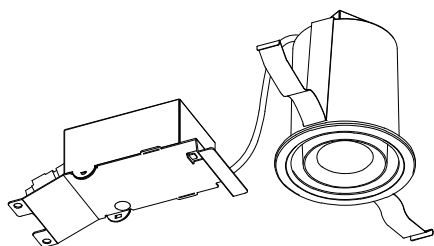

品 番

DDL-4759YBG

光 源

LED 5.6W 2700K

定格光束

340.0 lm

1/2照度角

23°

ビーム角

24°

器具効率

100.0 %

上方光束

0.0 %

下方光束

100.0 %

器具間隔

A 0.41 H

最大限

B 0.41 H

(取付高さ H)

保 守 率


良 0.67

中 0.63

否 0.56

反射率 (%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照 明 率 (× 0.01)												
0.6		79	74	71	79	74	71	78	73	71	77	73	70	69
0.8		85	80	77	84	80	76	83	79	76	82	78	75	74
1		91	86	82	90	85	82	88	84	81	87	83	81	79
1.25		95	91	87	94	90	87	92	89	86	90	87	85	83
1.5		99	95	91	98	94	91	95	92	89	93	90	88	86
2		104	101	98	103	99	97	100	97	95	97	95	93	90
2.5		108	105	102	106	103	101	103	101	99	100	98	97	93
3		110	108	106	108	106	104	105	103	102	102	101	99	96
4		113	111	109	111	109	108	107	106	105	104	103	102	98
5		114	113	112	112	111	110	108	107	106	105	104	103	99

水平面照度

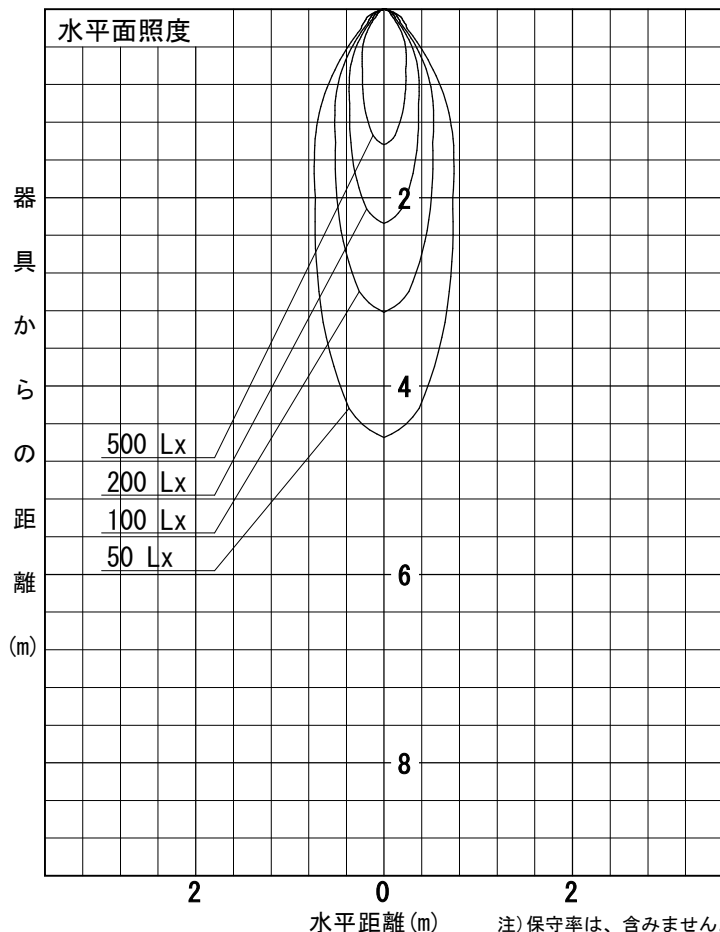

配光曲線

