



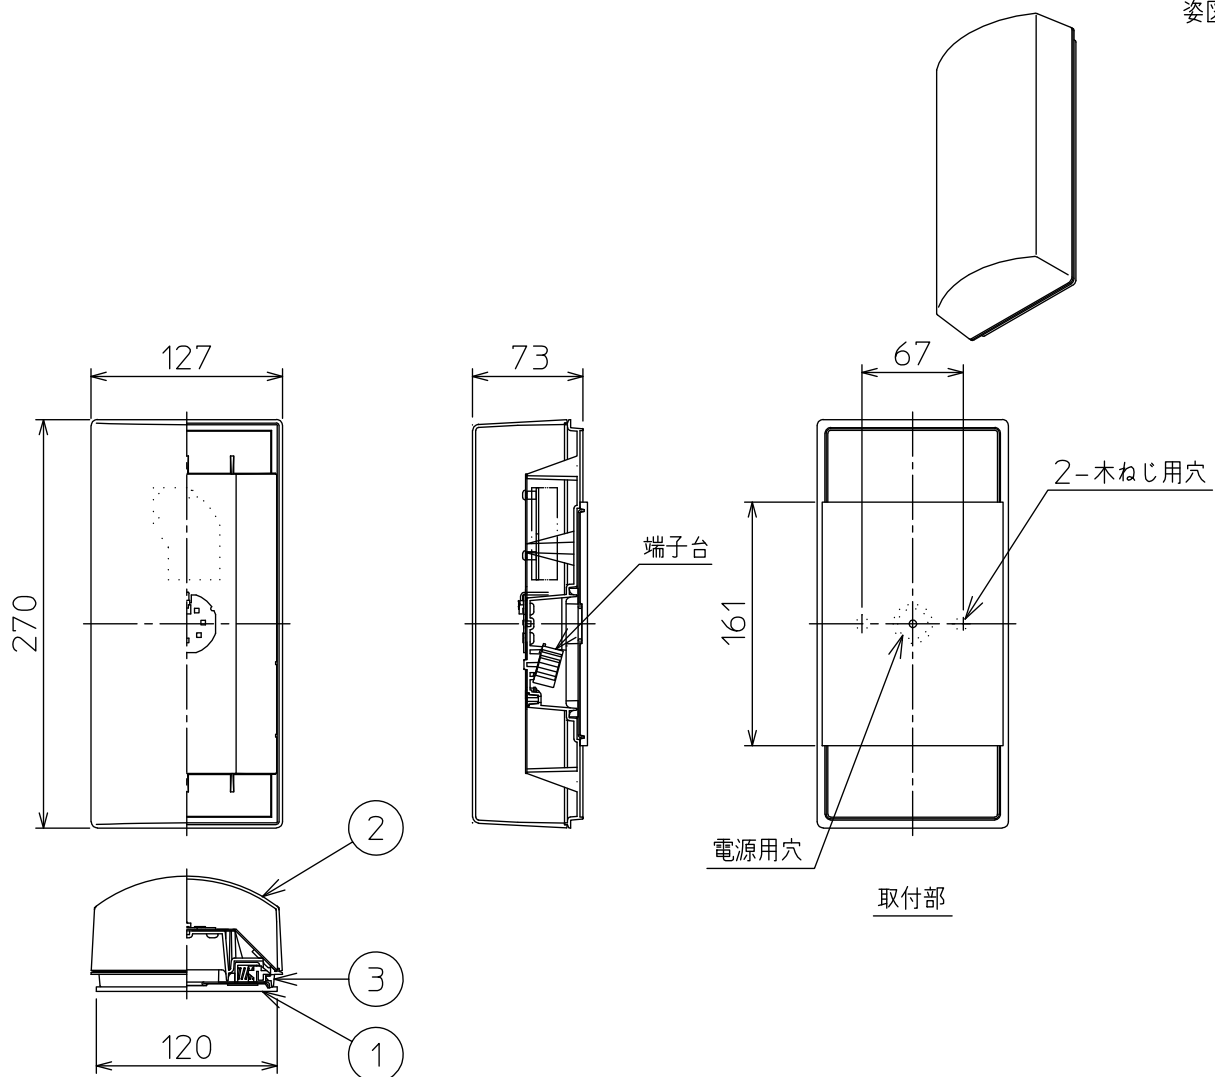

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外兼用防雨・防湿形天井・壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、傾斜天井、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

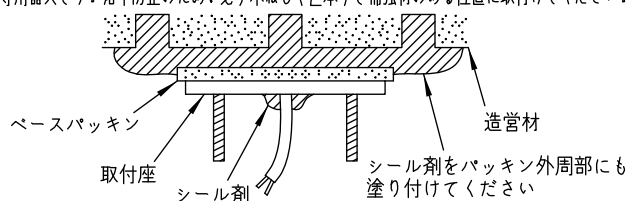

定格光束	580 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	95.1 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項 密閉型 調光器併用不可 クリアパッケージ スイッチ無し
7				取付場所	屋内・屋外 天井・壁付兼用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	6.1 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	10 VA	
3	本体	ポリカーボネート	白	LED 付 交換不可	LED6.1W 演色性 Ra83 昼光色 (6500K)	スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白(マット)			
1	ベースパッキン	EPT	白			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.7 kg	峠田 伊藤 ③