




205 $\pm$ <sub>6</sub><sup>2</sup> × 120 $\pm$ <sub>6</sub><sup>2</sup>


埋込穴寸法

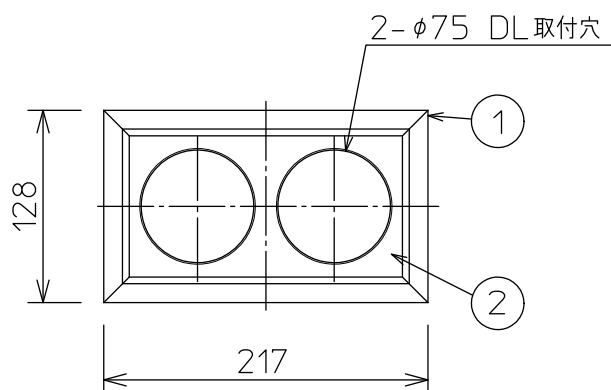

取付可能天井厚さ 5~25

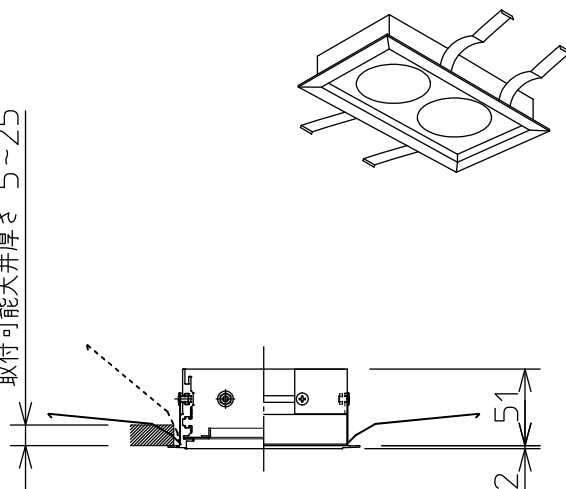

ダウンライトの取付バネ方向について




目印の位置にダウンライトの取付バネ位置を合わせて取付けてください。

## 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。  
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくするようにして下さい。  
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。  
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。  
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

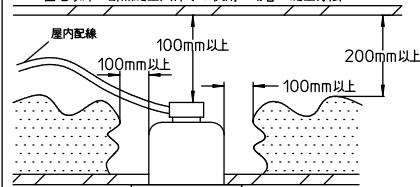

|                                    |       |       |                 |                  |             |     |      |                                   |    |   |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|-------------|-----|------|-----------------------------------|----|---|
| 目印の位置にダウンライトの取付・取付位置を合わせて取付けてください。 |       |       |                 | 機 能              |             | 補助用 |      | 特記事項<br>埋込必要高は組合せのダウンライトにより異なります。 |    |   |
| 7                                  |       |       |                 | 取付場所             | 屋内天井埋込専用    |     |      |                                   |    |   |
| 6                                  |       |       |                 | 電源接続             | －           |     |      |                                   |    |   |
| 5                                  |       |       |                 | 消費電力             | －           | W   | 定格電圧 |                                   | －  | V |
| 4                                  |       |       |                 | 電気容量             | －           |     |      |                                   | VA |   |
| 3                                  |       |       |                 | LED<br>付<br>交換不可 | <div></div> |     |      |                                   |    |   |
| 2                                  | カバー   | 鋼板    | 黒塗装             |                  |             |     |      |                                   |    |   |
| 1                                  | 枠     | アルミ型材 | 白塗装(コーン部黒アルマイト) |                  |             |     |      |                                   |    |   |
|                                    |       |       |                 | スイッチ無し           |             |     |      |                                   |    |   |
| No.                                | 部 品 名 | 材 質   | 備 考             | 器具重量             | 約 0.6 kg    |     |      | 谷口 藤山 ①                           |    |   |