
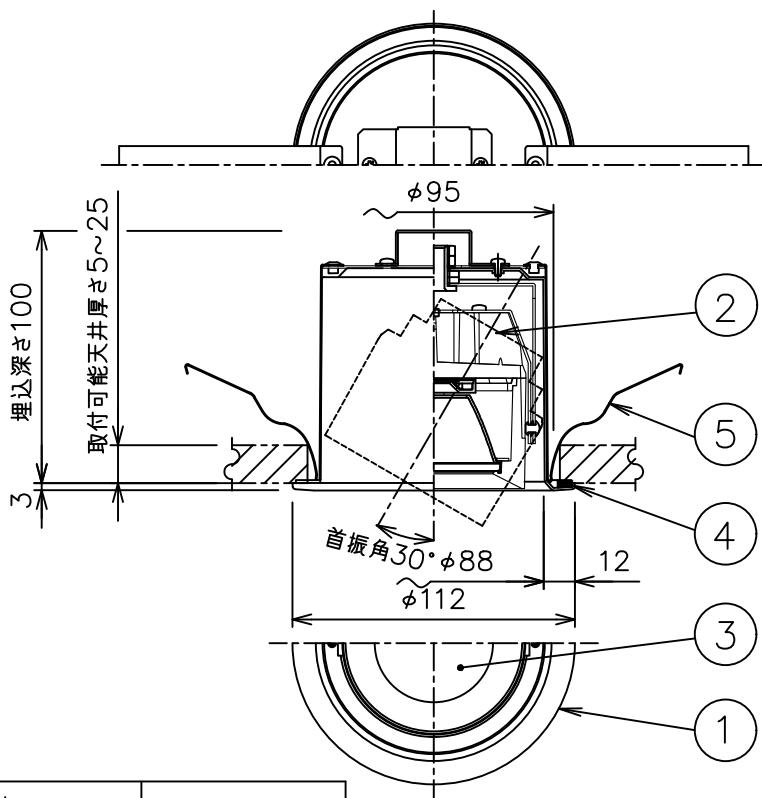
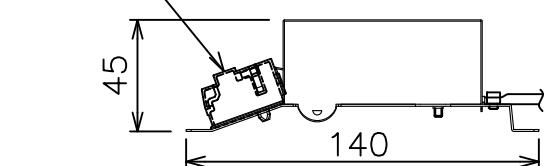


埋込必要高
傾斜天井使用可能(55°まで)
端子台を必ず下側に
向けてください。
55°まで

姿図

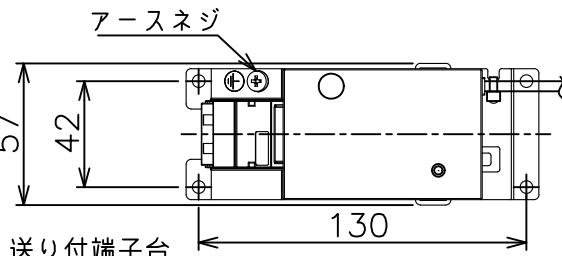

定格光束	550Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	64.7Lm/W
LEDモジュール寿命	60000時間

No.	部品名	材質	備考	機能		器具重量	約 0.8 kg	特記事項
				取付場所	防雨用			
5	取付バネ	ステンレス板		電源接続	屋内・屋外 天井埋込兼用	8.5W	定格電圧 100 V	1/2照度角 20°
4	枠パッキン	EPT	黒	消費電力	LED付	15VA		可動範囲 首振角30°
3	前面カバー	アクリル	透明(シボ加工)	電気容量	LED付	LED8.5W		回転角度 350°
2	灯具	アルミダイカスト	シルバー塗装		演色性 Ra83			配光は傾斜天井対応となっておりません。
1	枠	アルミ板	シルバー塗装	交換不可	電球色(2700K)			温度保護機能付
								調光可能 1%~100%
								LED専用調光器別売。
								(DP-37154E-39672~5)
								スイッチ無し

第三角法 (単位: mm)

大光電機株式会社