



姿図

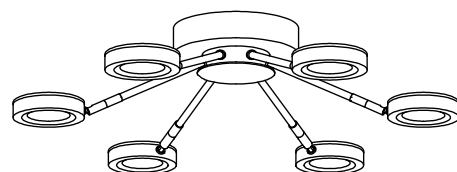


灯具配置図

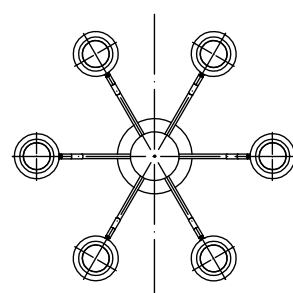


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(4本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面までの距離は、0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



可動範囲		
灯具首振角度	灯具回転角度	アーム回転角度
灯具首振角度	灯具回転角度	アーム回転角度

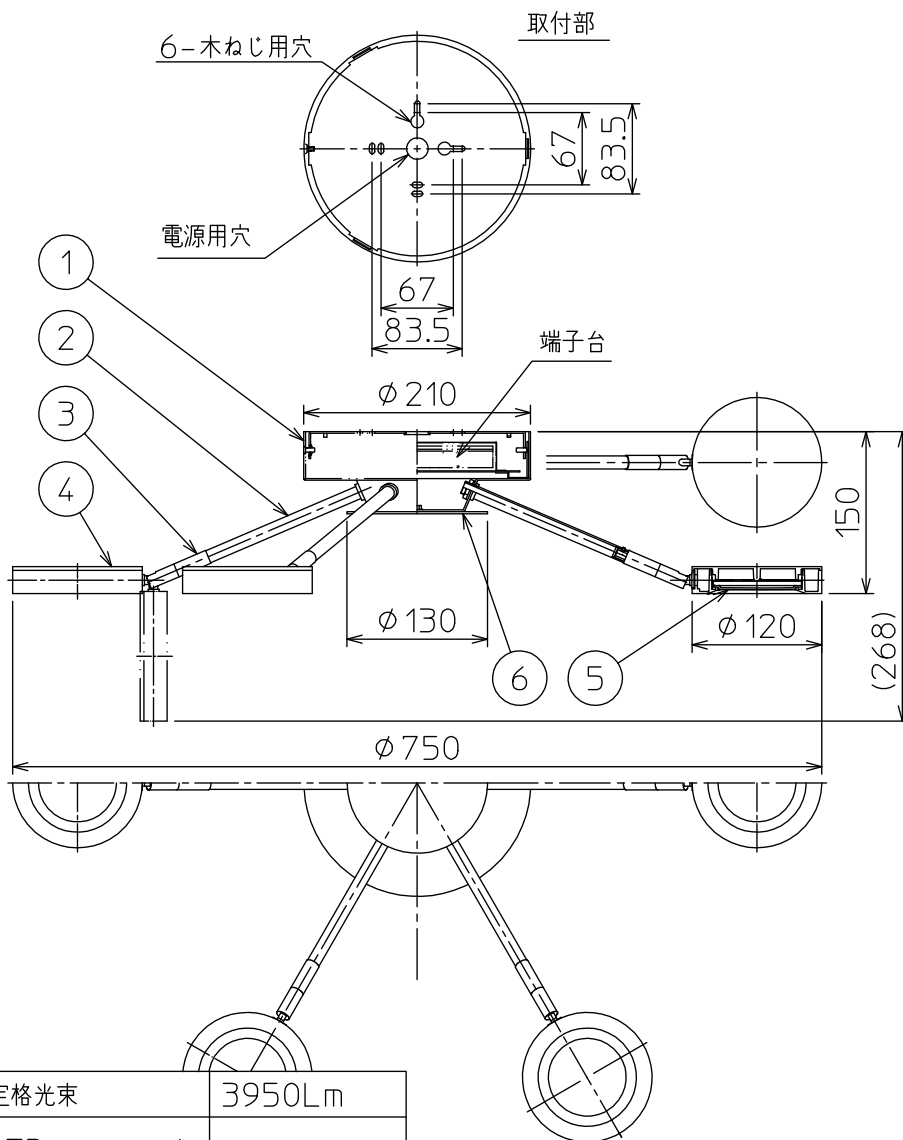

定格光束	3950Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	73.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付専用			調光器併用可(1%~100%) LED専用調光器別売	
6	飾り	鋼板	白サテン塗装	電源接続	端子台				
5	カバー	アクリル	乳白(マット)	消費電力	53.7W	定格電圧	100V		
4	灯具	アルミダイカスト	白サテン塗装	電気容量	58 VA				
3	アーム	鋼棒	白サテン塗装	LED 付 交換不可	LED53.7W 演色性 Ra83 電球色(2700K)				
2	パイプ	鋼管	白サテン塗装					スイッチ無し	
1	フランジ	鋼板	白サテン塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 4.3 kg			峠田 曾川 ①	