
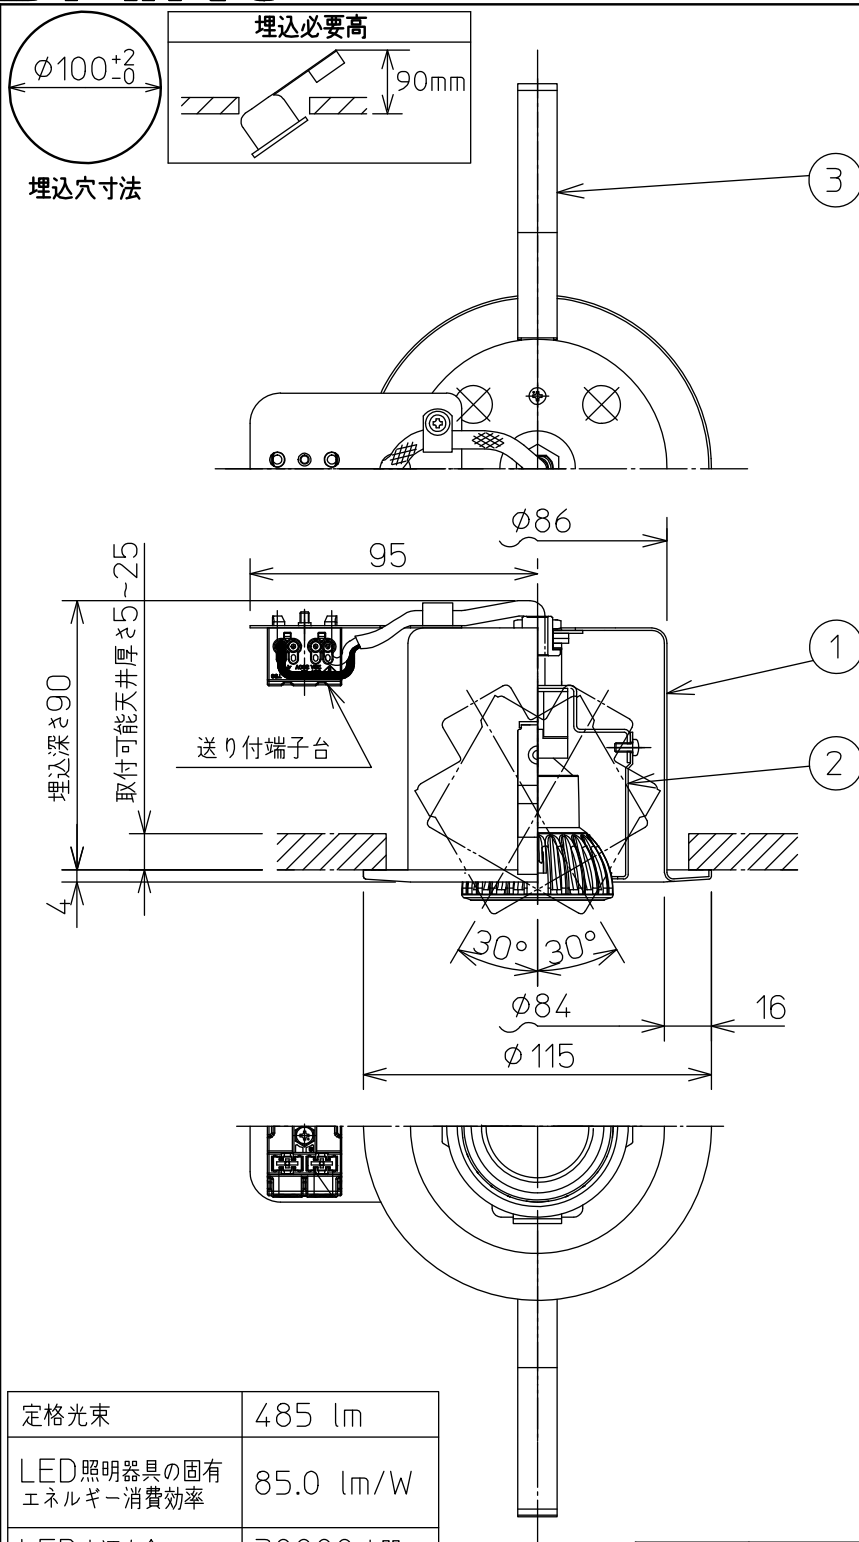



安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm$ 6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

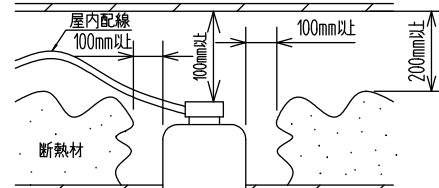

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

定格光束	485 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	85.0 lm/W
LED光源寿命	30000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井埋込専用	1/2照度角 18° 可動範囲 首振角度 両側30° 回転角度 350° 調光可能(20%~100%) LED専用調光器別売 調光器DP-40720は使用できません。
6				電源接続	送り付端子台	
5				消費電力	5.7 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	8 VA	
3	取付バネ	ステンレス板		LED付交換可	LED電球 5.7W	スイッチ無し
2	灯具	亜鉛鋼板	黒塗装		演色性 Ra83 電球色(2700K)	
1	本体	亜鉛鋼板	黒塗装		DECO-S50C 5.7W×1灯 口金E11 大光電機(株)製	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	峠田 植田 ②