

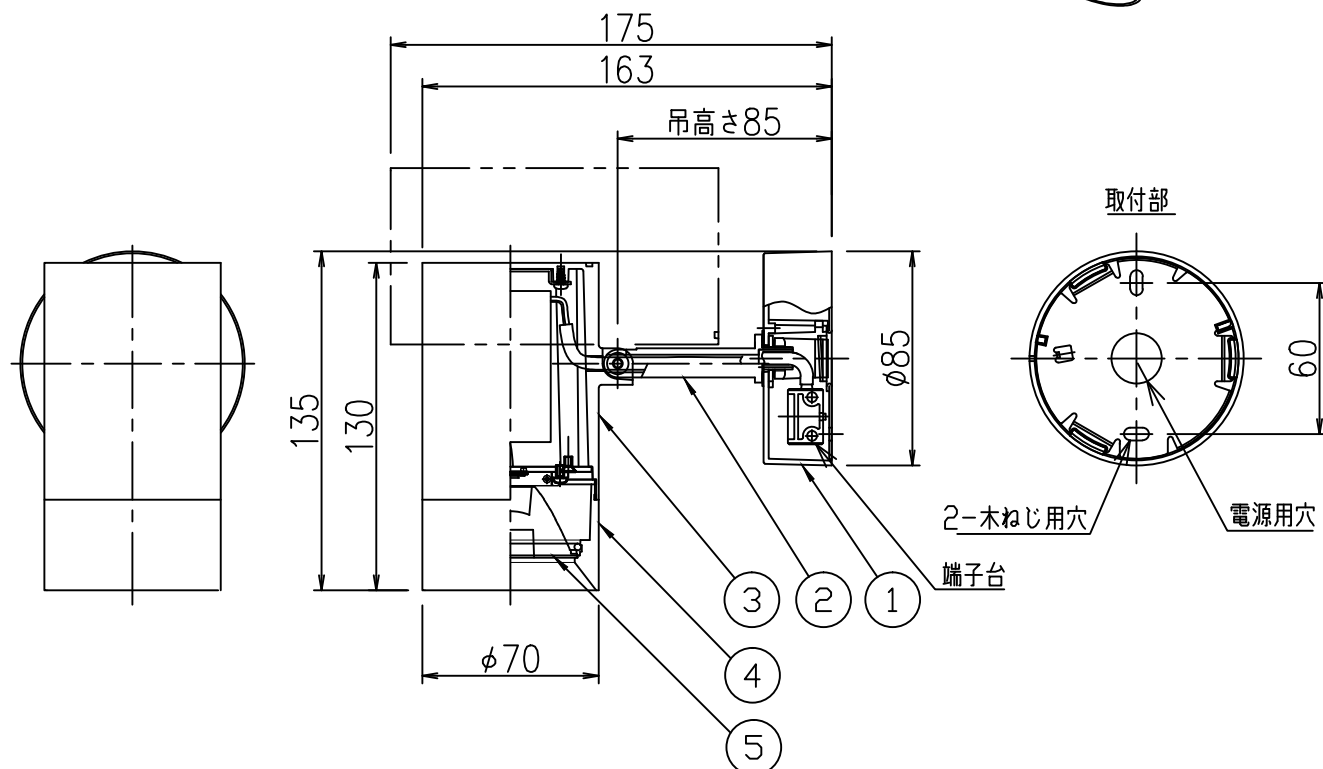



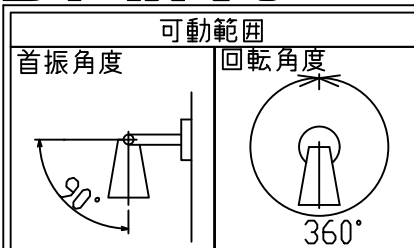

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。火災・感電の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	700Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	82.4Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

					機能			一般用		特記事項 1/2照度角20° 調光可能(1%~100%) 専用の別売調光器をご使用下さい スイッチ無し
7					取付場所	屋内 天井付・壁付兼用				
6					電源接続	端子台				
5	レンズ	ポリカーボネート	透明		消費電力	8.5 W	定格電圧	100 V		
4	不透過カバー	アルミダイカスト	白塗装		電気容量	9 VA				
3	灯具	アルミダイカスト	白塗装		LED 付 交換不可	LED8.5W 減色性 Ra83 昼白色 5000K				
2	自在器	アルミダイカスト	白塗装							
1	フランジ	アルミダイカスト	白塗装							
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.7 kg			峠田 飯塚 ①		