
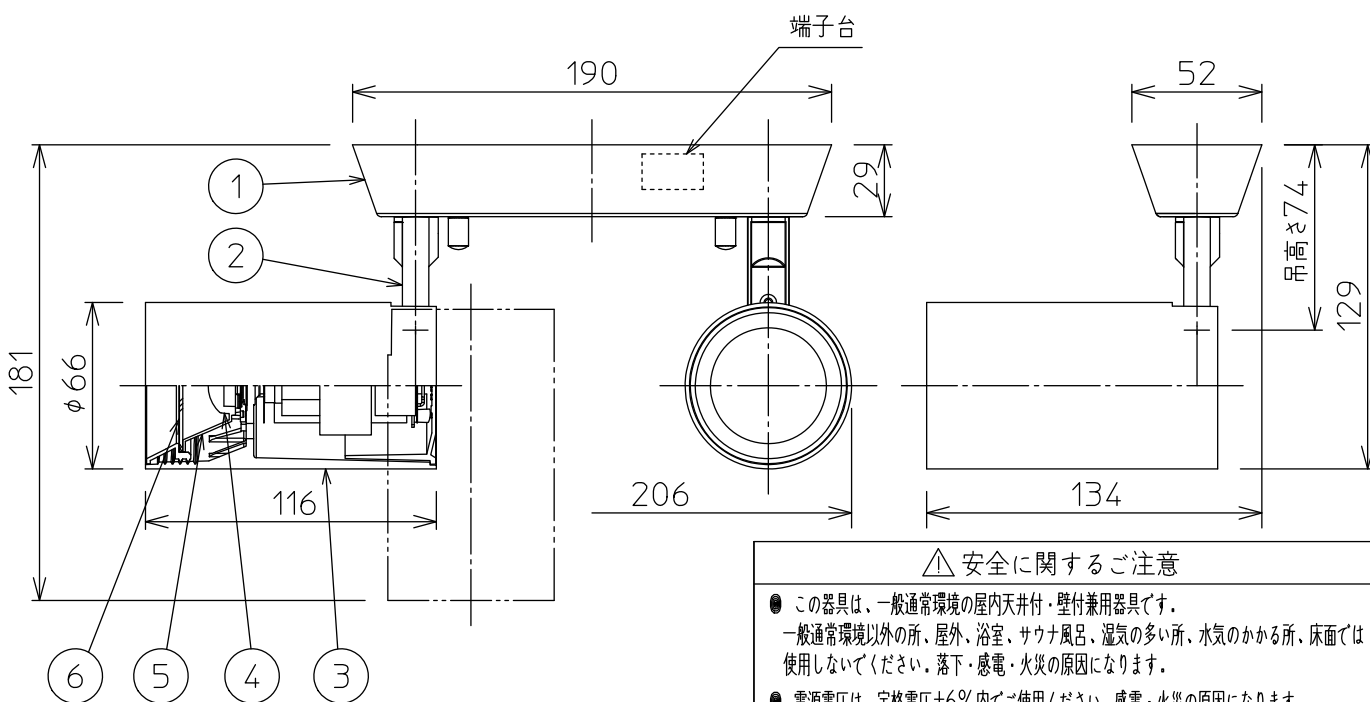
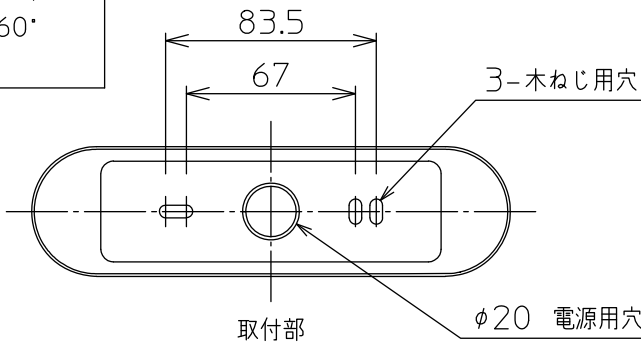
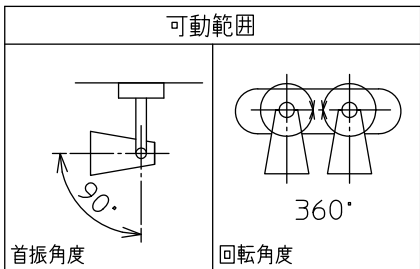


姿図



△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質、変色または火災の原因になります。

定格光束	1180Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	67.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能			一般用		特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用			1/2照度角 50° 制御レンズ付 調光可能 1%~100% LED専用調光器別売 注)壁付の際は必ず横長付で ご使用ください。	
6	カバー	アクリル	乳白(マット)	電源接続	端子台				
5	反射板	アルミ	鏡面(デジタルカット)	消費電力	17.4 W	定格電圧	100V		
4	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	電気容量	18 VA				
3	本体	アルミダイカスト	白塗装	LED 付 交換不可	LED8.7W×2灯 演色性 Ra83 昼白色(5000K)			スイッチ無し	
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装						
1	フランジ	鋼板	白塗装						
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg			山田 大瀧 ①	