
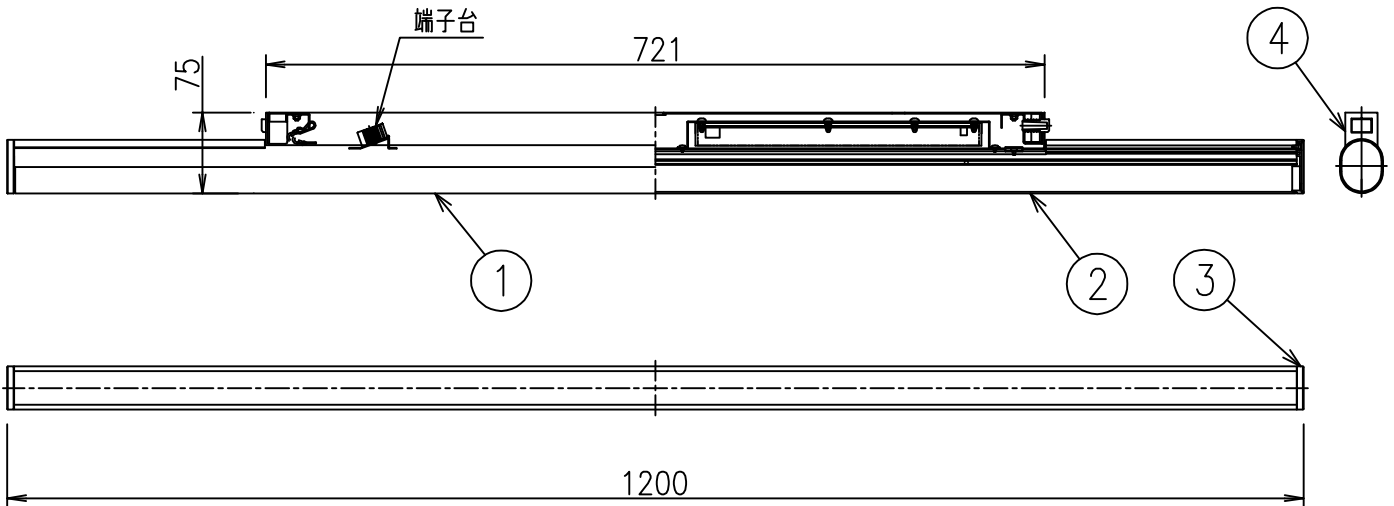
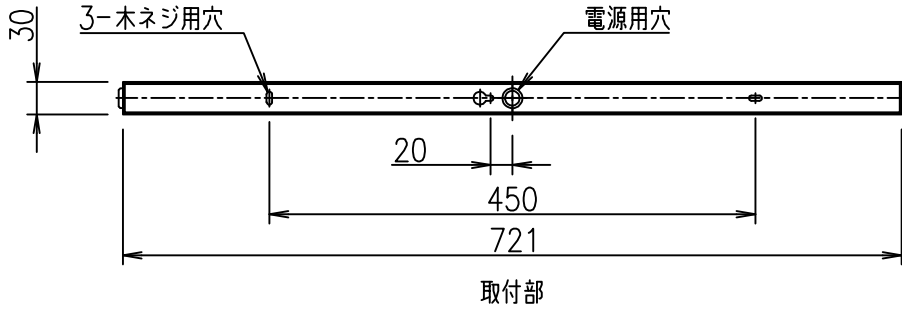


最小施工寸法 天井取付時、コーニス・埋込みで使用する
場合、左記空間寸法が必要です。

姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井・壁付兼用器具です。下記の場所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因になります。
屋外、強度の無い天井・壁、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所、サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所、さん、格子のある天井、油煙の有る場所。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(3本)で補強材のある位置に取付けて下さい。
落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても発光色・明るさ・点灯までの時間が異なる場合があります。

定格光束	4250 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	114.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用	特記事項 壁付(縦長付・横長付)兼用 調光可能(1%~100%) LED専用調光器別売 シーンコントロール別売
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	37 W 定格電圧 100 V	
4	フランジ	鋼板	白塗装	電気容量	38VA	
3	サイドパネル	アクリル	乳白	LED付 交換不可	LED 37W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	スイッチ無し
2	カバー	アクリル型材	乳白			
1	本体	アルミ型材	白アルマイト			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.0 kg	峠田 藤山 ③