



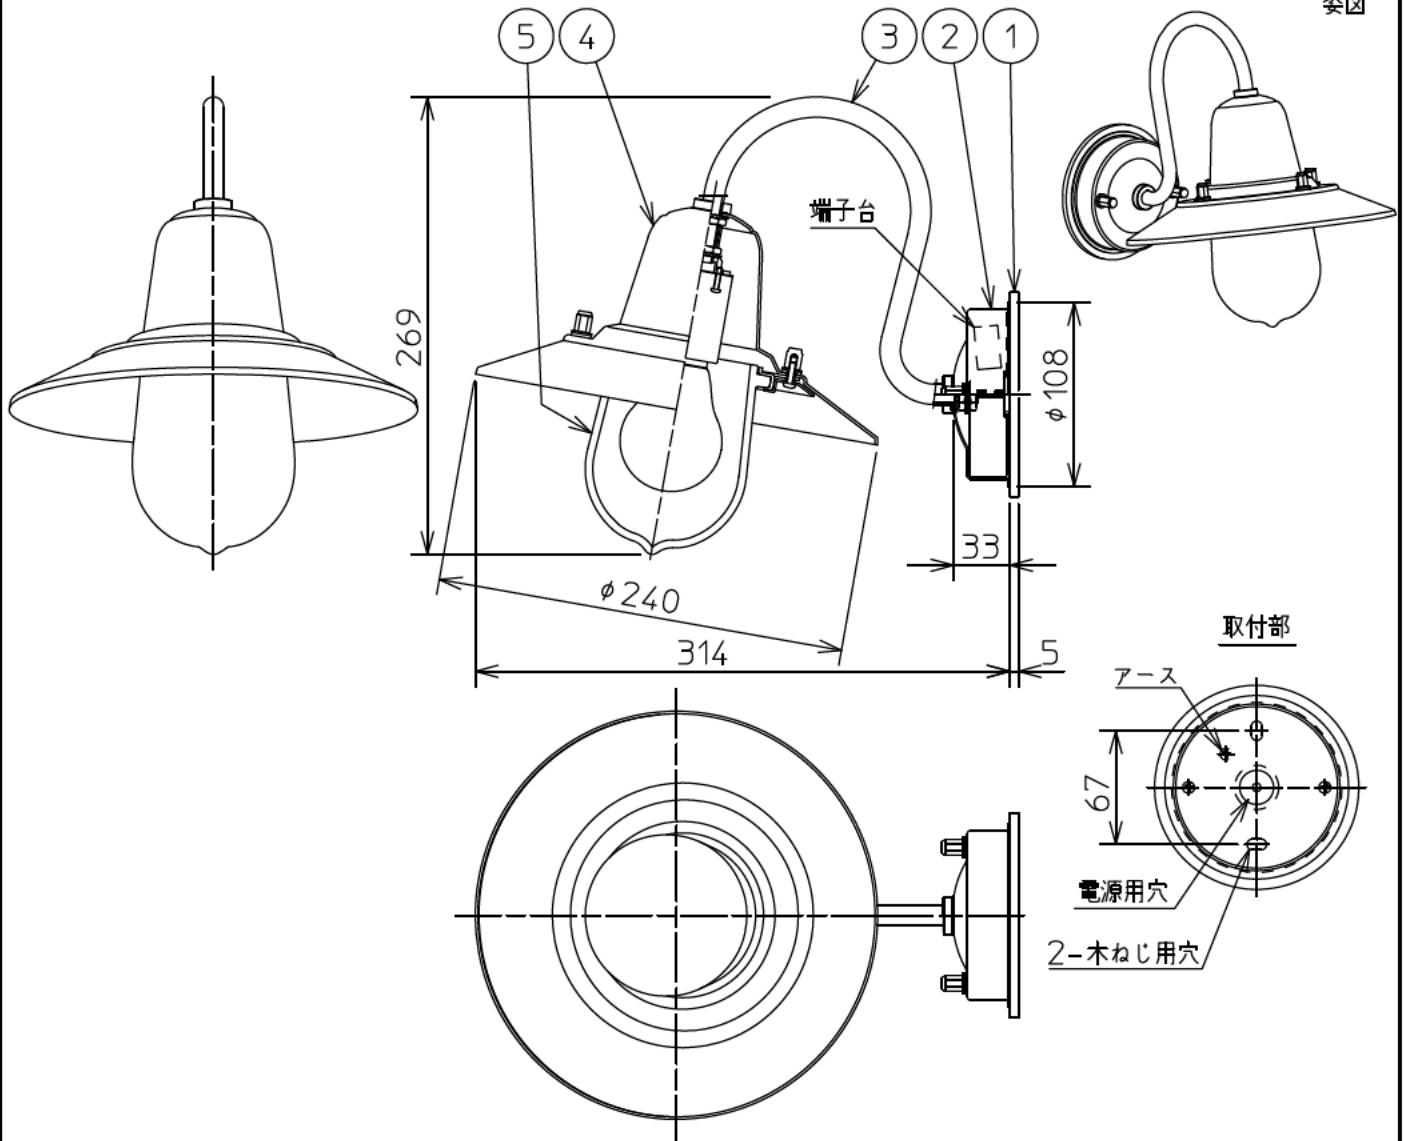

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、床面、湿気の多いところでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。

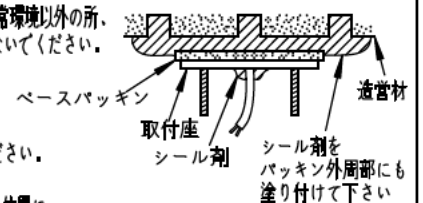

定格光束	155Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項 カバー化粧ナット式 調光器併用不可	
				取付場所		屋内屋外 壁面専用			
				電源接続		端子台			
5	カバー	ガラス	透明	消費電力		2.5 W	定格電圧		
4	本体	アルミ	ブラウンサテン塗装	電気容量		5 VA			スイッチ無し
3	アーム	アルミ管	ブラウンサテン塗装	LED 付 交換可	LEDフィラメント電球 2.5W 演色性 Ra80 キャンドル色(2200K) LDA3/C/F4/2280×1灯付 E26 大光電機(株)製				
2	フランジ	アルミ	ブラウンサテン塗装						
1	ベースパッキン	EPT スポンジ	黒						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.9 kg		峠田 伊藤 ②	