
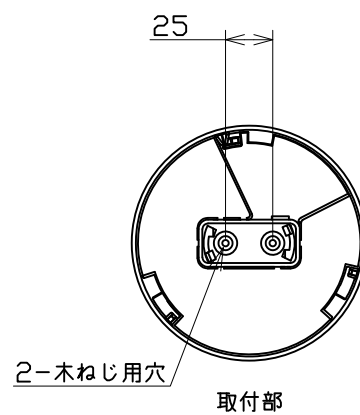



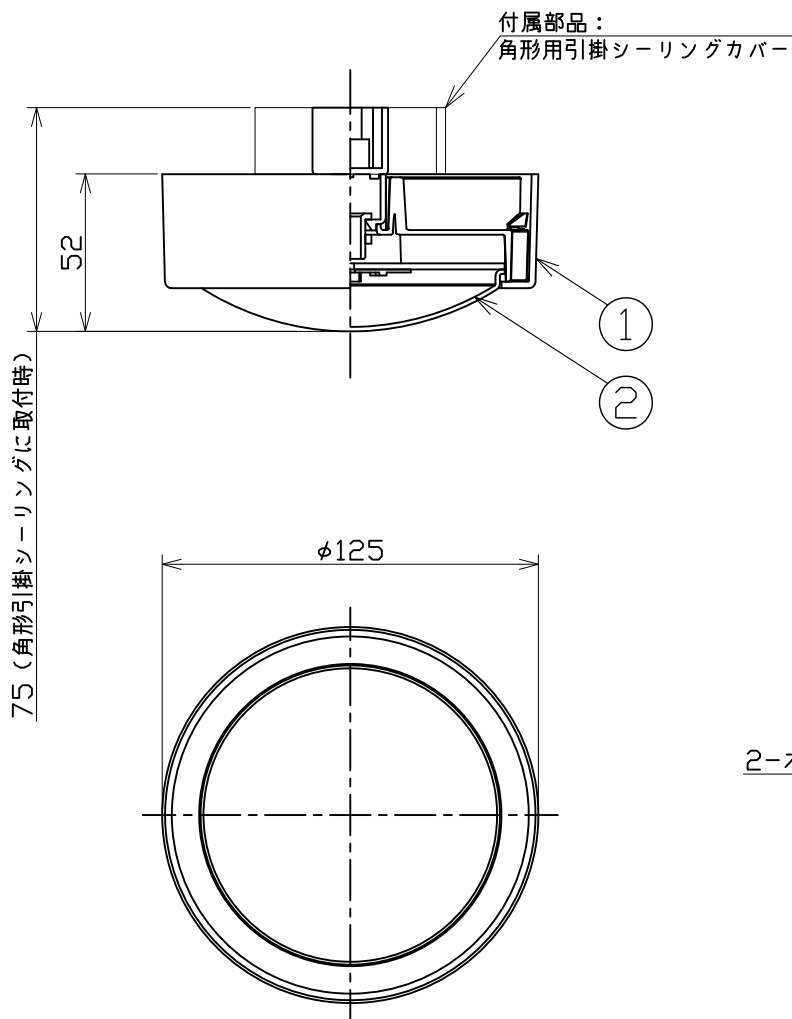

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	700Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	90.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能一般用			特記事項	
7				取付場所	屋内 天井直付専用			引掛シーリング取付式 カバー回転式 調光器併用不可
6				電源接続	引掛シーリング			
5				消費電力	7.7 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	13 VA			
3				LED 付 交換不可	LED7.7W 演色性 Ra83 電球色（2700K）			
2	カバー	ポリカーボネート	乳白					スイッチ無し
1	本体	ポリカーボネート	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg		峠田 大瀧	②