




姿図

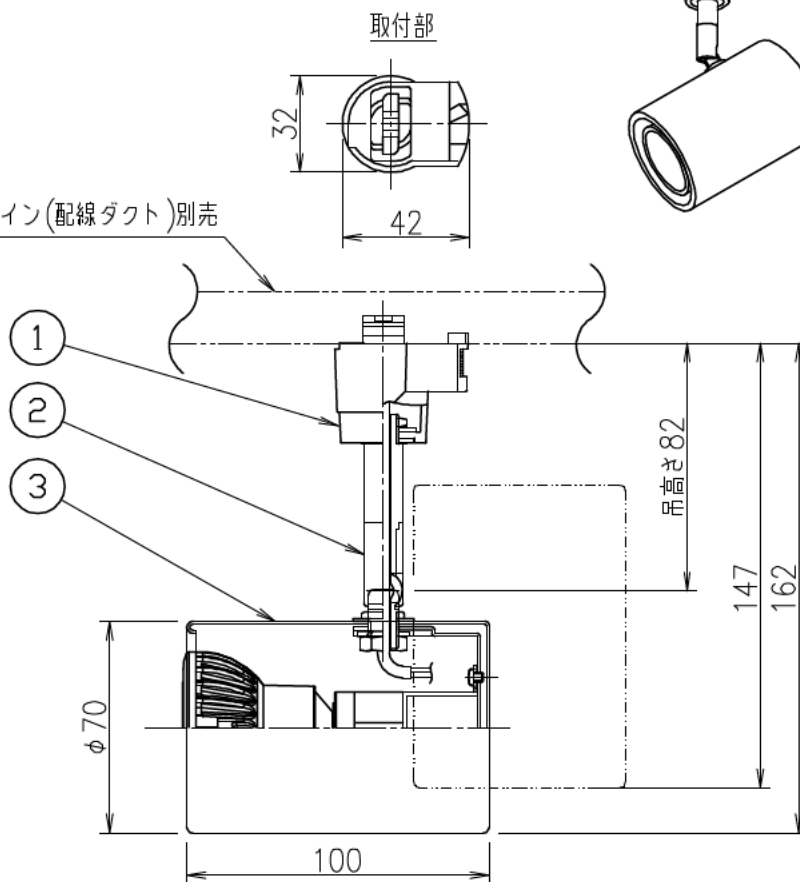


ルミライン (配線ダクト) 別売

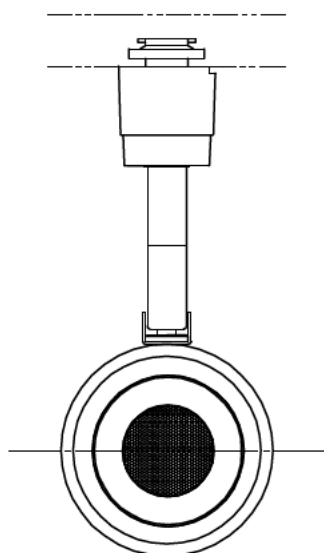

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記の場所では使用しないで下さい。器具の故障や火災・感電・落下の原因となります。
 - ・屋外
 - ・湿度の高い天井
 - ・周囲温度が-5℃～35℃以外の場所
 - ・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れのある場所
 - ・傾斜天井
- 単体では使用出来ません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。火災・感電・落下の原因となります。
- 被照射面までの近接限度は0.1mです。近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないよう施工してください。被照射面の変質・変色または被照射面の変質・変色または火災の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。火災・感電の原因となります。

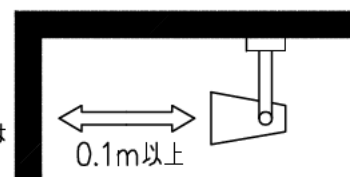

定格光束	485Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	85.0Lm/W
LEDランプ寿命	30000時間

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ仕様のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生する場合があります。

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	1/2照度角20° 調光可能 (20%~100%) 専用の別売調光器をご使用下さい 注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえ ご使用ください。 シーンコントローラーは使用できません。	
6				電源接続	ルミライン用プラグ		
5				消費電力	5.7 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	8 VA		
3	灯具	鋼板	黒塗装	LED 付 交換可	DECO-S 50C中角形 5.7W×1灯 口金E11 電球色 (2700K) 演色性 Ra80	スイッチ無し	
2	自在器	真鍮	黒塗装				
1	プラグ	ポリカーボネート	黒				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg	峠田	飯塚 ②