
DAIKO


防雨スポットライト


品番DOL-4827YWG

姿図




可動範囲

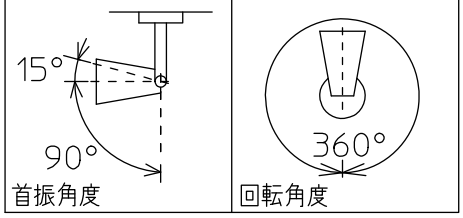


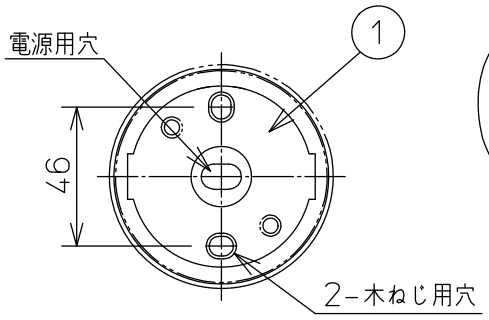

取付部




フランジ部

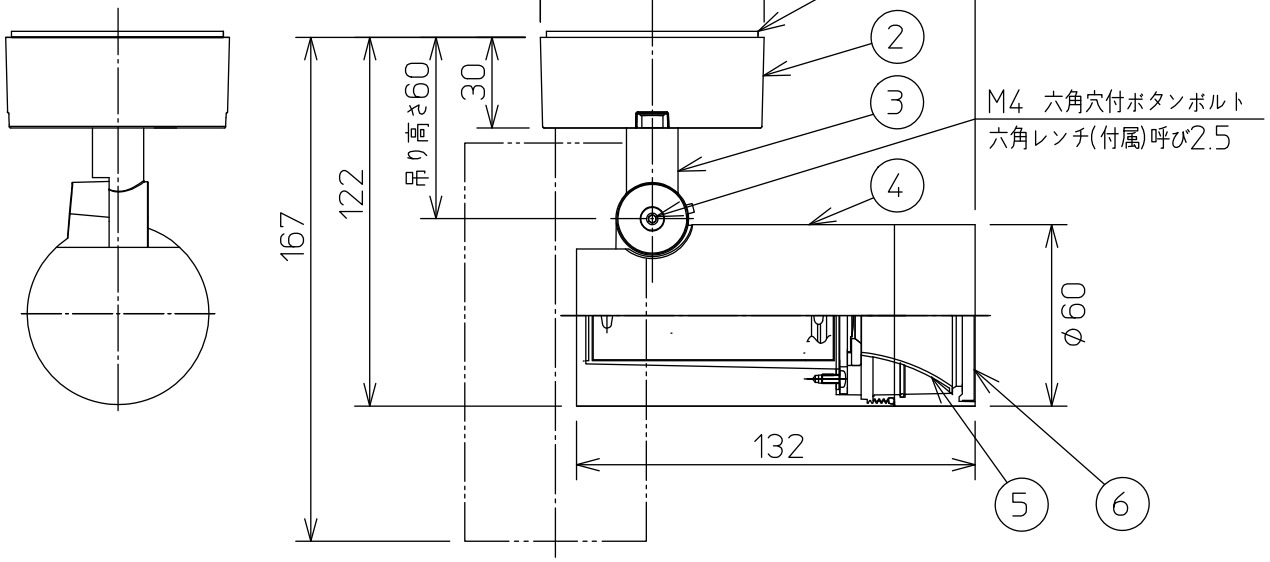

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です．
  一般通常環境以外の所，浴室，サウナ風呂，湿気の多い所では使用しないでください．落下・感電・火災の原因になります．
- 電源電圧は，定格電圧±6%内でご使用ください．
  感電・火災の原因になります．
- 器具の取付面は，ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください．感電・火災の原因になります．
- この器具は木ねじ取付専用器具です．必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください．落下の原因になります．



定格光束	770Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	53.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7	ベースパッキン	シリコンゴム	黒
6	前面ガラス	強化ガラス	透明
5	反射板	アルミ板	シルバー電解(鏡面)
4	本体	アルミダイカスト	オフホワイトサテン塗装
3	アーム	アルミダイカスト	オフホワイトサテン塗装
2	フランジ	アルミダイカスト	オフホワイトサテン塗装
1	取付座	ステンレス	

機能	防雨用		
取付場所	屋外　天井付・壁付・床付兼用		
電源接続	口出し線		
消費電力	14.5 W	定格電圧	100 V
電気容量	25 VA		
LED付 交換不可	LED14.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)		
器具重量	約 0.7 kg		

特記事項

1/2照度角 30°
調光可能(1%~100%)
LED専用調光器別売
ボックス取付はできません．
傾斜天井にも取付可能

スイッチ無し

峠田　植田　①

第三角法　(単位：mm)