


埋込穴寸法



建築基準法型
非常用照明器具

評定番号
LALE-004



建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型



保守率 0.92

370Lm

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m
単体配置	A1	4.2m	4.6m	4.7m	4.9m
一列配置	A2	9.3m	10.2m	10.8m	11.9m
四角配置	A4	7.4m	8.2m	8.7m	9.6m

即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃ ^c 55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1Lxを確保	・常温時に床面照度2Lxを確保


姿図

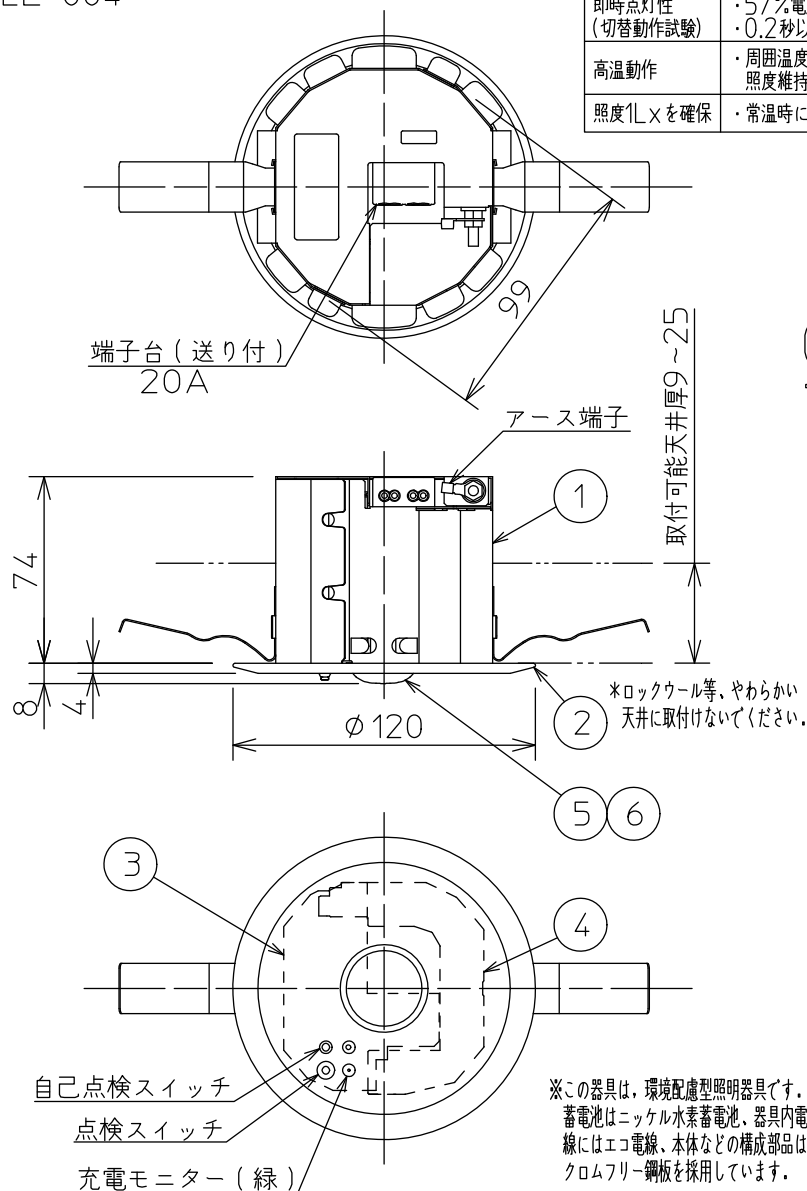

(使用上のご注意)


・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。

結線図

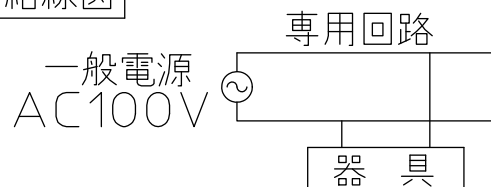

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は日本照明器具工業会、断熱遮音施工ダウンライトSB形適合品です。吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



※この器具は、環境配慮型照明器具です。蓄電池はニッケル水素蓄電池、器具内電線にはエコ電線、本体などの構成部品はクロムフリー鋼板を採用しています。

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井埋込専用	バッテリーモニター付 非常時のみ点灯(常時消灯) 非常時点灯時消費電力:2.8W 調光器併用不可
6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	電源接続	送り付端子台	
5	レンズ	ガラス	透明	消費電力	1.0 W 定格電圧 100 V	
4	蓄電池	3.6V 1450mAh	FK701	電気容量	2 VA	
3	非常灯ブロック			LED 付 交換不可	LED1.0W 演色性 Ra70 昼白色(5000K)	点検スイッチ
2	カバー	鋼板	ブラックつや消し仕上げ			
1	本体	亜鉛メッキ鋼板				
				器具重量	約 0.5 kg	峠田 老田 ③