
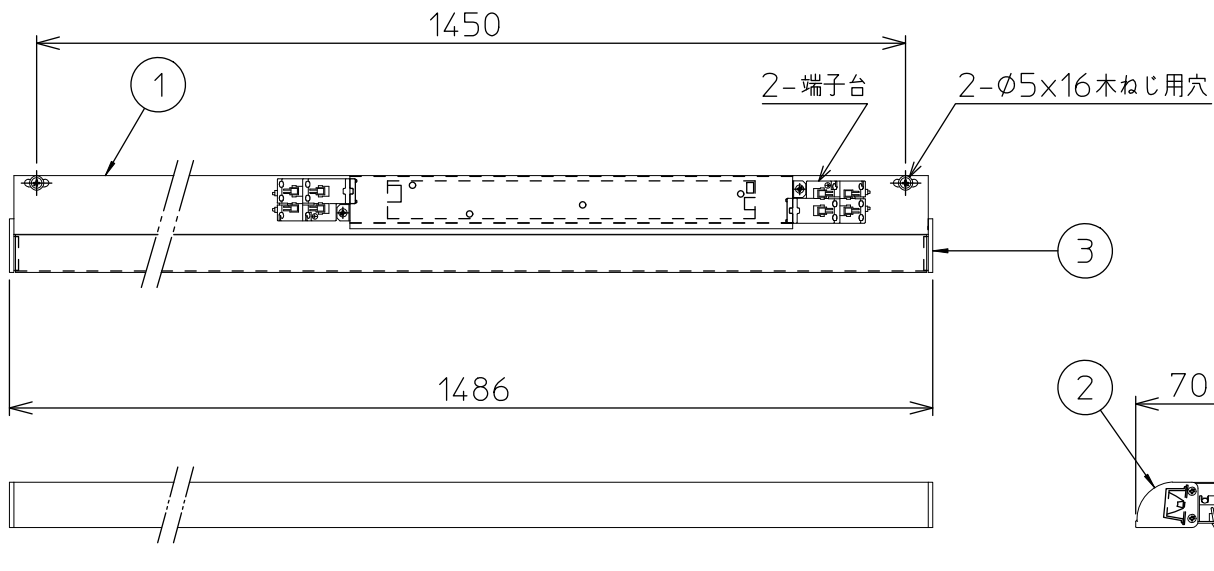
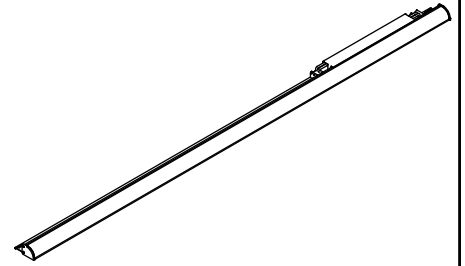


最小施工寸法

※下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小施工寸法です。
光の広がりや考慮した寸法ではありません。
施工の際は器具取付が容易に行えるようご配慮ください。

姿図

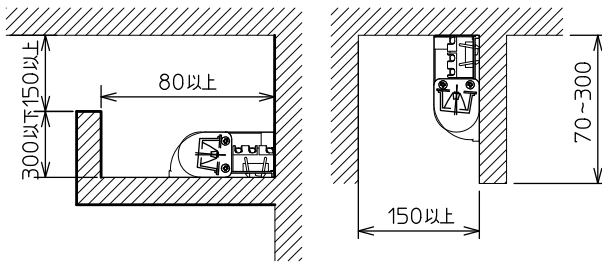

＜ご使用上のご注意＞

- 複数台を同時に点灯した場合、始動時間にパラツキが生じる場合があります。
- 複数台を同時に調光した場合、明るさが揃うまでの時間や消灯するタイミング、明るさにパラツキが生じる場合があります。
- 調光器の操作（急激にひねる等）により、商品ごとに調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。これは器具の特性によるもので故障ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は一般通常環境の屋内天井直付・壁付（縦向・横向）・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	3020Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	125.8Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能			特記事項 1/2照度角15° 連結最大26台まで 調光可能 1%~100% LED専用調光器別売 シーンコントローラー別売 傾斜天井取付（縦向・横向）可能
7				取付場所	屋内 天井付・壁付（縦向・横向）・床付兼用		
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	24 W	定格電圧 100 V	
4				電気容量	24 VA		
3	側面カバー	ABS樹脂	透明	LED 付 交換不可	LED 24W 演色性 Ra83 温白色(3500K)		スイッチ無し
2	本体カバー	ポリカーボネート	透明				
1	本体	アルミ型材	白アルマイト				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.3 kg		峠田 藤山 ③