
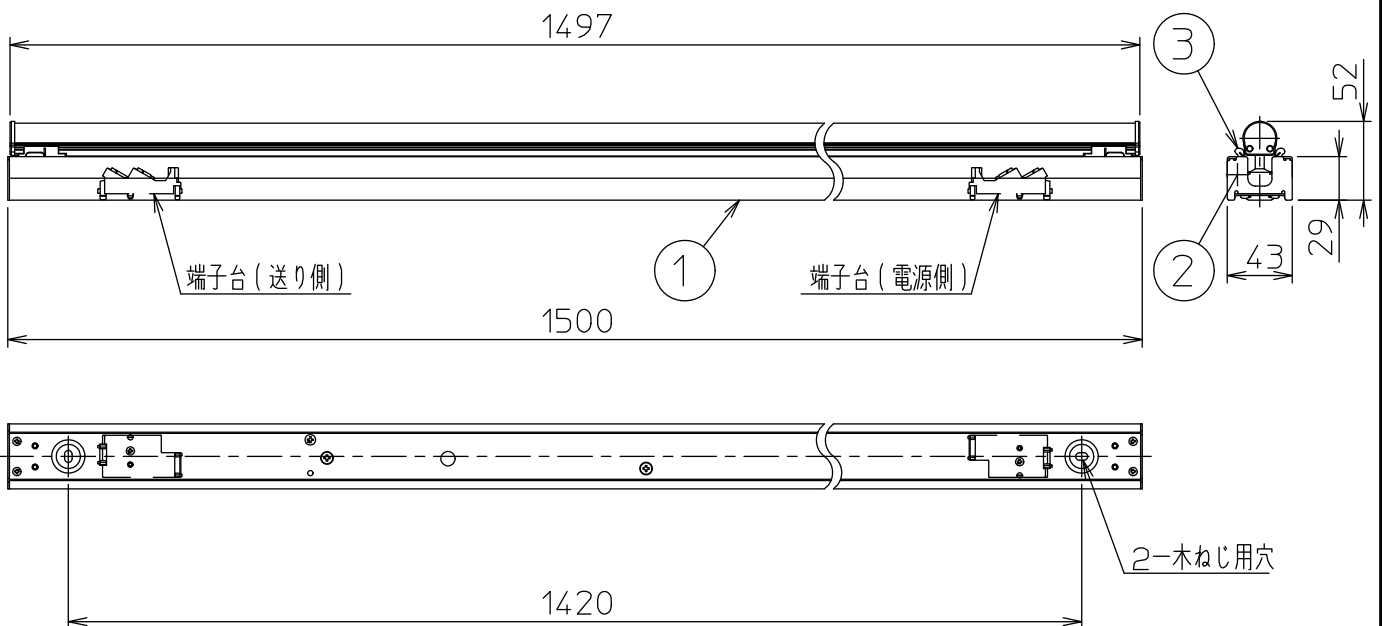
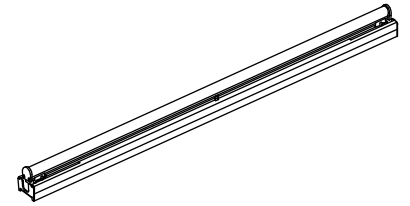


### 最小施工寸法

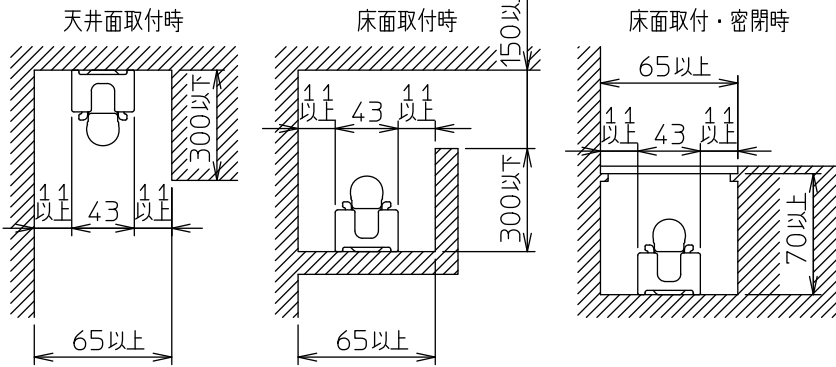

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 2460Lm   |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 98.4Lm/W |
| LEDモジュール寿命          | 40000時間  |

|     |        |       |           | 機能    | 一般用                    | 特記事項                                                                   |  |
|-----|--------|-------|-----------|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 7   |        |       |           | 取付場所  | 屋内 天井・壁(縦・横向)・床付兼用     | 連結最大26台まで<br>調光可能(1%~100%)<br>LEDユニット別梱包<br>シーンコントローラー別売<br>LED専用調光器別売 |  |
| 6   |        |       |           | 電源接続  | 端子台                    |                                                                        |  |
| 5   |        |       |           | 消費電力  | 25 W 定格電圧 100 V        |                                                                        |  |
| 4   |        |       |           | 電気容量  | 25 VA                  |                                                                        |  |
| 3   | スライド金具 | 鋼板    | ユニクロメッキ   | 適合ランプ | DECO-LINE(L1500) LF15A | スイッチ無し                                                                 |  |
| 2   | 側板     | 鋼板    | ユニクロメッキ   | 付・別売  | LED25W                 |                                                                        |  |
| 1   | 本体     | アルミ型板 | シルバーアルマイト |       | 演色性 Ra82<br>温白色(3500K) |                                                                        |  |
| No. | 部品名    | 材質    | 備考        | 器具重量  | 約 1.6 kg               | 峠田 森 ①                                                                 |  |