


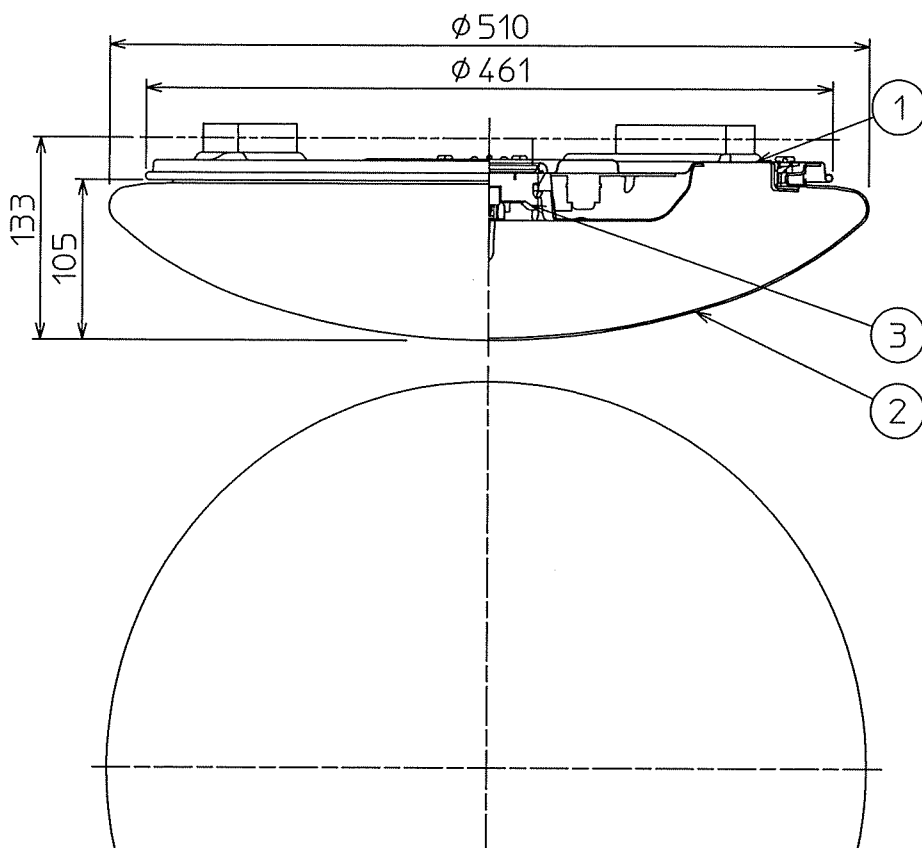

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。  
器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。  
・ 屋外、強度のない天井、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所  
・ サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所  
・ 傾斜天井、さん・格子のある天井  
・ 油煙のある場所
- クイックフィットアダプターおよびカバーは取扱説明書に従って確実に取付けてください。  
落下の原因になります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。  
火災・感電の原因になります。

### 使用上のご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 定格光束                | 3800 lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 117.2 lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間    |

|     |               |      |         |                  |                                    |      |       |                                                                                                                                         |
|-----|---------------|------|---------|------------------|------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |               |      |         | 電源接続             | クイックフィット                           |      |       | リモコン付<br>調光機能付(5%~100%)<br>常夜灯6段階調光<br>別売 DP-40091使用時<br>傾斜天井使用可能(55°まで)<br>別売 DP-40638使用時<br>竿縁天井使用可能<br>調光器併用不可<br>シーンコントローラーは使用できません |
| 6   |               |      |         | 消費電力             | 32.4 W                             | 定格電圧 | 100 V |                                                                                                                                         |
| 5   |               |      |         | 電気容量             | 34 VA                              |      |       |                                                                                                                                         |
| 4   |               |      |         | LED<br>付<br>交換不可 | LED32.4W<br>演色性 Ra83<br>温白色(3500K) |      |       |                                                                                                                                         |
| 3   | クイックフィットアダプター | -    | -       |                  |                                    |      |       |                                                                                                                                         |
| 2   | カバー           | アクリル | 乳白(マット) |                  |                                    |      |       |                                                                                                                                         |
| 1   | 本体            | 鋼板   | 白       |                  |                                    |      |       |                                                                                                                                         |
| No. | 部 品 名         | 材 質  | 備 考     | 器具重量             | 約 1.6 kg                           |      |       | 峠田 曾川 ㊟                                                                                                                                 |