

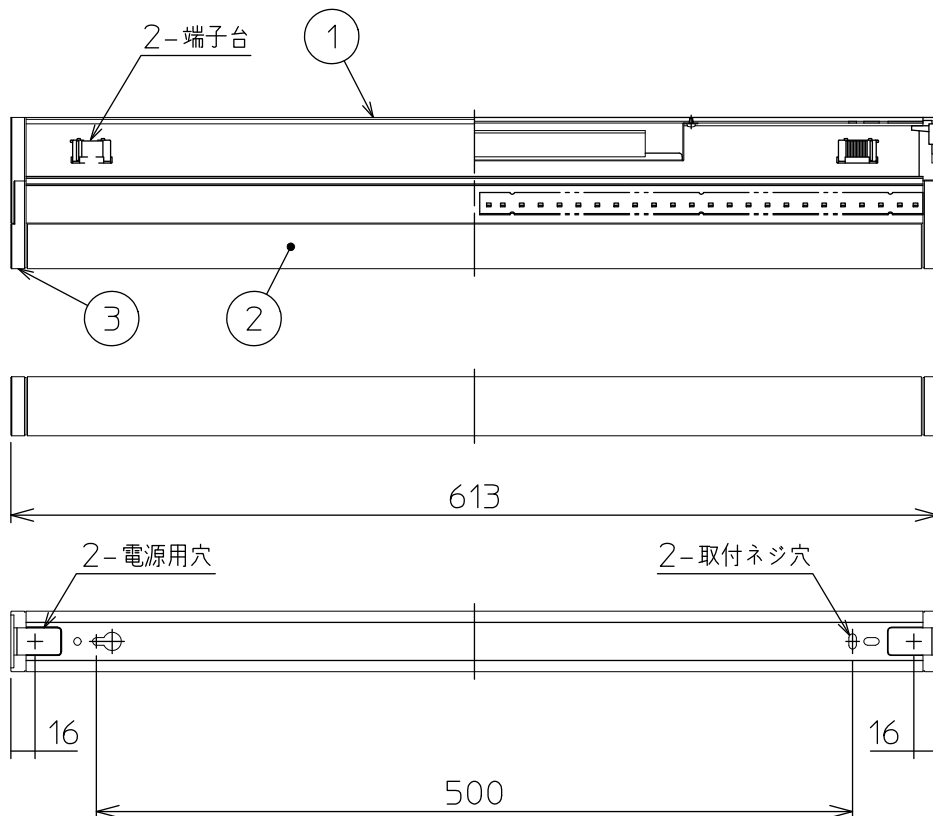
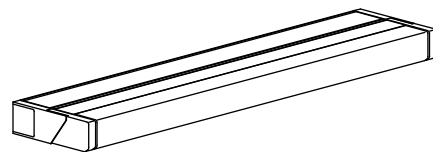



最小施工寸法

姿図



安全に関するご注意

※… 調光した状態で消灯した場合、器具の長さによって消灯するまでの時間が多少異なることがあります。これは器具の特性によるもので故障ではありません。

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用下感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1040Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	66.6Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 連結最大15台まで 調光可能（1%～100%） シーンコントローラー別売 LED専用調光器別売 壁面・傾斜天井取付時は姿図通り （カバー上方向開きのみ）
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	15.6W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	16 VA			
3	側面カバー	ABS樹脂	白	LED 付 交換不可	LED 15.6W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)			
2	カバー	アクリル	乳白（マット）					
1	本体	アルミ型材	白アルマイト					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.5 kg			スイッチ無し
							峠田 藤山 ①	