



安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防雨防湿形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、壁面、床面、業務浴室、サウナ風呂では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、器具と断熱材・防音材・造音材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。

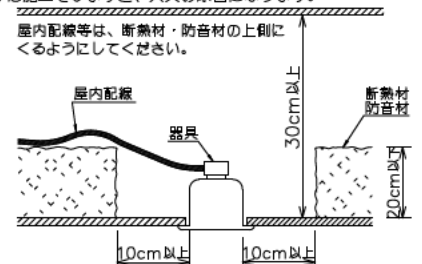

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 屋外天井施工時（軒下）は雨線内でご使用ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。



定格光束	435Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.3Lm/W
LED光源寿命	30000時間

				機能	防雨防湿用	特記事項	
6	取付金具	ステンレス板		取付場所	屋内・屋外 天井埋込専用	1/2照度角 18° 調光可能 20%~100% LED専用調光器別売。 注) 調光器DP-40720は使用できません。	
5	本体パッキン	シリコン	白	電源接続	送り付端子台		
4	本体	銅板	黒クロメートメッキ	消費電力	5.7 W 定格電圧 100 V		
3	パツフル	銅板	白塗装	電気容量	8VA	スイッチ無し	
2	下面カバー	強化ガラス	透明	LED別売	DECO-S 電球色 中角形 5.7W×1灯 口金 E11		
1	枠	アルミ板	白塗装	交換可			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 曾川 ④	