



建築基準法型
非常用照明器具



建設省告示第1830号に定める事項

姿図

評定番号
LALE-004

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1L×を確保	・常温時に床面照度2L×を確保

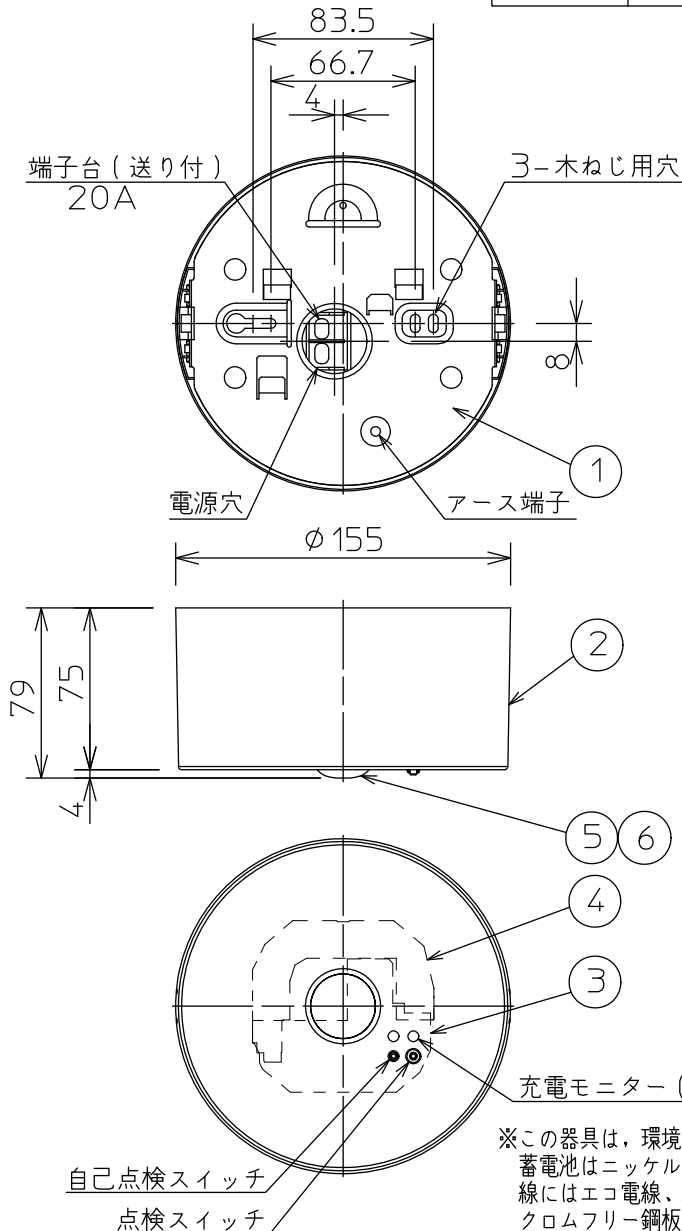


保守率 0.92		230Lm			
器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m
単体配置	A1	3.8m	4.0m	4.0m	2.8m
一列配置	A2	8.5m	9.4m	9.9m	10.1m
四角配置	A4	6.9m	7.6m	8.1m	8.9m

(使用上のご注意)

- ・造営材電源線引き出し穴は器具中心から10mm振った位置に、φ30で穴あけしてください。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。

結線図

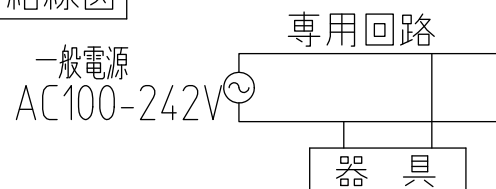

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。

※この器具は、環境配慮型照明器具です。蓄電池はニッケル水素蓄電池、器具内電線にはエコ電線、本体などの構成部品はクロムフリー鋼板を採用しています。

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	バッテリーモニター付 非常時のみ点灯(常時消灯) 非常時点灯時消費電力:2.0W 調光器併用不可
6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	電源接続	送り付端子台	
5	レンズ	ガラス	透明	消費電力	1.3 W 定格電圧 100-242 V	
4	蓄電池	2.4V 1450mAh	FK700	電気容量	1.9VA(100V)/3.4VA(200V)/4.2VA(242V)	
3	非常灯ブロック			LED 付 交換不可	LED1.3W 演色性 Ra70 昼白色(5000K)	点検スイッチ
2	カバー	鋼板	ブラックつや消し仕上げ			
1	本体	亜鉛メッキ鋼板				
				器具重量	約 0.7 kg	峠田 老田 ②