


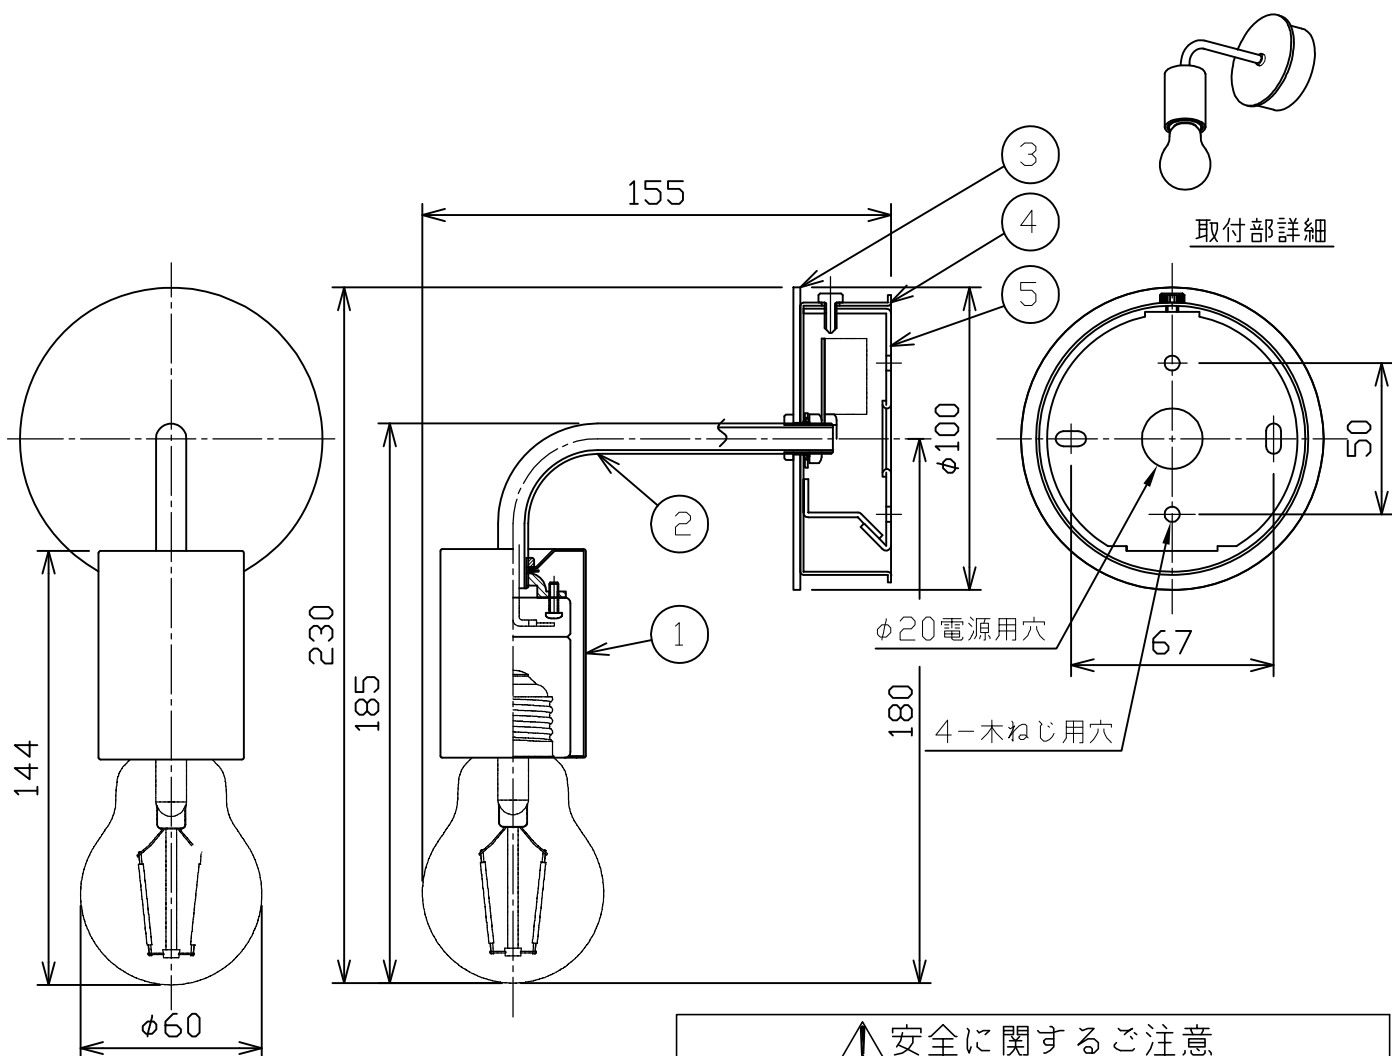

安全に関するご注意

- この器具は一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井面、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- この器具は木ねじ取付専用です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	280Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	112.0Lm/W
LED光源寿命	20000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 壁面取付専用	
6				電源接続	端子台	調光器併用不可 取付方向指定 (LED電球下向きのみ)
5	取付座	亜鉛鋼板		消費電力	2.5 W 定格電圧 100 V	
4	フランジ	鋼板	真鍮色メッキ	電気容量	5 VA	
3	飾り板	鋼板	真鍮色メッキ	LED 付 交換可	LED電球 2.5W 演色性 Ra80 キャンドル色 (2200K) LDA3/C/F4/2280x1灯 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	アーム	鋼管	真鍮色メッキ			
1	灯体	鋼板	真鍮色メッキ			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg	峠田 飯塚 ③