


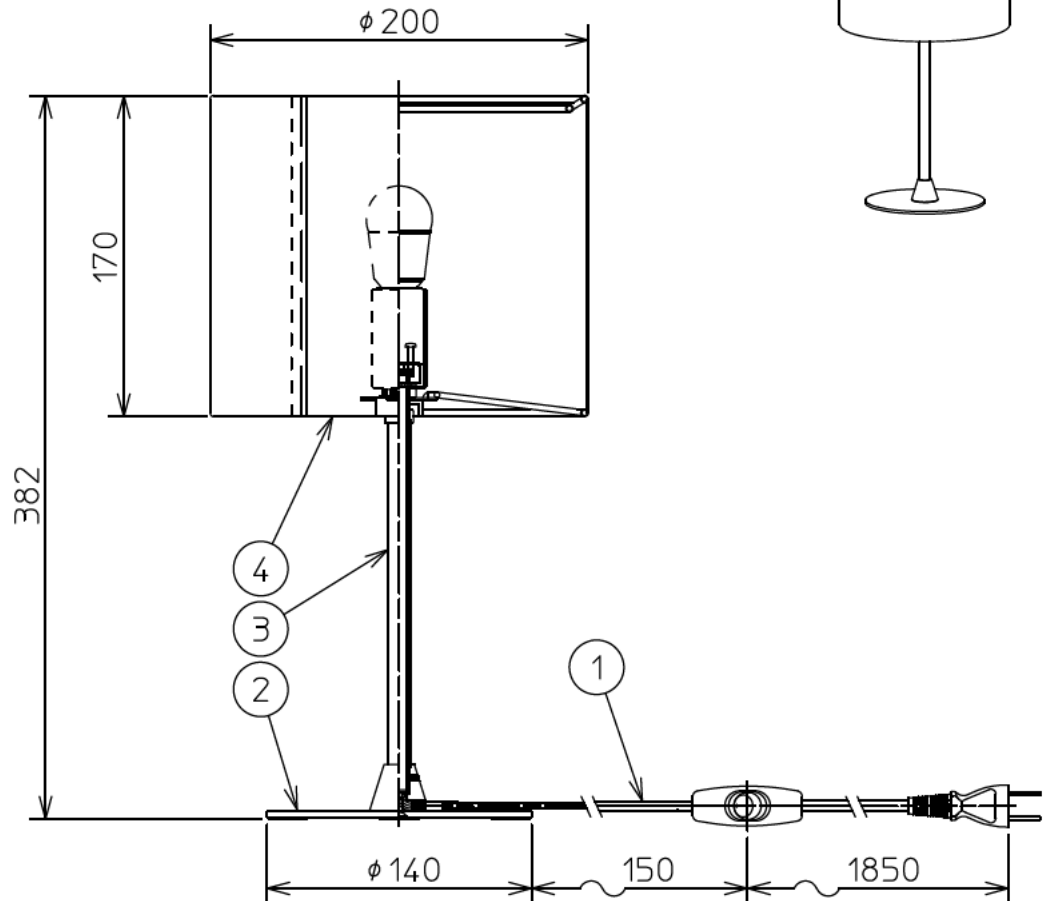

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内据置専用器具です。
一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、傾斜面、天井、壁、湿気の多い所、
水気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。落下・火災・転倒の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。

定格光束	79Lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	18.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命				40000時間		機 能		一般用		特記事項 カバー化粧ナット式 電源コード2m付(黒) 調光器併用不可
				取付場所	屋内 卓上据え置専用					
				電源接続	差込プラグ					
				消費電力	4.2 W	定格電圧	100 V			
4	セード	布	黒	電気容量	7 VA					
3	支柱	鋼管	シルバー色塗装	LED 付 交換可	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1φ E17 大光電機(株)製				中間スイッチ (ON-OFF)	
2	ベース	鋼板	シルバー色塗装							
1	電源コード	耐熱ビニル	黒							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.1 kg			峠田 伊藤		②