



### 最小施工寸法

姿図

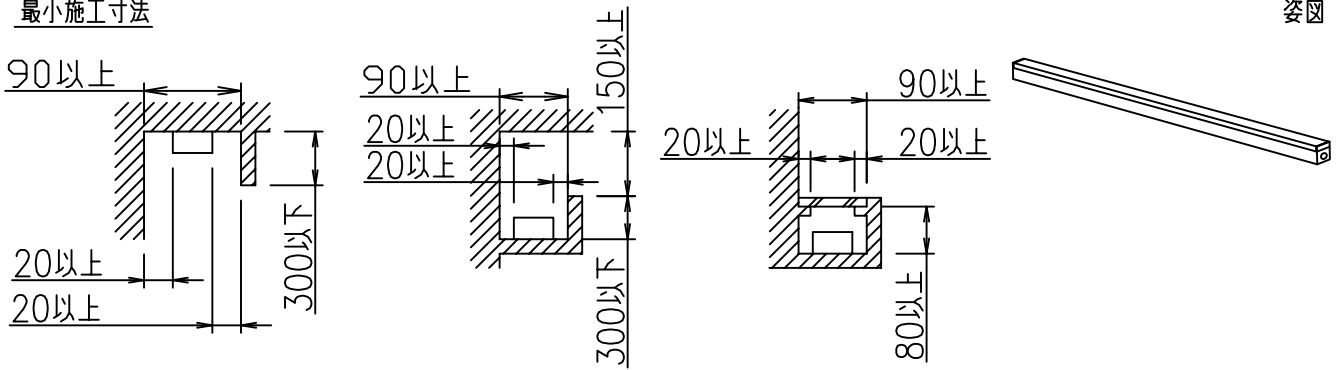

- ・上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。(光の広がりをご考慮した寸法ではありません)
- ・施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

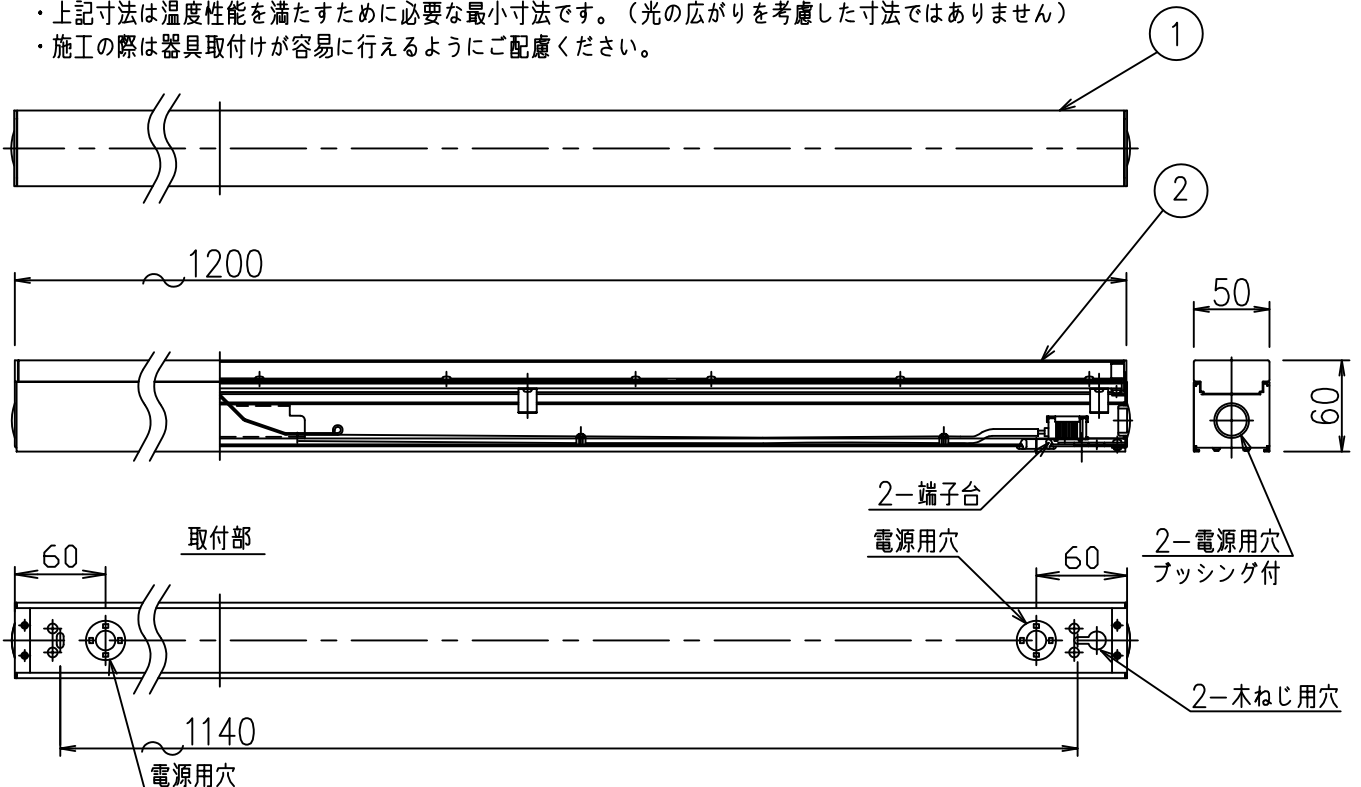

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付（横向）床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
- 電源電圧は、±6%以内で使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

### < ご使用上のご注意 >

- 複数台を同時に点灯した場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。
- 複数台を同時に調光した場合、明るさが揃うまでの時間や消灯するタイミング、明るさにバラツキが生じる場合があります。
- 調光器の操作（急激にひねる等）により、商品ごとに調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。これは器具の特性によるもので故障ではありません。

定格光束	4560Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	106.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付・壁付（横向）・床付兼用	特記事項 傾斜天井取付可能（横向のみ） 色温度切替機能付 （5000K/2700K） 調光可能（1%~100%） 壁スイッチで色温度のみ切り替え可能 専用調光器別売 最大連結は10台までです。 注）シーンコントローラーは 使用できません。
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	43W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	45VA	
3				LED付	LED 43W 演色性 Ra83 昼白色（5000K）・電球色（2700K）	
2	カバー	アクリル	乳白（マット）	交換不可		スイッチ無し
1	本体	アルミ型材	白アルマイト	交換不可		
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 3.3 kg	峠田 飯塚 ③