
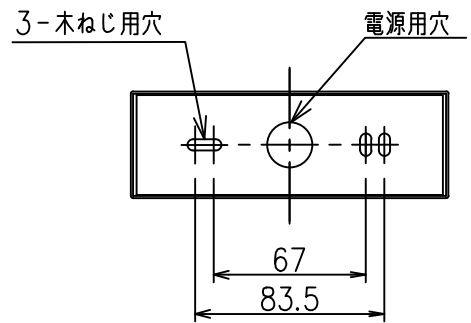
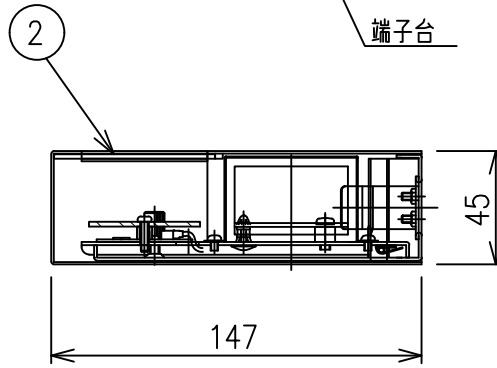
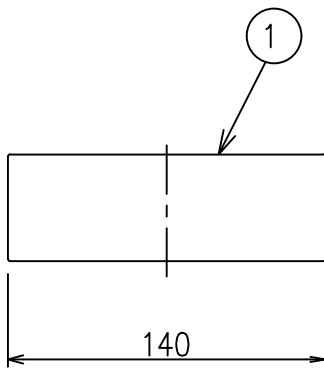
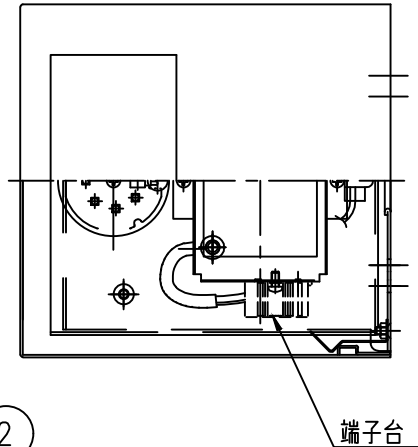


姿図

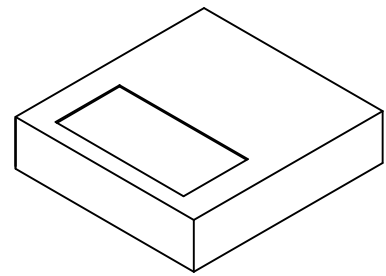

取付部

定格光束	365Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	59.8Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

▲安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境外の所、天井面、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 壁付専用	上向付・下向付兼用 密閉型	
6				電源接続	端子台	拡散パネル付	
5				消費電力	6.1 W	定格電圧	100 V
4				電気容量	11 VA	カバーパネ式 調光可能 1%~100% 専用の別売調光器をご使用下さい	
3				LED 付 交換不可	LED 6.1W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)		スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白(マット)				
1	本体	鋼板	白塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.9 kg	峠田 飯塚 ①