



姿図

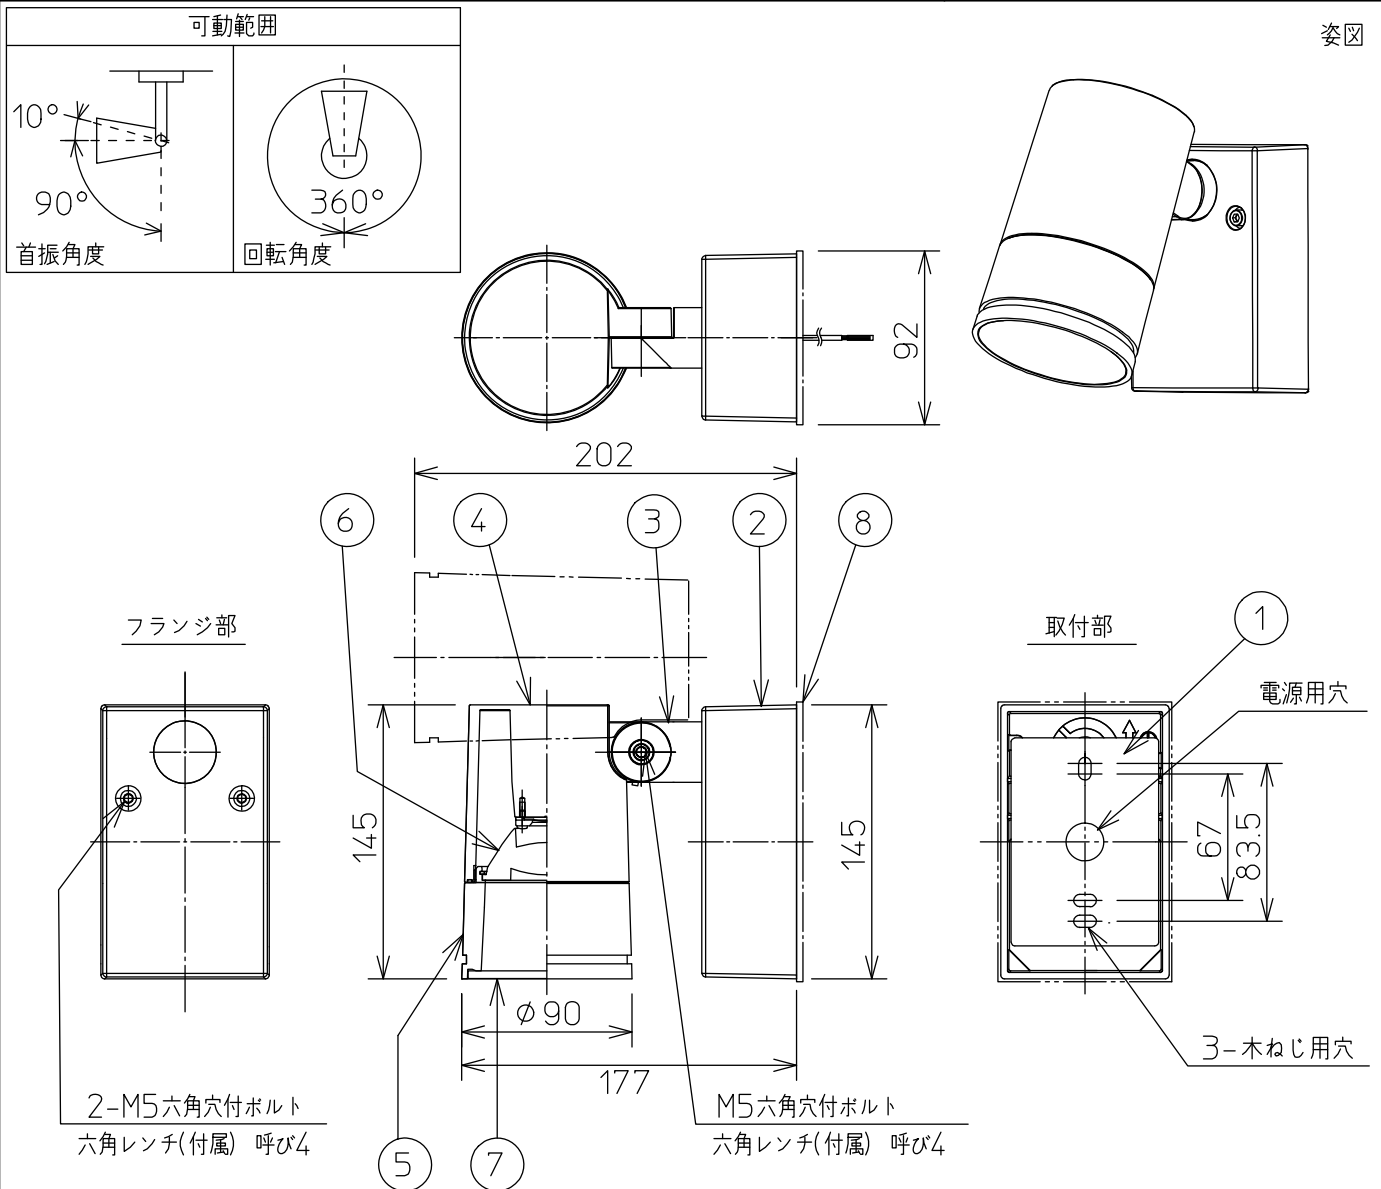

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

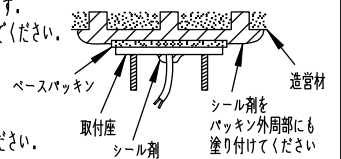

定格光束	1740Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

8	ベースパッキン	シリコンゴム	黒	機能	防雨用	特記事項 1/2照度角19° 調光可能(1%~100%) LED専用調光器別売 フード別売(DP-40780) 傾斜天井にも取付可能
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用	
6	レンズ	ポリカーボネート	透明	電源接続	口出し線	
5	前面カバー	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	消費電力	28 W 定格電圧 100 V	
4	本体	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	電気容量	27 VA	スイッチ無し
3	アーム	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	LED	LED 28W	
2	フランジ	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	付	演色性 Ra83	
1	取付座	ステンレス		交換不可	電球色(2700K)	
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.9 kg	峠田 植田 ①