


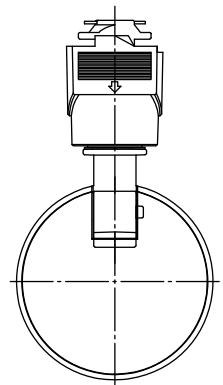


グリーン購入法適合

姿図

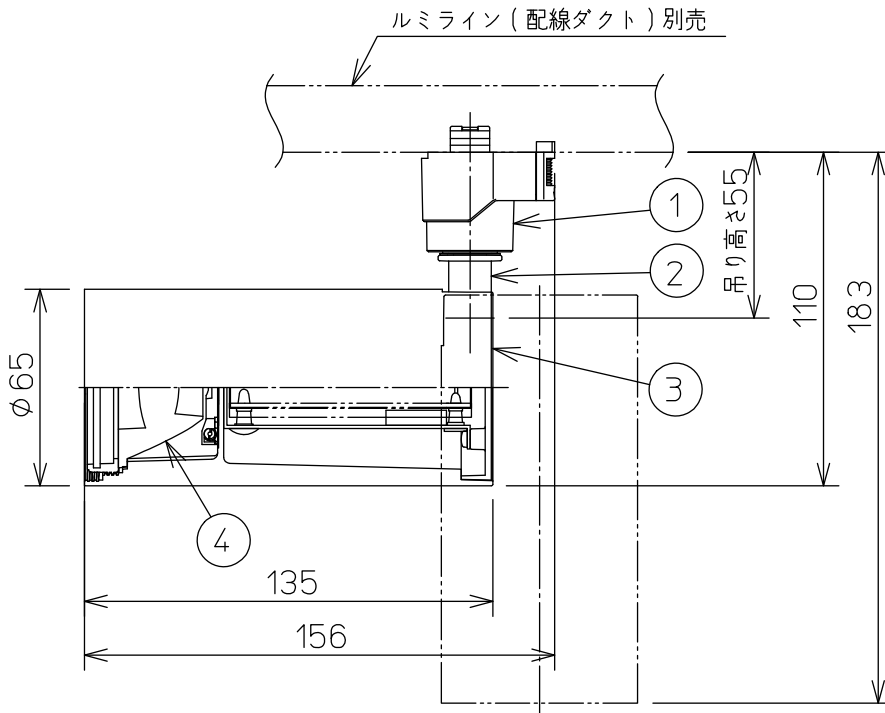


取付部



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

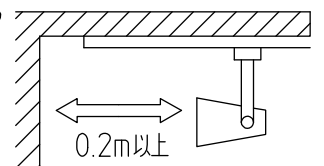

| | |
|---------------------|----------|
| 定格光束 | 1230Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 87.8Lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 機能 | 一般用 | 特記事項 |
|-----|-------|----------|-----|------------------|------------------------------------|--|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋内 ルミライン用プラグ | 1/2 照度角 17° 制御レンズ付 調光可能(1~100%) 専用調光器別売 傾斜天井でも使用可能 |
| 6 | | | | 電源接続 | ルミライン用プラグ | |
| 5 | | | | 消費電力 | 14 W 定格電圧 100 V | |
| 4 | 制御レンズ | ポリカーボネート | 透明 | 電気容量 | 23 VA | |
| 3 | 本体 | アルミダイカスト | 黒塗装 | LED 付 交換不可 | LED 14W 演色性 Ra83 電球色 (2700K) | スイッチ無し |
| 2 | アーム | アルミダイカスト | 黒塗装 | | | |
| 1 | プラグ | ポリカーボネート | 黒 | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 0.5 kg | 鹿毛 曾川 ⑤ |