




埋込穴寸法



傾斜天井使用可能(55°まで)
端子台を必ず下側に向けてください。

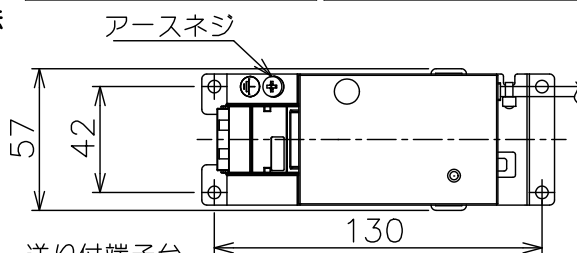

送り付端子台

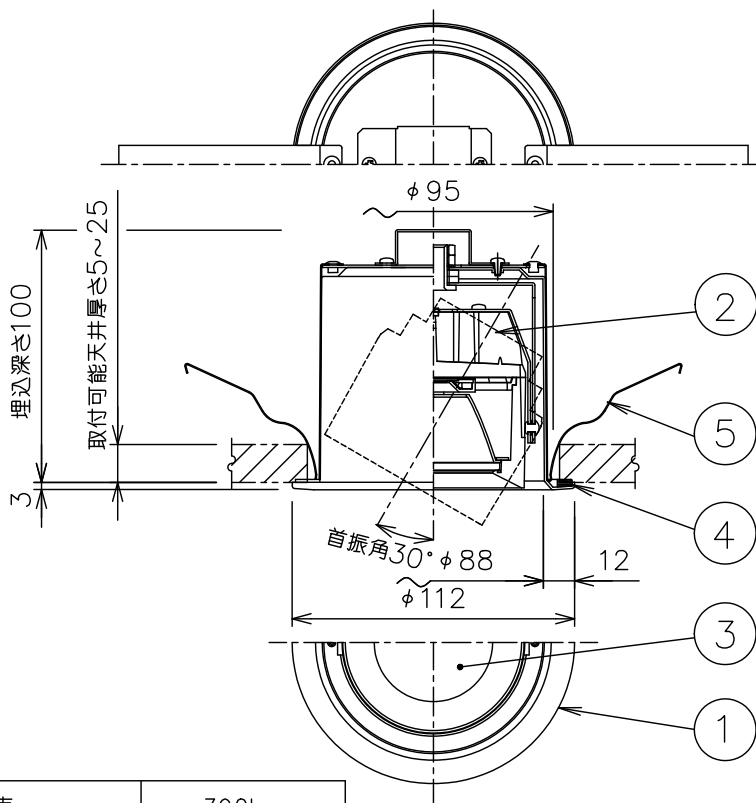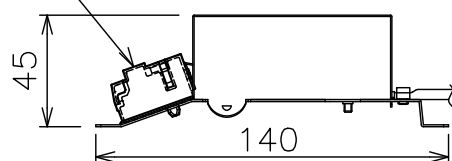

定格光束	390Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	45.8Lm/W
LED光源寿命	60000時間


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、指定外の傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトS_B形適合品です。吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。

(一社)日本照明工業会
S_B形適合品



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- 一般に照明器具の寿命の目安は10年です。10年以上経過した照明器具は万一の経年劣化によるトラブルを考慮して、お早めに点検や取替えをお勧めします。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 凹凸のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。
- 屋外天井施工時(軒下)は雨線内でご使用ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

LED光源寿命		60000時間		機 能		防雨用		特記事項	
				取付場所		屋外 天井埋込専用		1/2照度角 20° 可動範囲 首振り角30° 回転角度 350°	
				電源接続		送り付端子台		配光は傾斜天井対応となっておりません。	
5	取付バネ	ステンレス板		消費電力		8.5W	定格電圧	100 V	温度保護機能付
4	枠パッキン	EPT	黒	電気容量		9VA		調光可能 1%~100%	
3	前面カバー	アクリル	透明（シボ加工）	LED 付 交換不可	LED8.5W 演色性 Ra96 ときめき 電球色（2700K）				LED専用調光器別売。
2	灯具	アルミダイカスト	シルバー塗装						スイッチ無し
1	枠	アルミ板	シルバー塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.8 kg		峠田 曾川 ①	