


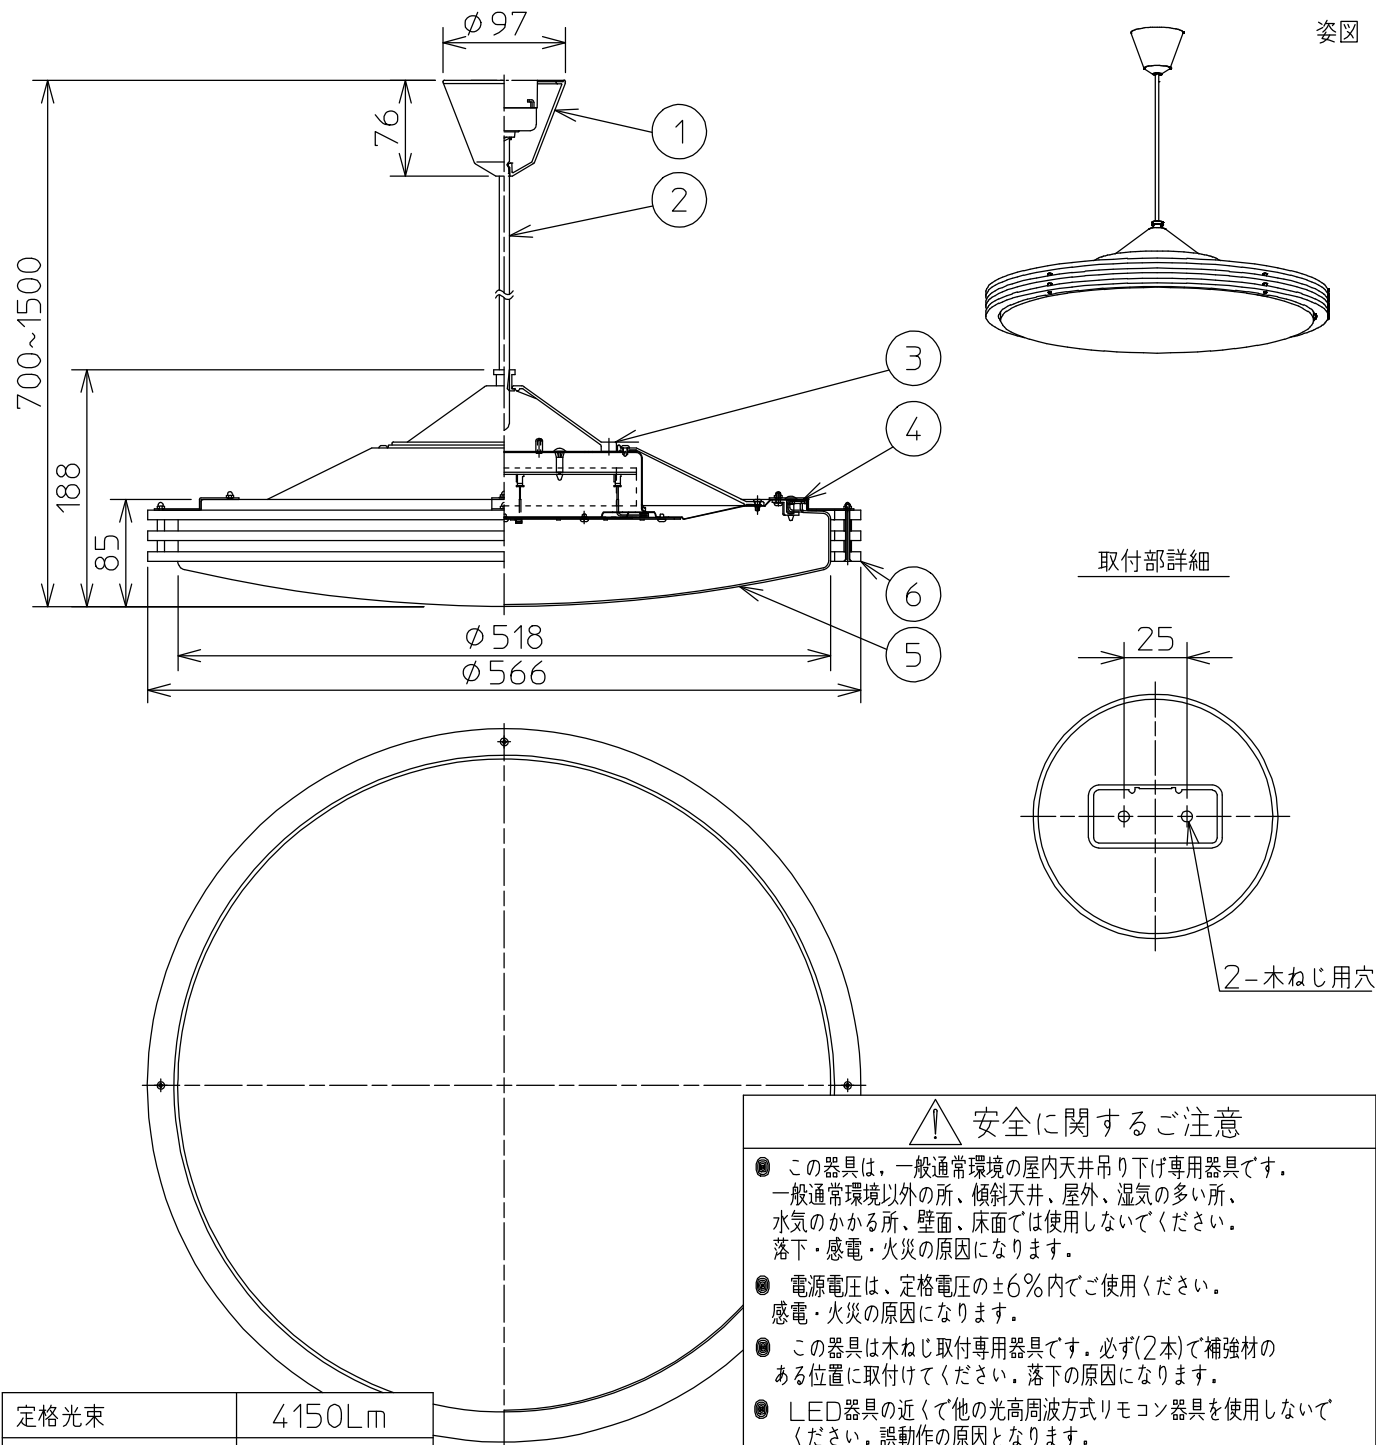

定格光束	4150Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	118.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			リモコン付 吊高さ調節可能 調色機能付 調色11階切替(6500K~2700K) 調光機能付 調光10階切替(5%~100%) 保安灯2段階調光 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 調光器併用不可 コードハンガー付 シーンコントローラーは使用できません プルレススイッチ付 (上下点灯-下点灯-上点灯-保安灯-0)	
6	枠	木製	カジュアルオーク塗装	電源接続	引掛シーリング				
5	カバー	アクリル	乳白(マット)	消費電力	35 W	定格電圧	100 V		
4	本体	鋼板	白	電気容量	37 VA				
3	本体	ポリカーボネイト	白	LED 付 交換不可	LED35W 演色性 Ra83 昼光色6500K~電球色2700K				
2	コード	テトロン	白						
1	フランジカバー	ABS樹脂	白						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.7 kg			峠田 老田 ①	